



Плівкова теплиця Classic

Технічний паспорт

Відеоінструкція

Інструкція зі збирання

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи. Тут ми зібрали для вас багато корисних рекомендацій.

Технічний паспорт

- Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних ділянках.
- Площа ґрунту, який покривається - 12 кв.м. Висота вкопаної теплиці - 2 м.
- Каркас виготовлений з оцинкованого тепличного профілю. Постачається в розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів та гайок.
- Теплиця кріпиться в ґрунт.
- В комплект входять всі необхідні елементи для збирання теплиці і кріплення плівки.
- Плівка в комплект не входить.
- Теплиця має 2 дверей і 2 квартирки.
- Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, гайковий ключ, лопату, будівельний рівень, а також будівельний ніж для розкрюювання плівки.

Гарантійні зобов'язання



1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій, вказаних в інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

Деталювання теплиці

№	Назва деталі	Макет деталі	К-ть отворів	К-ть деталей
Кватирка (2 комплекти)				
1	№33		5 отв.	4 шт.
2	№31		6 отв.	2 шт.
3	№32		8 отв.	2 шт.
Двері (2 комплекти)				
1			2 отв.	4 шт.
2	№24		6 отв.	4 шт.
3	№22		6 отв.	2 шт.
4	№21		6 отв.	4 шт.
5	№23		10 отв.	8 шт.
Каркас				
1	№12		9 отв.	10 шт.
2	№16		9 отв.	8 шт.
3	№3		6 отв.	20 шт.
4	№8		4 отв.	4 шт.
5	№15		13 отв.	5 шт.
6	№9		2 отв.	2 шт.
7	№14		7 отв.	4 шт.
8	Дуга		10 отв.	15 шт.
Зв'язуючі елементи				
1	Якір		2 отв.	10 шт.
2	Кут 90°		4 отв.	32 шт.
3	Кут 45°		4 отв.	12 шт.
4	Кут 30°		4 отв.	10 шт.
5	Притискач плівки		1 отв.	124 шт.
6	Гвинт М4 з гайкою			448 шт.
7	Гвинт М5			8 шт.
8	Гайка М5			22 шт.
9	Шпагат (мотузка)			1 шт.
10	Защіпка			4 шт.

Увага! Кожен елемент каркасу має збоку 1 технологічний отвір, який не враховується в деталюванні.

Правила з експлуатації

1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, де вітер послаблюється будівлями і деревами. Теплиця розрахована на вітрове навантаження не більше 10 м/с.

Інструкція зі збирання

Вступна частина інструкції

- У деяких деталях залишаються вільні отвори, які є наслідком однотипності деталей.
- У деяких вузлах теплиці, одним гвинтом можуть скручуватися 3-4 деталі.
- Функцію петель для кватирок і дверей, виконують гвинти М5.
- Будьте уважні при збиранні теплиці і чітко дотримуйтесь всіх рекомендацій.
- На початку кожного етапу, розкладайте всі деталі відповідно до схеми на рівній поверхні, не скручуючи їх.

Корисна інформація:


1. Виконуйте складання вузлів відповідно до етапів, вказаних в інструкції. Для виключення можливих деформацій на проміжних етапах, збирання окремих елементів рекомендовано здійснювати поклавши їх на землю.
2. Ми рекомендуємо розпочати збирання з кватирки, це найпростіший елемент, на якому ви зрозумієте механізм збирання, і збирати більш складні вузли буде легше.
3. Під час установки зібраної теплиці в землю, перевірте діагоналі. Вирівняйте каркас шляхом підсипання або поглиблення ямок, щоб поздовжні елементи були прямолінійними, горизонтальними і паралельними між собою, щоб дуги були рівними, а діагоналі сходилися. Загальне осадження теплиці в ґрунт виконується так, щоб нижня дверна поперечина торкалася ґрунту. (Деталь №14).

Відеоінструкція:




Проскануйте QR код, щоб відкрити детальну відеоінструкцію зі збирання теплиці.

Рис.1 Загальний вигляд каркасу теплиці

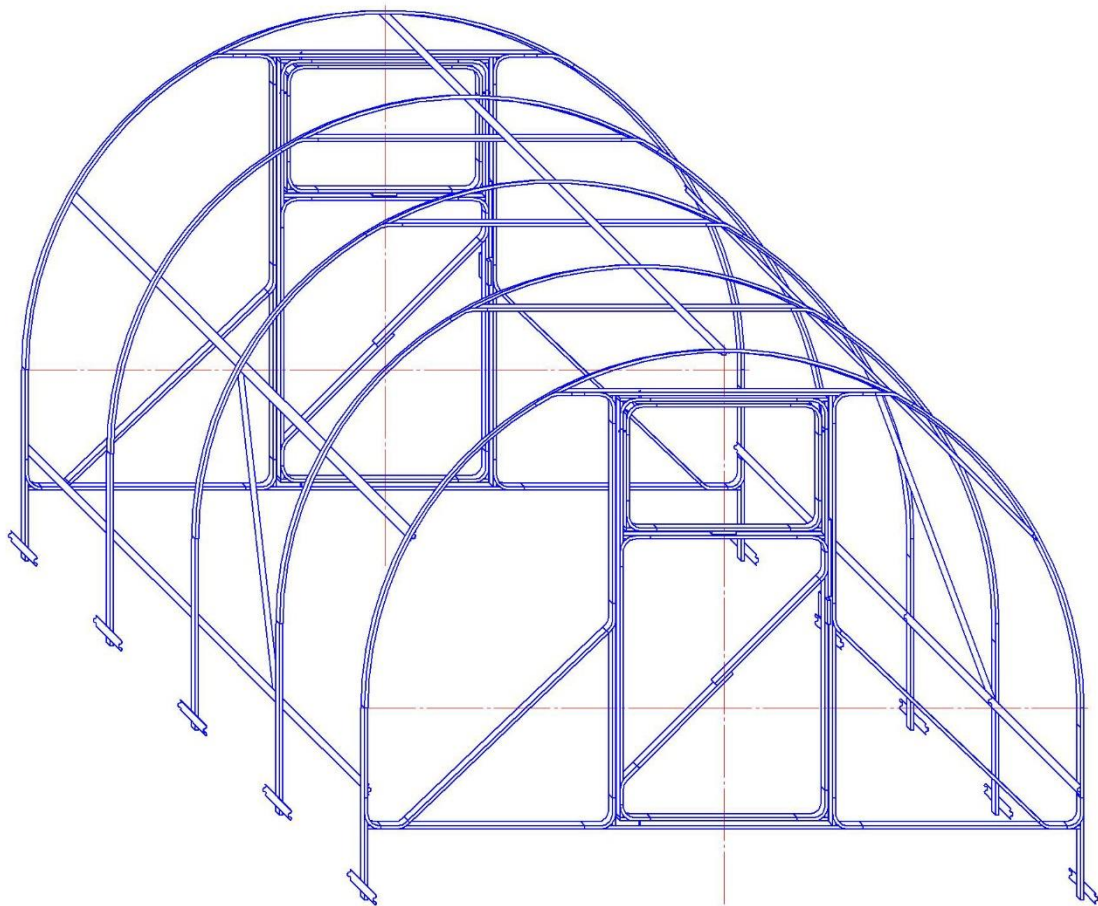

Етап 1: Збирання кватирки


Кватирка теплиці

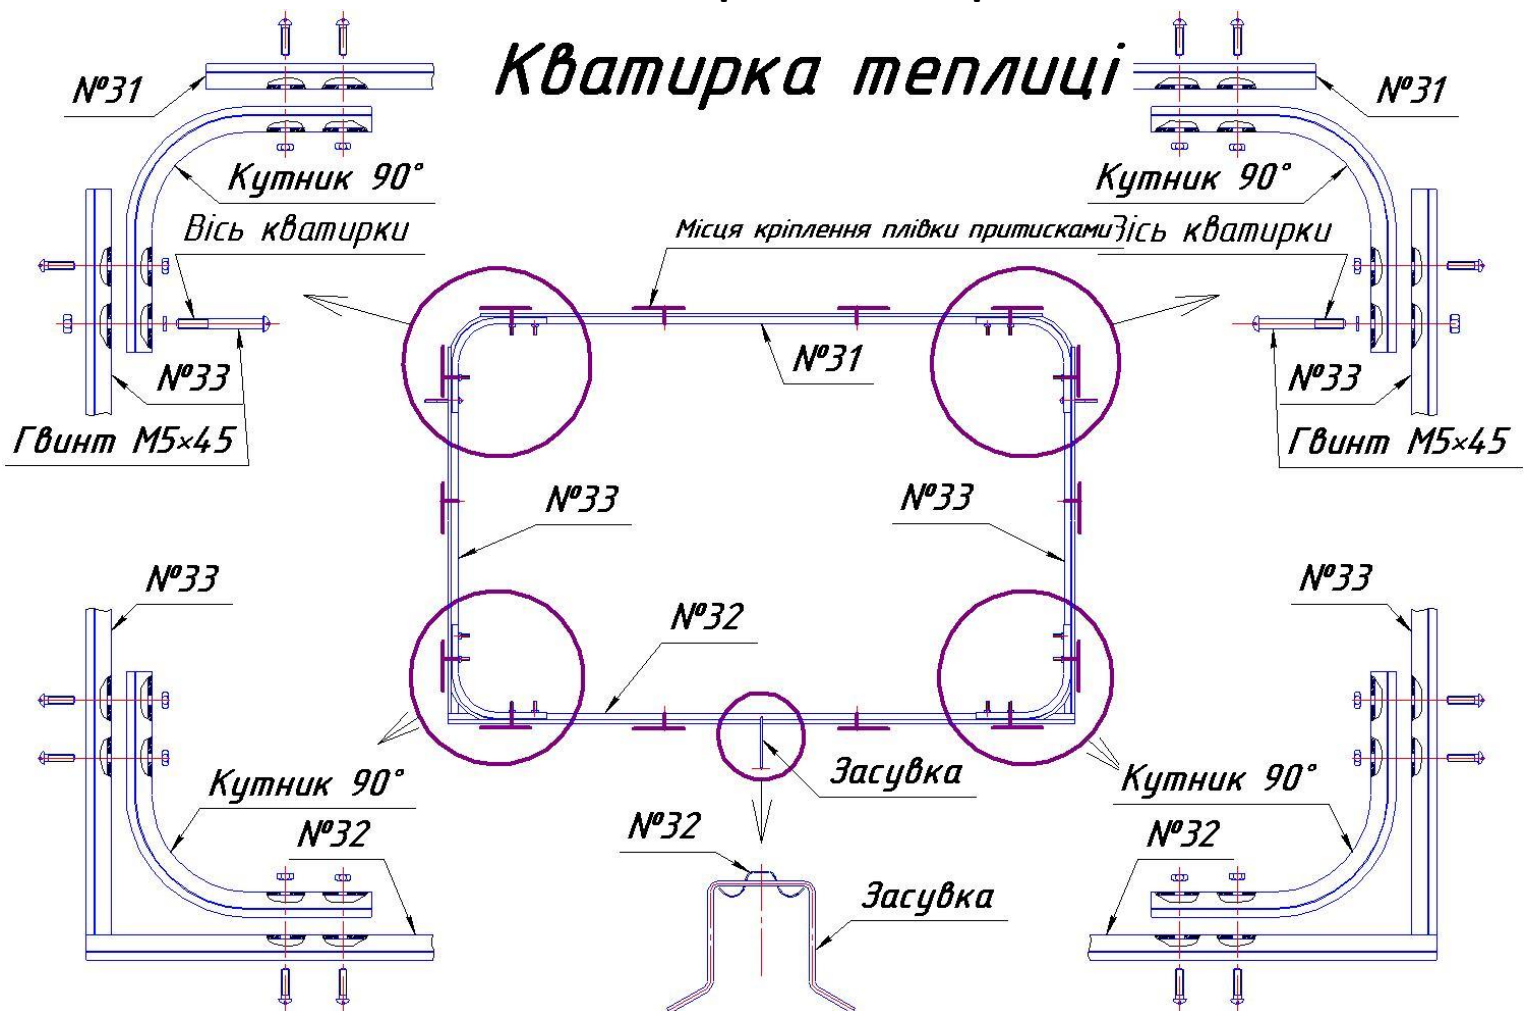

Етап 2: Збирання дверей








Зверніть увагу:

- Відкриття дверей може бути як праве, так і ліве.
- У верхньому лівому з'єднанні перший від кута отвір фіксується на гвинт М5, який буде виконувати функцію петель. Обов'язково зібрати цей вузол згідно з інструкцією. *
- Встановлення дверей з квартиркою:
 - рівень провисання дверей (перекос), відносно верхньої і нижньої перемички дверного отвору регулюється підняттям або опусканням правої або лівої ніжки фасаду теплиці.
 - У отворі квартирки, всі гвинти мають бути розміщені згідно з кресленням: так, щоб не перешкоджати відкриванню квартирки.

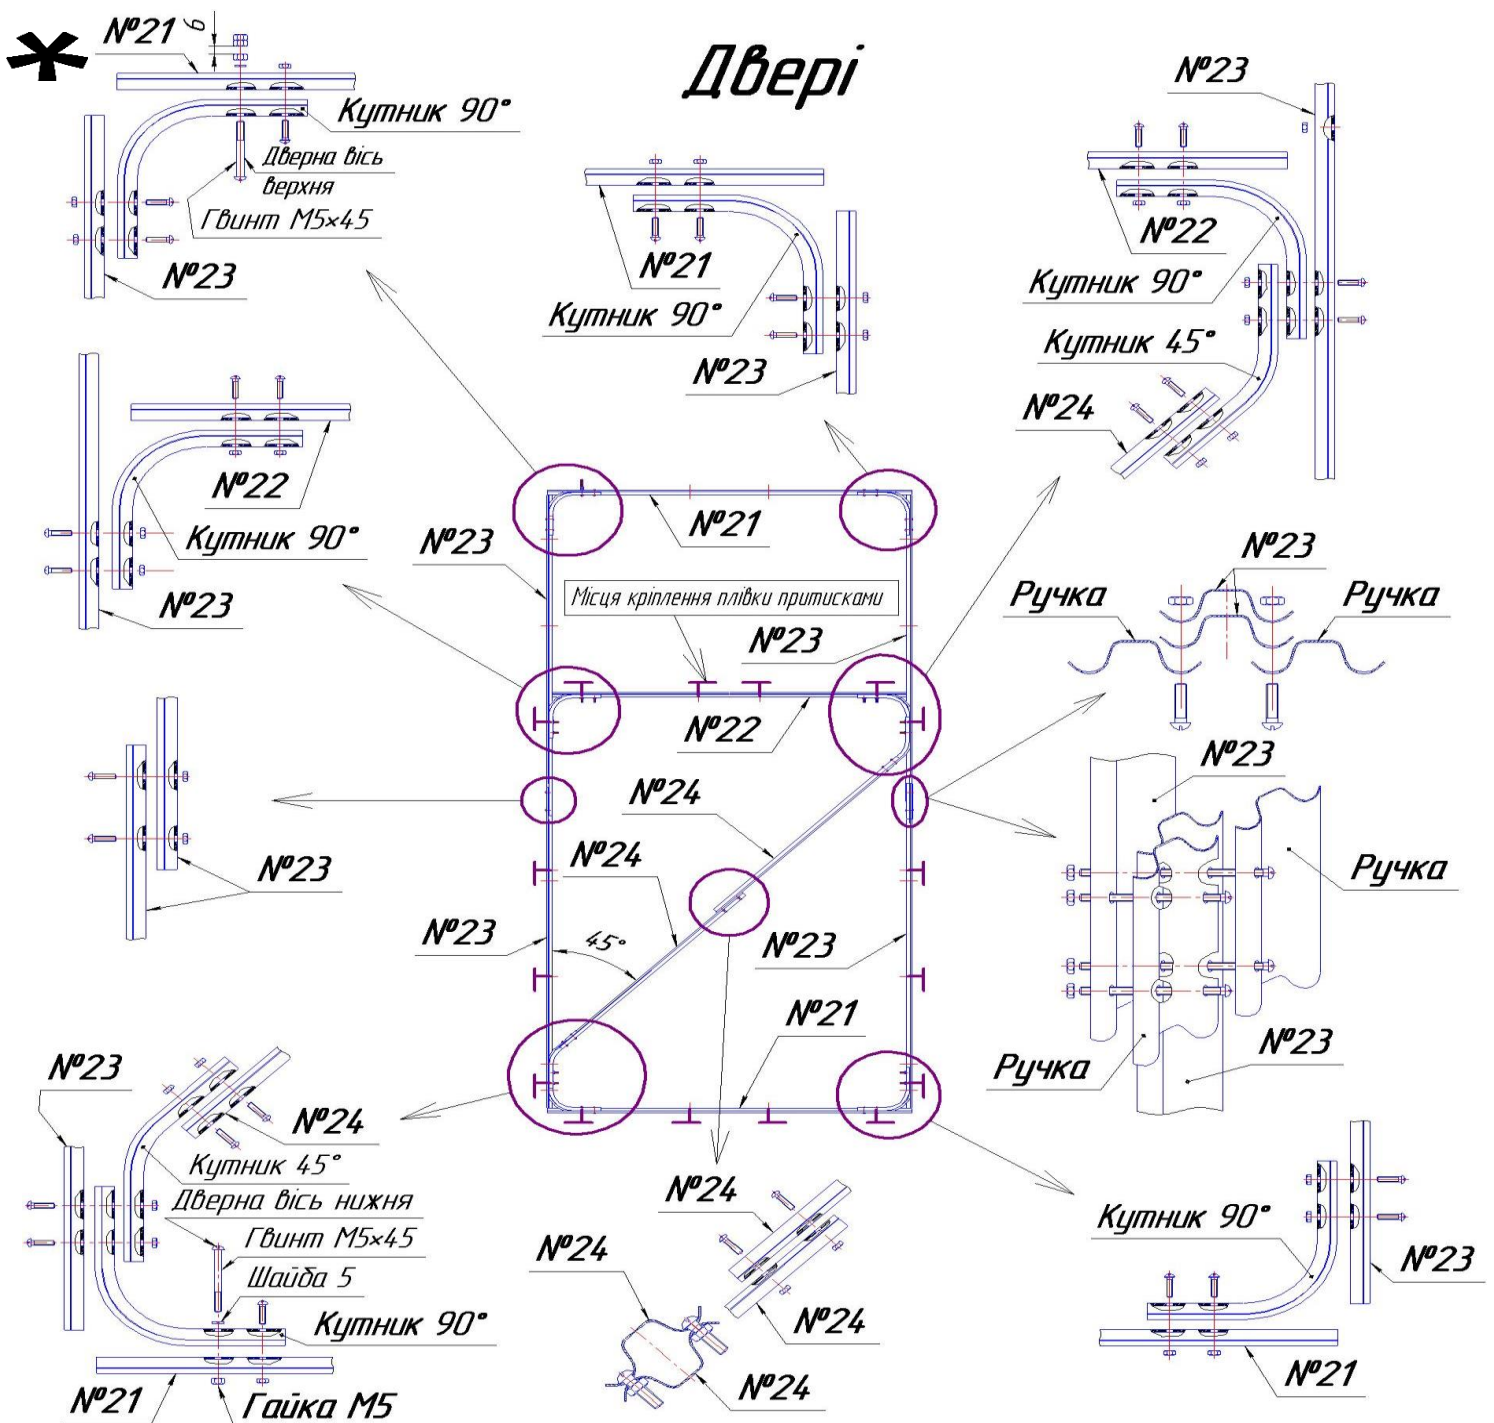

Фасад (2 шт.)

Зверніть увагу:
Гвинти в арках закручуються зовні всередину, щоб не пошкодити плівку
під час подальшої експлуатації теплоізоляції

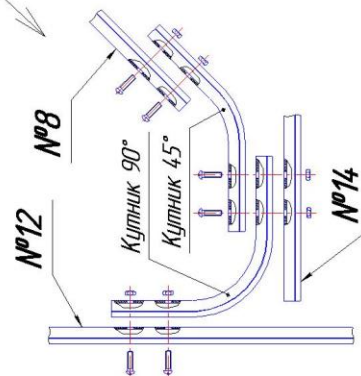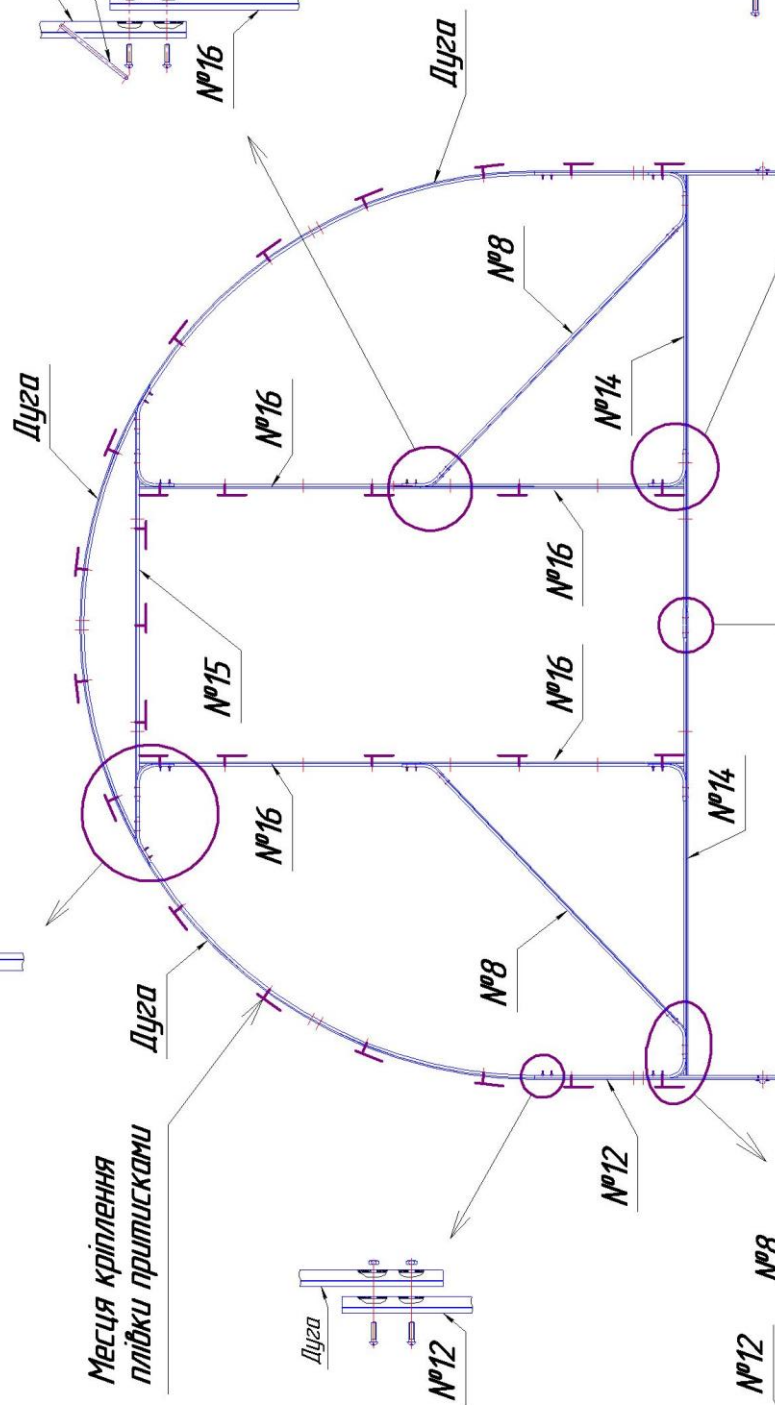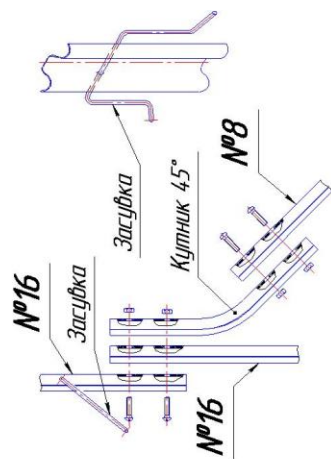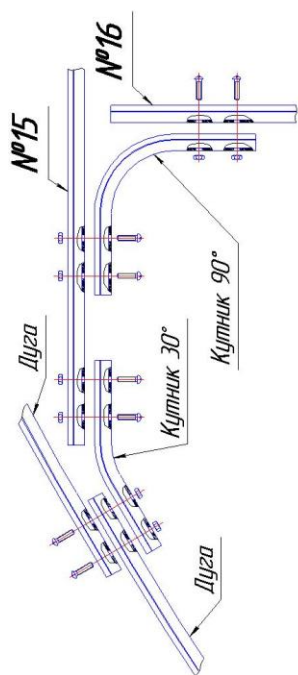


Етап 3: Збирання фасадної частини(2шт.)

Conte




Етап 5: Збирання арочного каркасу

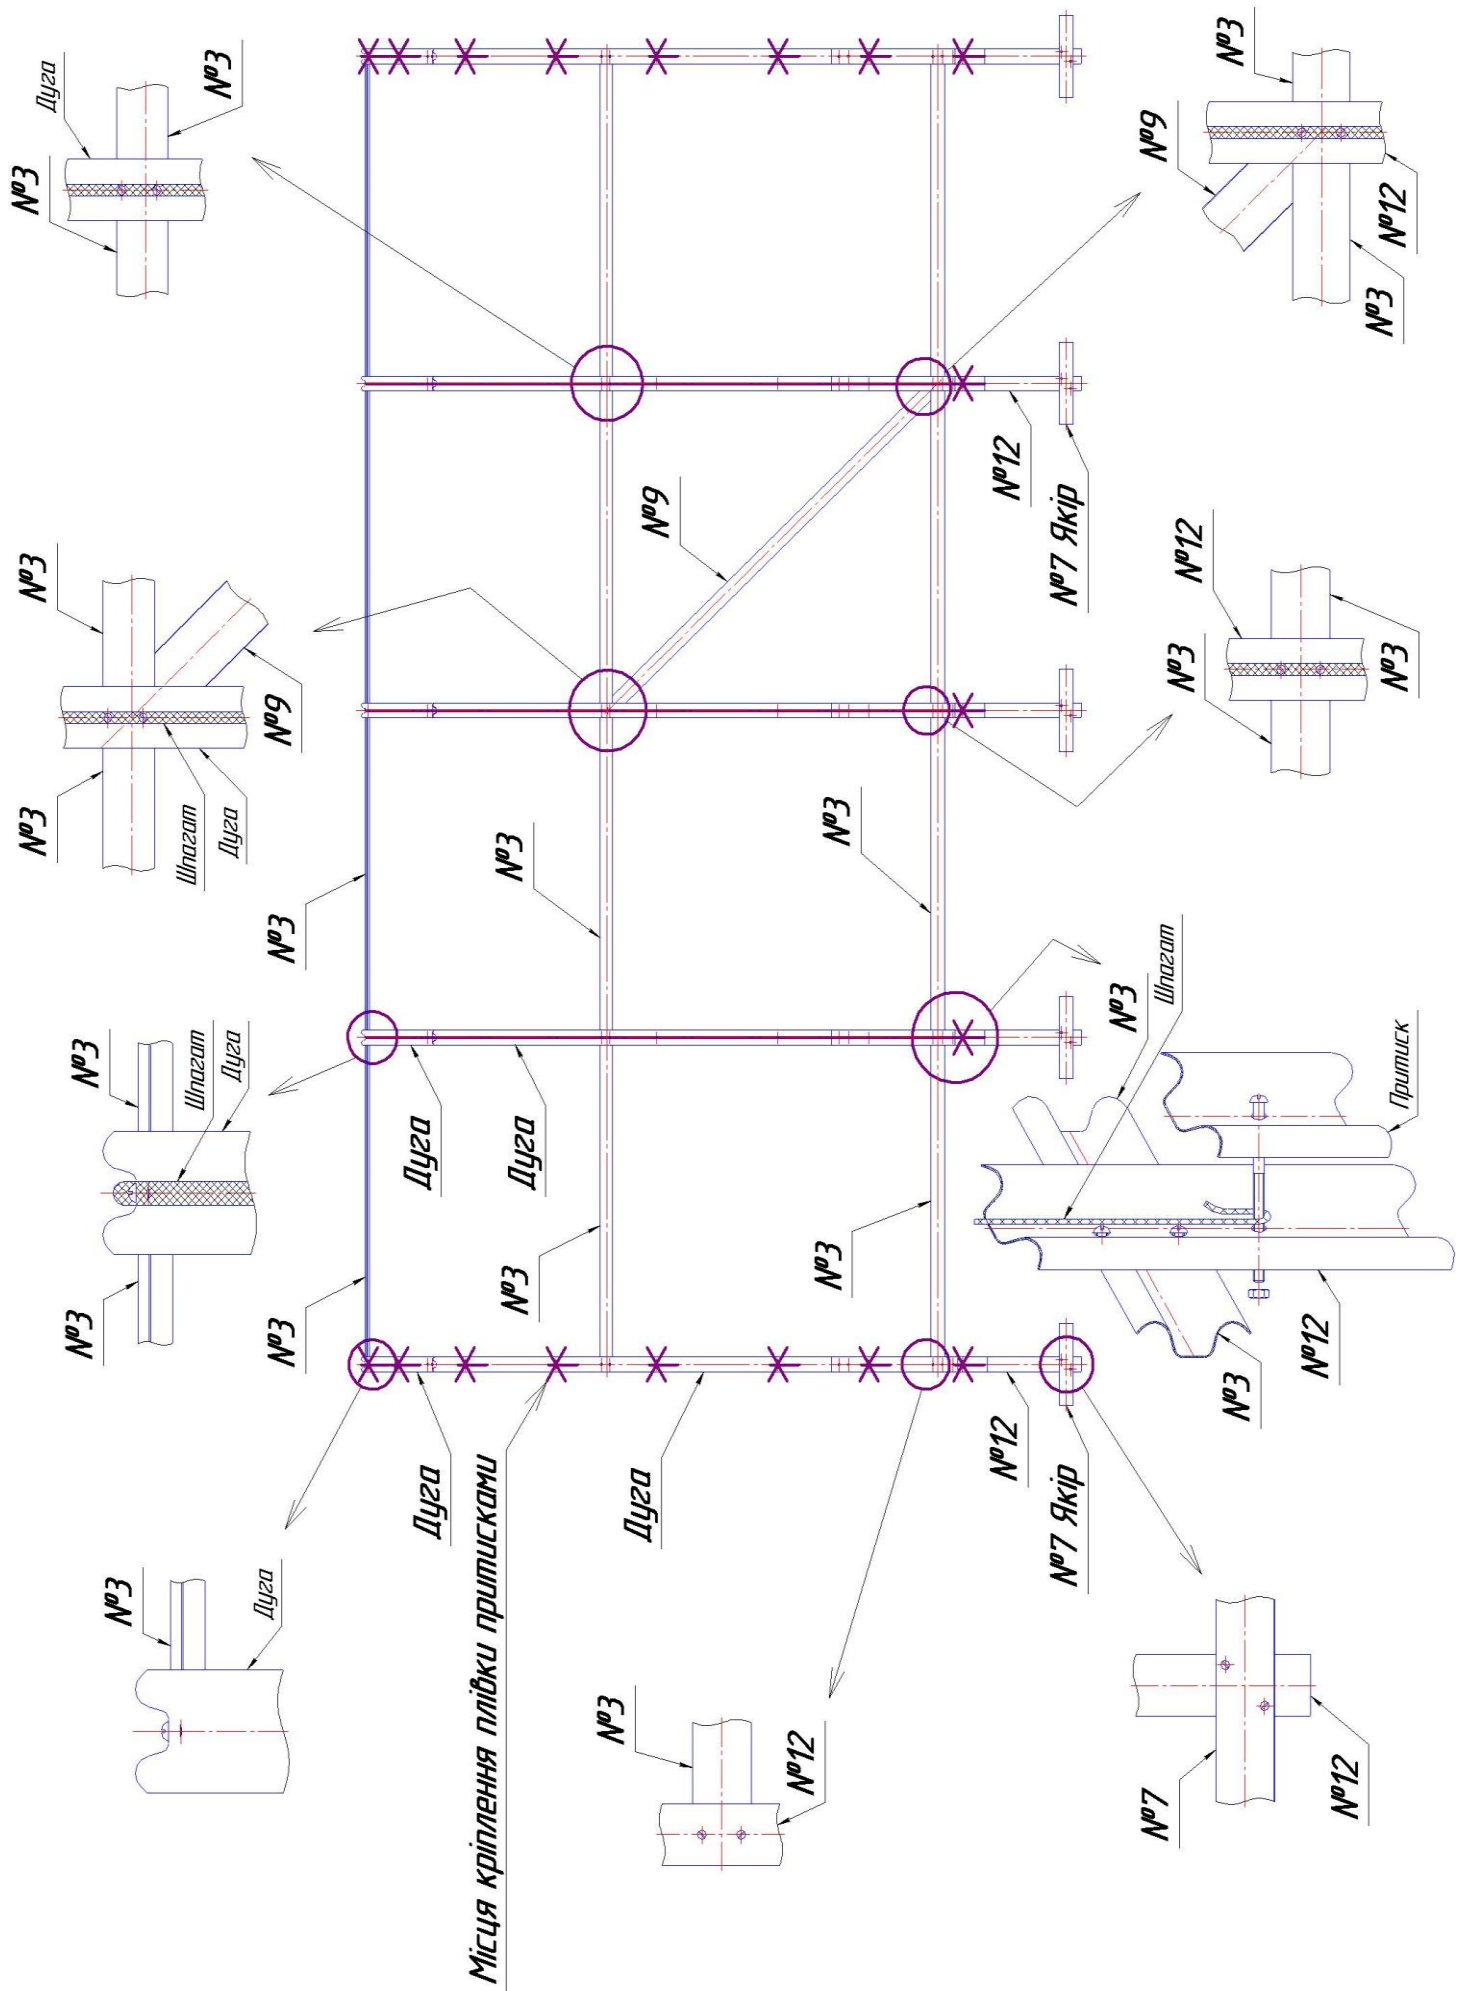


Встановлення дверей з кватиркою

Етап 6: Встановлення кватирок та дверей

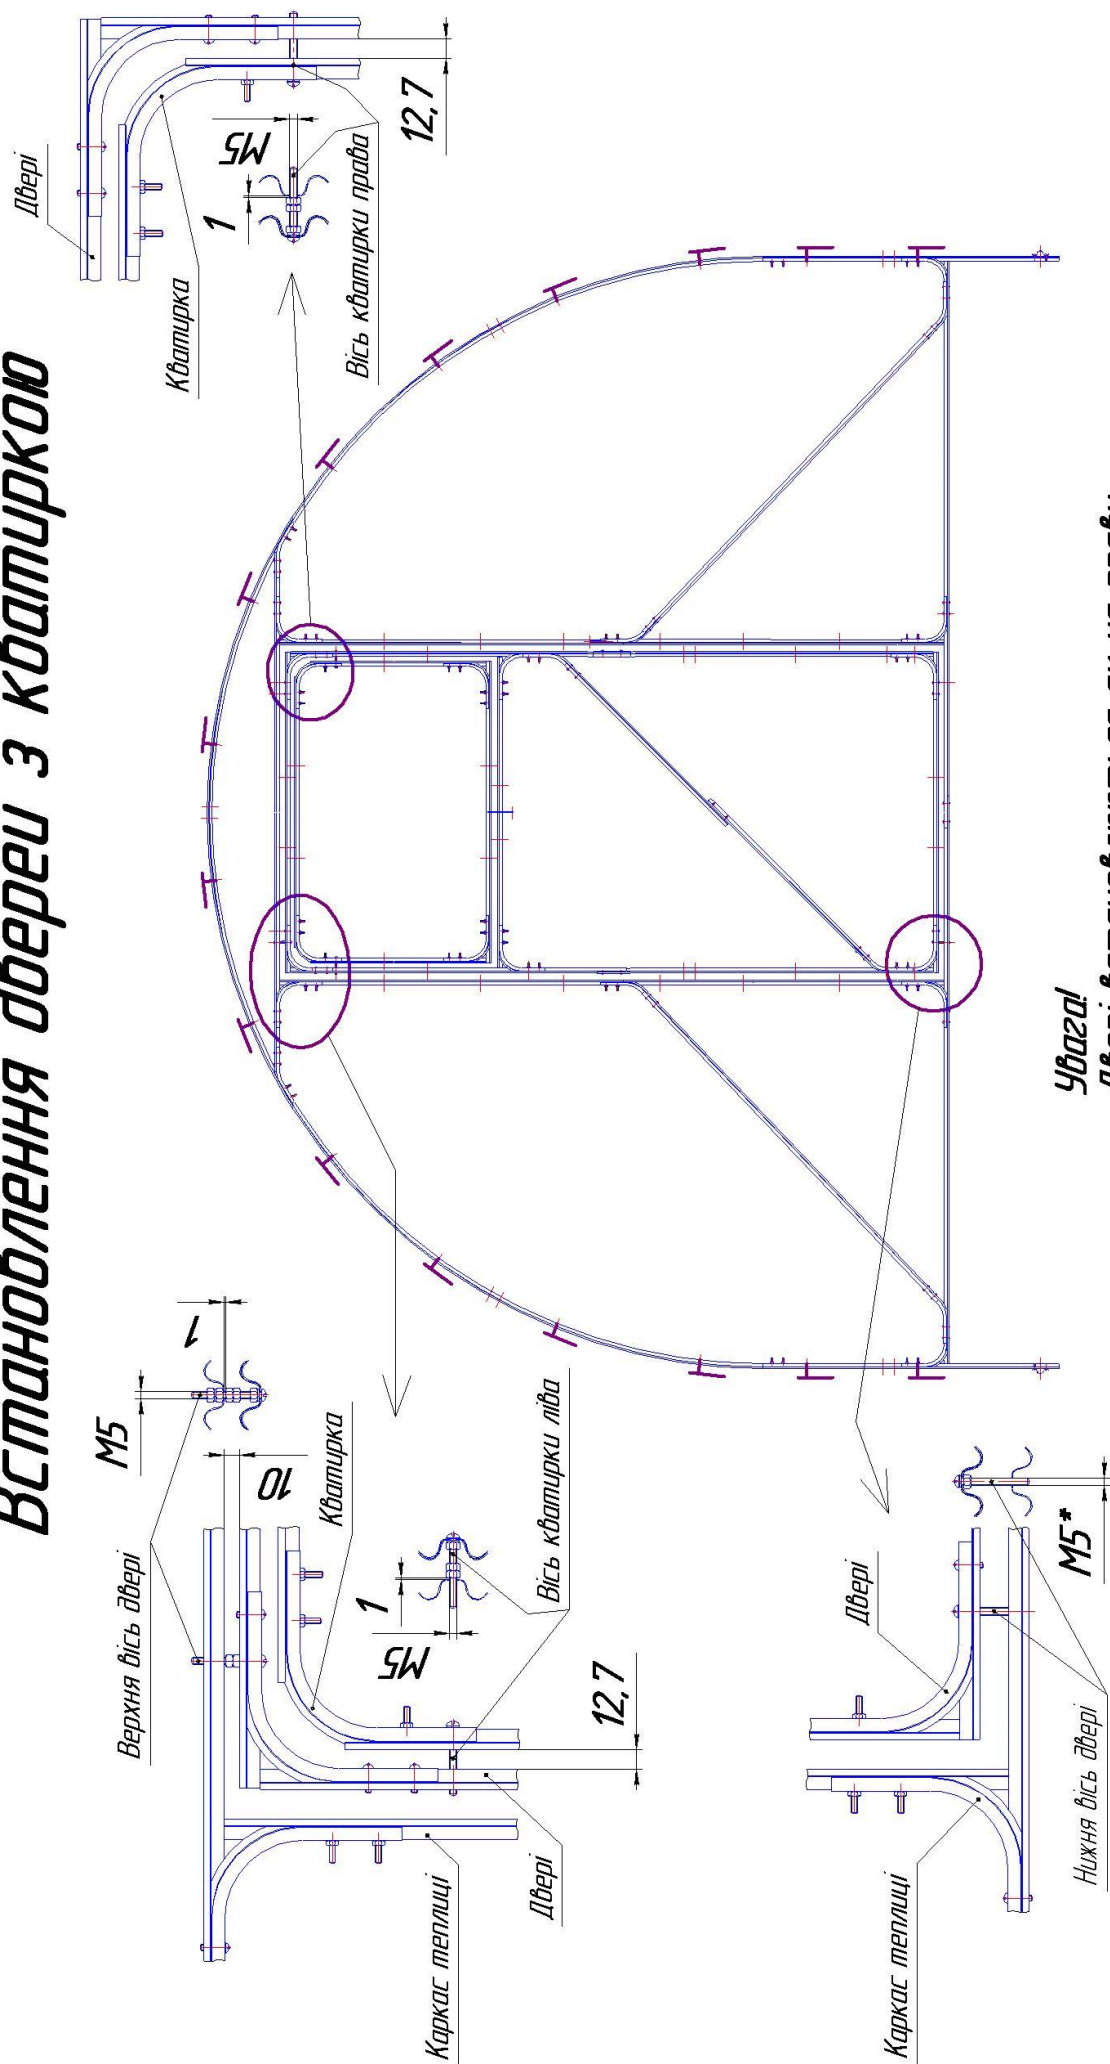


Етап 7: Кріплення плівки

Розмір плівки обирається згідно розміру теплиці. Даний крій для теплиці 3х4метра:

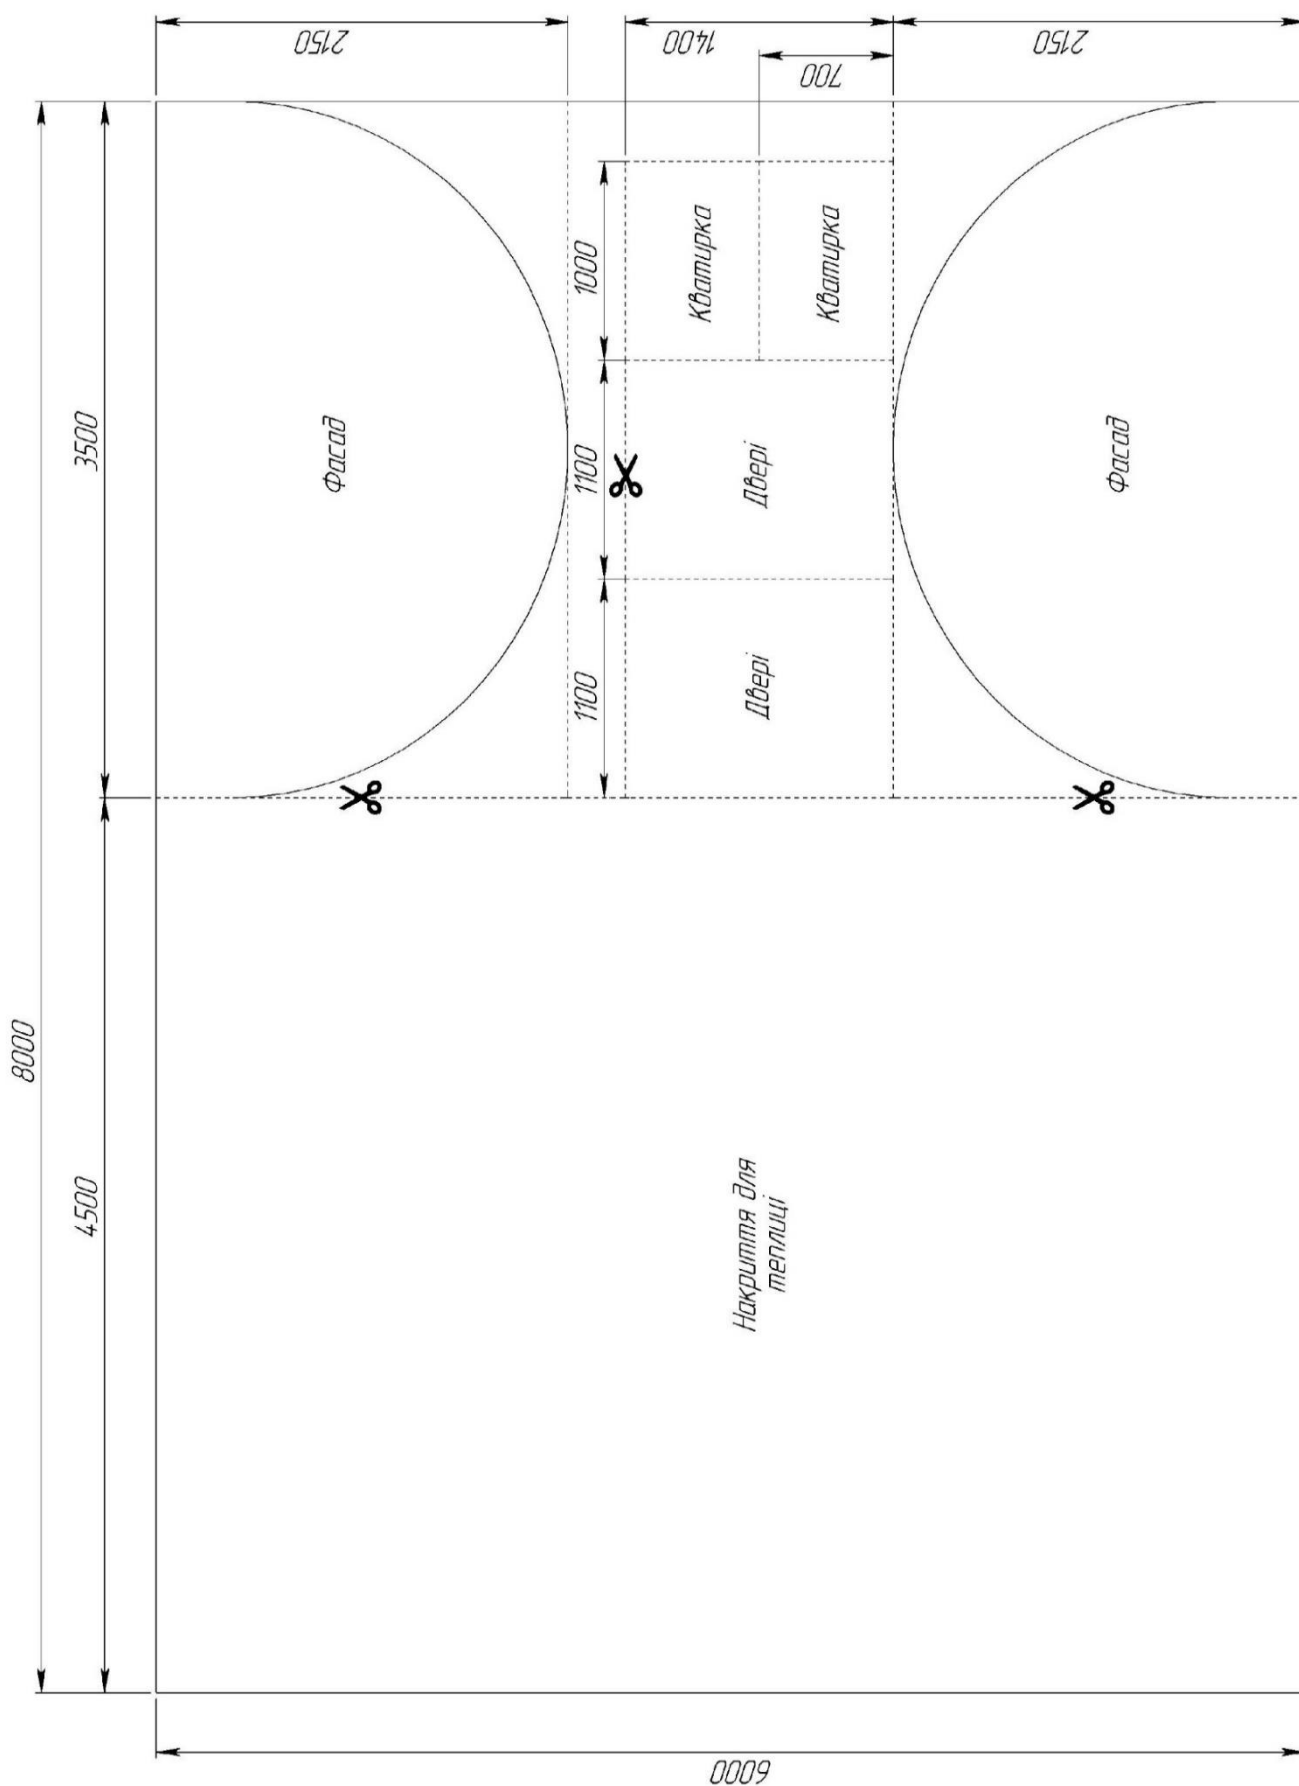


Монтаж плівки:

1. Рівномірно натягніть і ТИМЧАСОВО закріпіть фасадну частину плівки на 8 притисків. Розподіліть притиски так, щоб відстань між ними була однаковою, мал. 1:

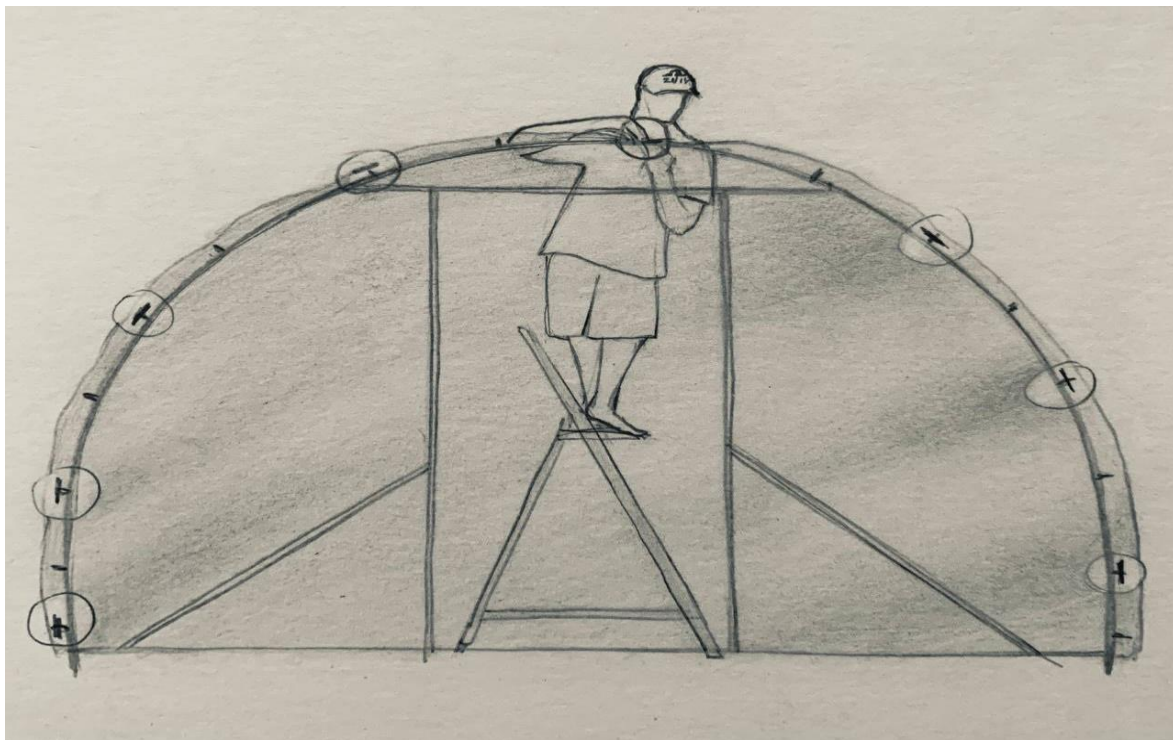

2. Укладіть та вирівняйте верхню плівку по всьому каркасу теплиці. Одночасно розрівнюючи та натягуючи фасадну і верхню плівку, встановіть додаткові притиски у вільні місця (мал.2), притискаючи обидві плівки. Установку притисків рекомендується робити зверху до низу.

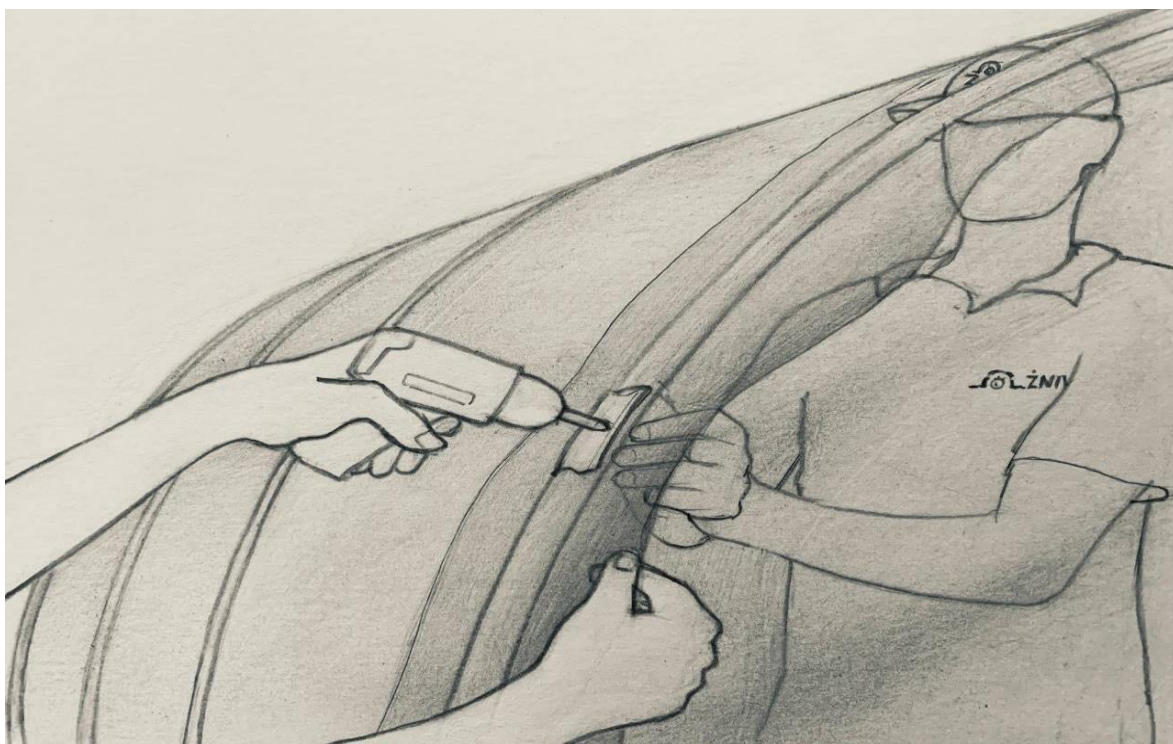

3. Перевстановіть **тимчасово** встановлені притиски аналогічним чином, як зазначено в пункті 2, притискаючи обидві плівки.
4. Отвір під двері в фасадних частинах плівки вирізається з запасом на завертання і тільки після виконання пунктів 1,2,3 (мал.3). Зафіксуйте плівку до каркасу притисками.



5. Натягніть по кожній дузі шпагат згідно з інструкцією. Нижні краї плівки присипте ґрунтом.

Корисні поради:

1. Ремонт пошкодженої плівки рекомендуємо робити армуючим скотчем.
2. Обробка бітумною мастикою елементів конструкції, які контактують з землею, суттєво збільшить термін її використання.



07400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22

www.zniva.com.ua