



Теплиця Універсальна

(полікарбонат/плівка/чохол)

Технічний паспорт

Відеоінструкція

Інструкція зі збирання

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи. Тут ми зібрали для вас багато корисних рекомендацій.

Технічний паспорт

- Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних ділянках.
- Площа ґрунту, який покривається - 12 кв.м. Висота вкопаної теплиці - 2 м.
- Каркас виготовлений з оцинкованого тепличного профілю. Постачається в розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів та гайок.
- Теплиця кріпиться в ґрунт.
- В комплект входять всі необхідні елементи для збирання теплиці і кріплення плівки та полікарбонату.
- Покриття в комплект не входить.
- Теплиця має 2 дверей, 2 кватирки, посилювачі та кріплення під полікарбонат.
- Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, гайковий ключ, лопату, будівельний рівень, а також будівельний ніж для розкрюювання плівки.

Гарантійні зобов'язання



1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій, вказаних в інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

Деталювання теплиці

№	Назва деталі	Макет деталі	К-ть отворів	К-ть деталей
Кватирка (2 комплекти)				
1	№33		5 отв.	4 шт.
2	№31		6 отв.	2 шт.
3	№32		8 отв.	2 шт.
Двері (2 комплекти)				
1	Ручка		2 отв.	4 шт.
2	№24		6 отв.	4 шт.
3	№22		6 отв.	2 шт.
4	№21		6 отв.	4 шт.
5	№23		10 отв.	8 шт.
Каркас				
1	№12		9 отв.	10 шт.
2	№44		4 отв.	20 шт.
3	№16		9 отв.	8 шт.
4	№3		6 отв.	20 шт.
5	№8		4 отв.	4 шт.
6	№15		13 отв.	5 шт.
7	№9		2 отв.	2 шт.
8	№14		7 отв.	4 шт.
9	Дуга		10 отв.	15 шт.
Зв'язуючі елементи				
1	№7 Якір		2 отв.	10 шт.
2	Кут 90°		4 отв.	32 шт.
3	Кут 45°		4 отв.	12 шт.
4	Кут 30°		4 отв.	10 шт.
5	Притискач плівки		1 отв.	124 шт.
6	Гвинт М4 з гайкою			568 шт.
7	Гвинт М5			8 шт.
8	Гайка М5			22 шт.
9	Шпагат (мотузка)			1 шт.
10	Защіпка			4 шт.
11	Кріплення під полікарбонат		2 отв.	74 шт.

Увага! Кожен елемент каркасу має збоку 1 технологічний отвір, який не враховується в деталюванні.

Правила з експлуатації

1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, де вітер послаблюється будівлями і деревами. Теплиця розрахована на вітрове навантаження не більше 10 м/с.

Інструкція зі збирання

Вступна частина інструкції

- У деяких деталях залишаються вільні отвори, які є наслідком однотипності деталей.
- У деяких вузлах теплиці, одним гвинтом можуть скручуватися 3-4 деталі.
- Функцію петель для кватирок і дверей, виконують гвинти М5.
- Будьте уважні при збиранні теплиці і чітко дотримуйтесь всіх рекомендацій.
- На початок кожного етапу, розкладайте всі деталі відповідно до схеми на рівній поверхні, не скручуючи їх.

Послідовність установки


1. Виконуйте складання вузлів відповідно до етапів, вказаних в інструкції. Для виключення можливих деформацій на проміжних етапах, збирання окремих елементів рекомендовано здійснювати поклавши їх на землю.
2. Ми рекомендуємо розпочати збирання з кватирки, це найпростіший елемент, на якому ви зрозумієте механізм збирання, і збирати більш складні вузли буде легше.
3. Під час установки зібраної теплиці в землю, перевірте діагоналі. Вирівняйте каркас шляхом підсипання або поглиблення ямок, щоб поздовжні елементи були прямолінійними, горизонтальними і паралельними між собою, щоб дуги були рівними, а діагоналі сходилися. Загальне осадження теплиці в ґрунт виконується так, щоб нижня дверна поперечина торкалася ґрунту.

Відеоінструкція:




Проскануйте QR код, щоб відкрити детальну відеоінструкцію зі збирання теплиці.


Загальний вигляд каркасу теплиці

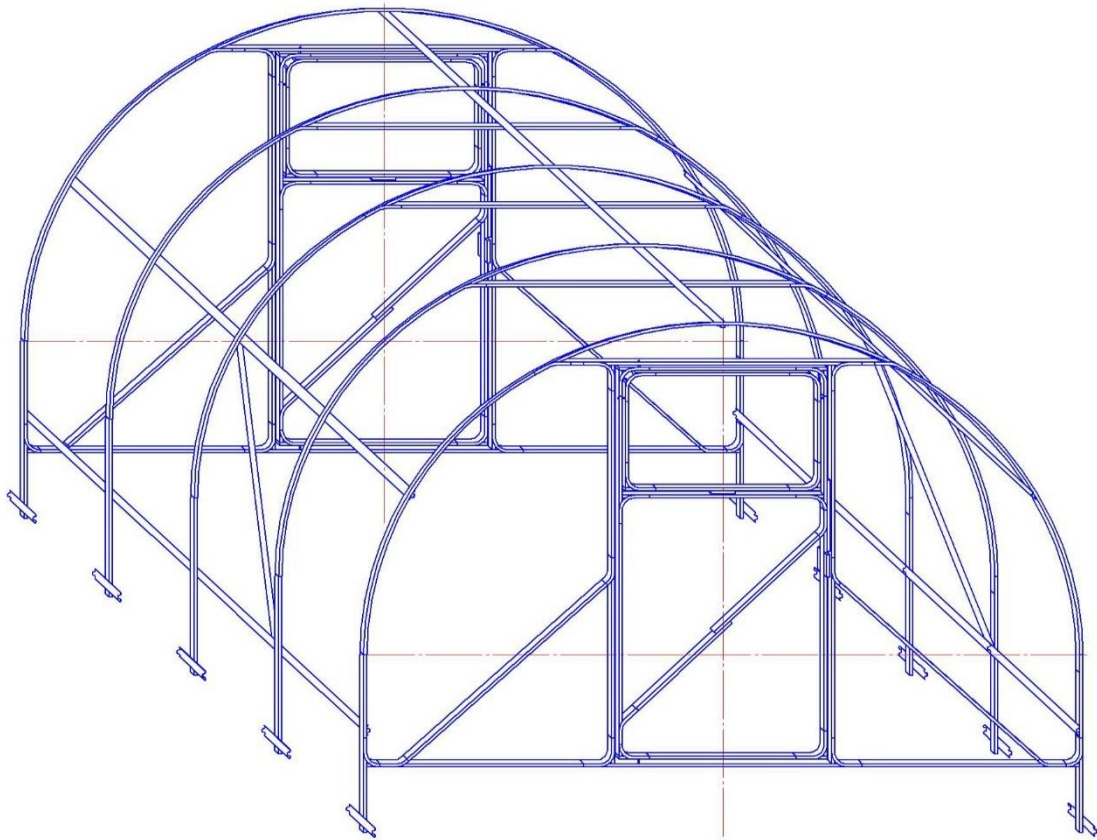


Етап 1: Збирання кватирки

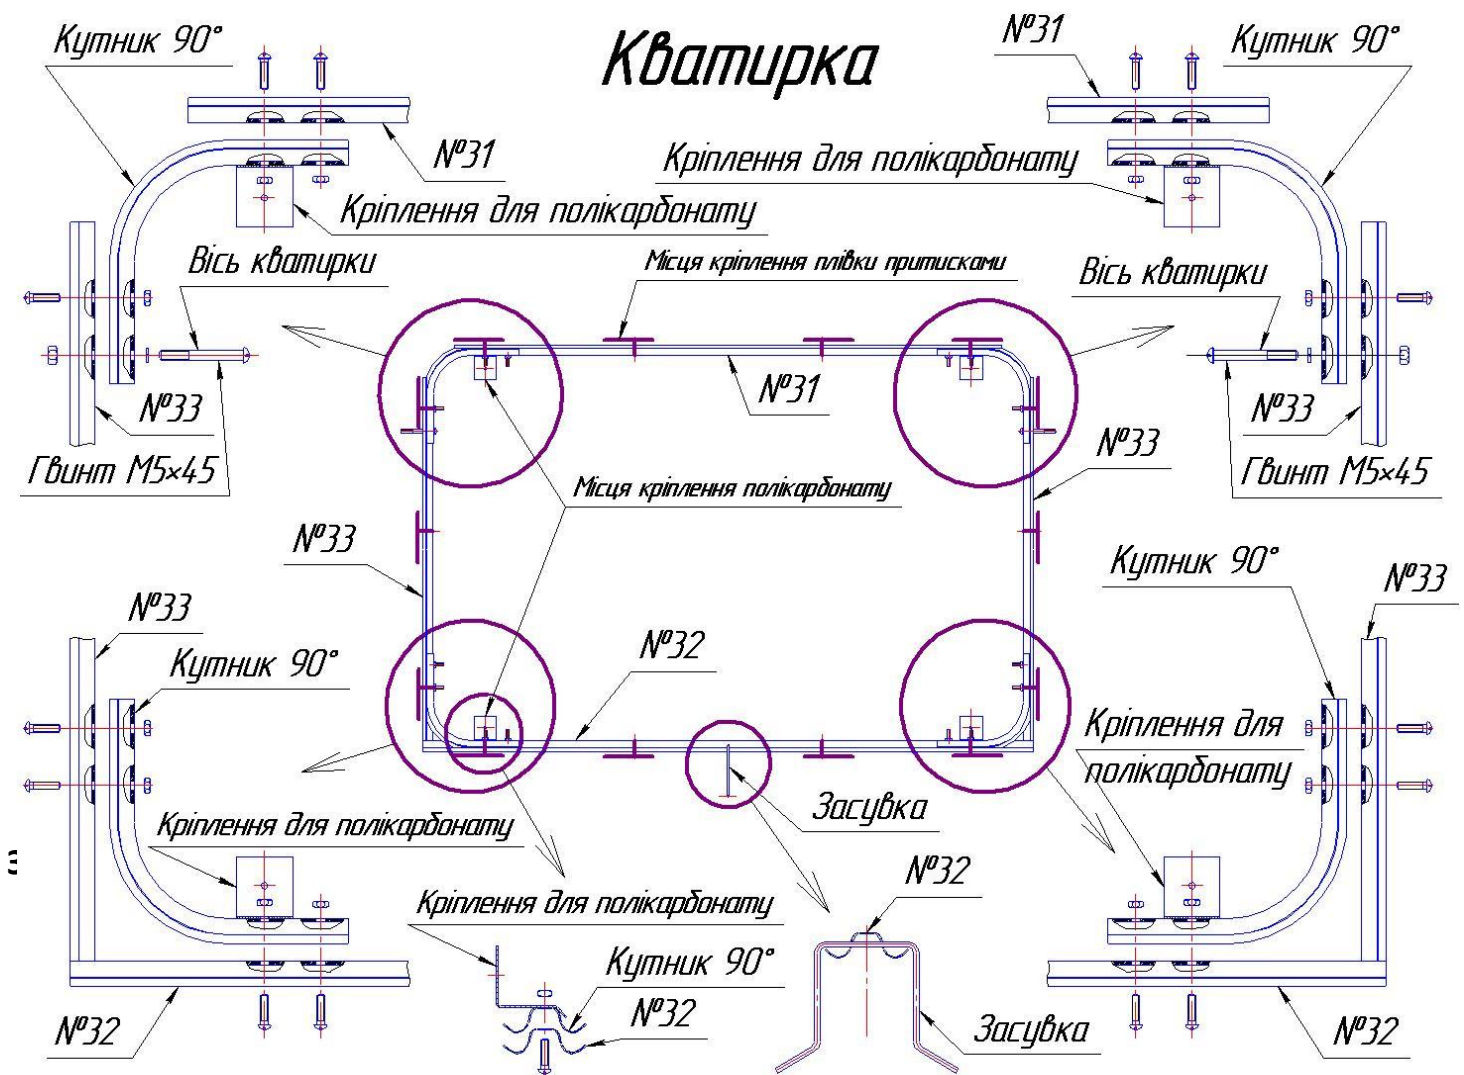


- 2) У верхньому лівому з'єднанні перший від кута отвір фіксується на гвинт М5, який буде виконувати функцію петель. Обов'язково зібрати цей вузол згідно з інструкцією. ✱
- 3) У отворі кватирки, всі гвинти мають бути розміщені згідно з кресленням: так, щоб не перешкоджати відкриванню кватирки.
- 4) Рівень провисання дверей відносно верхньої і нижньої перемички дверного отвору регулюється підняттям або опусканням правої або лівої ніжки фасаду теплиці.

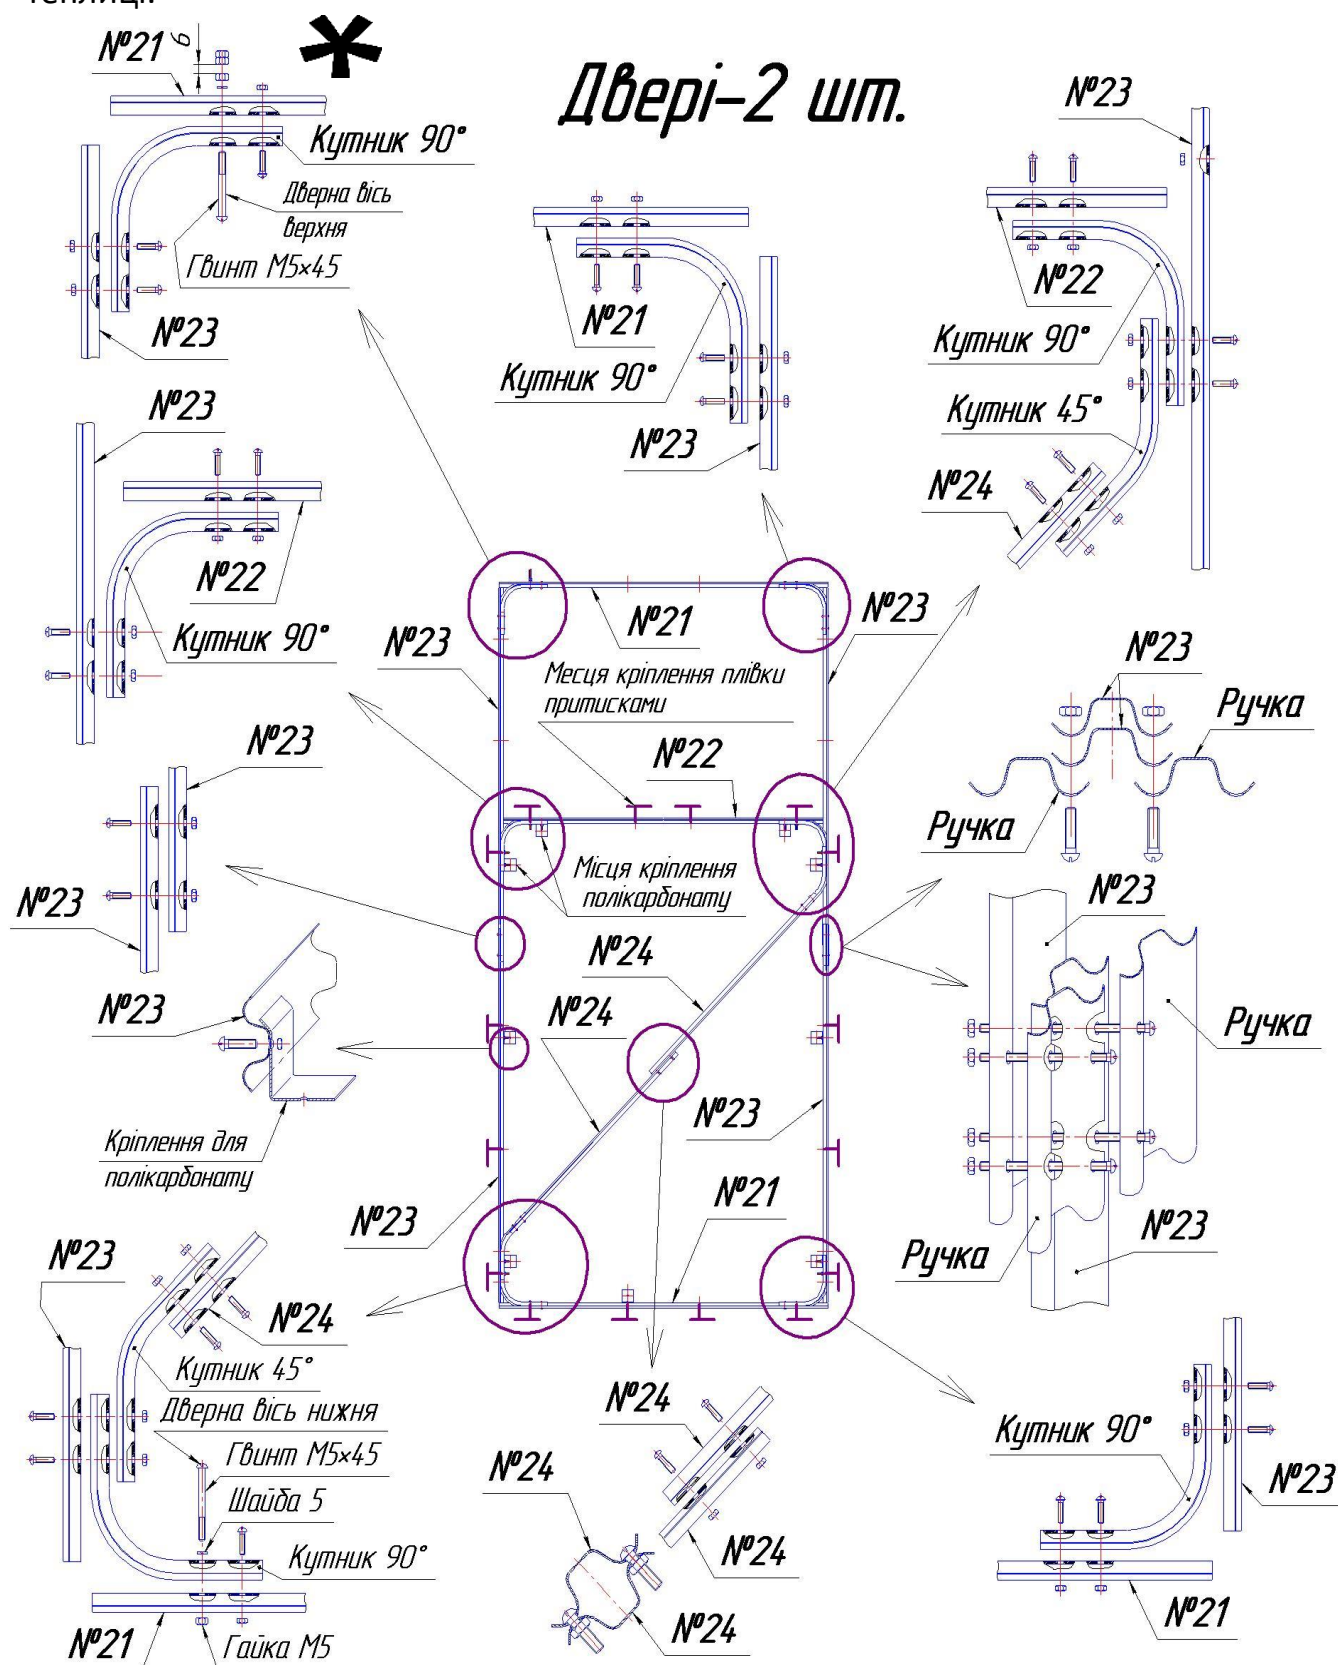


Етап 2: Збирання фасадної частини

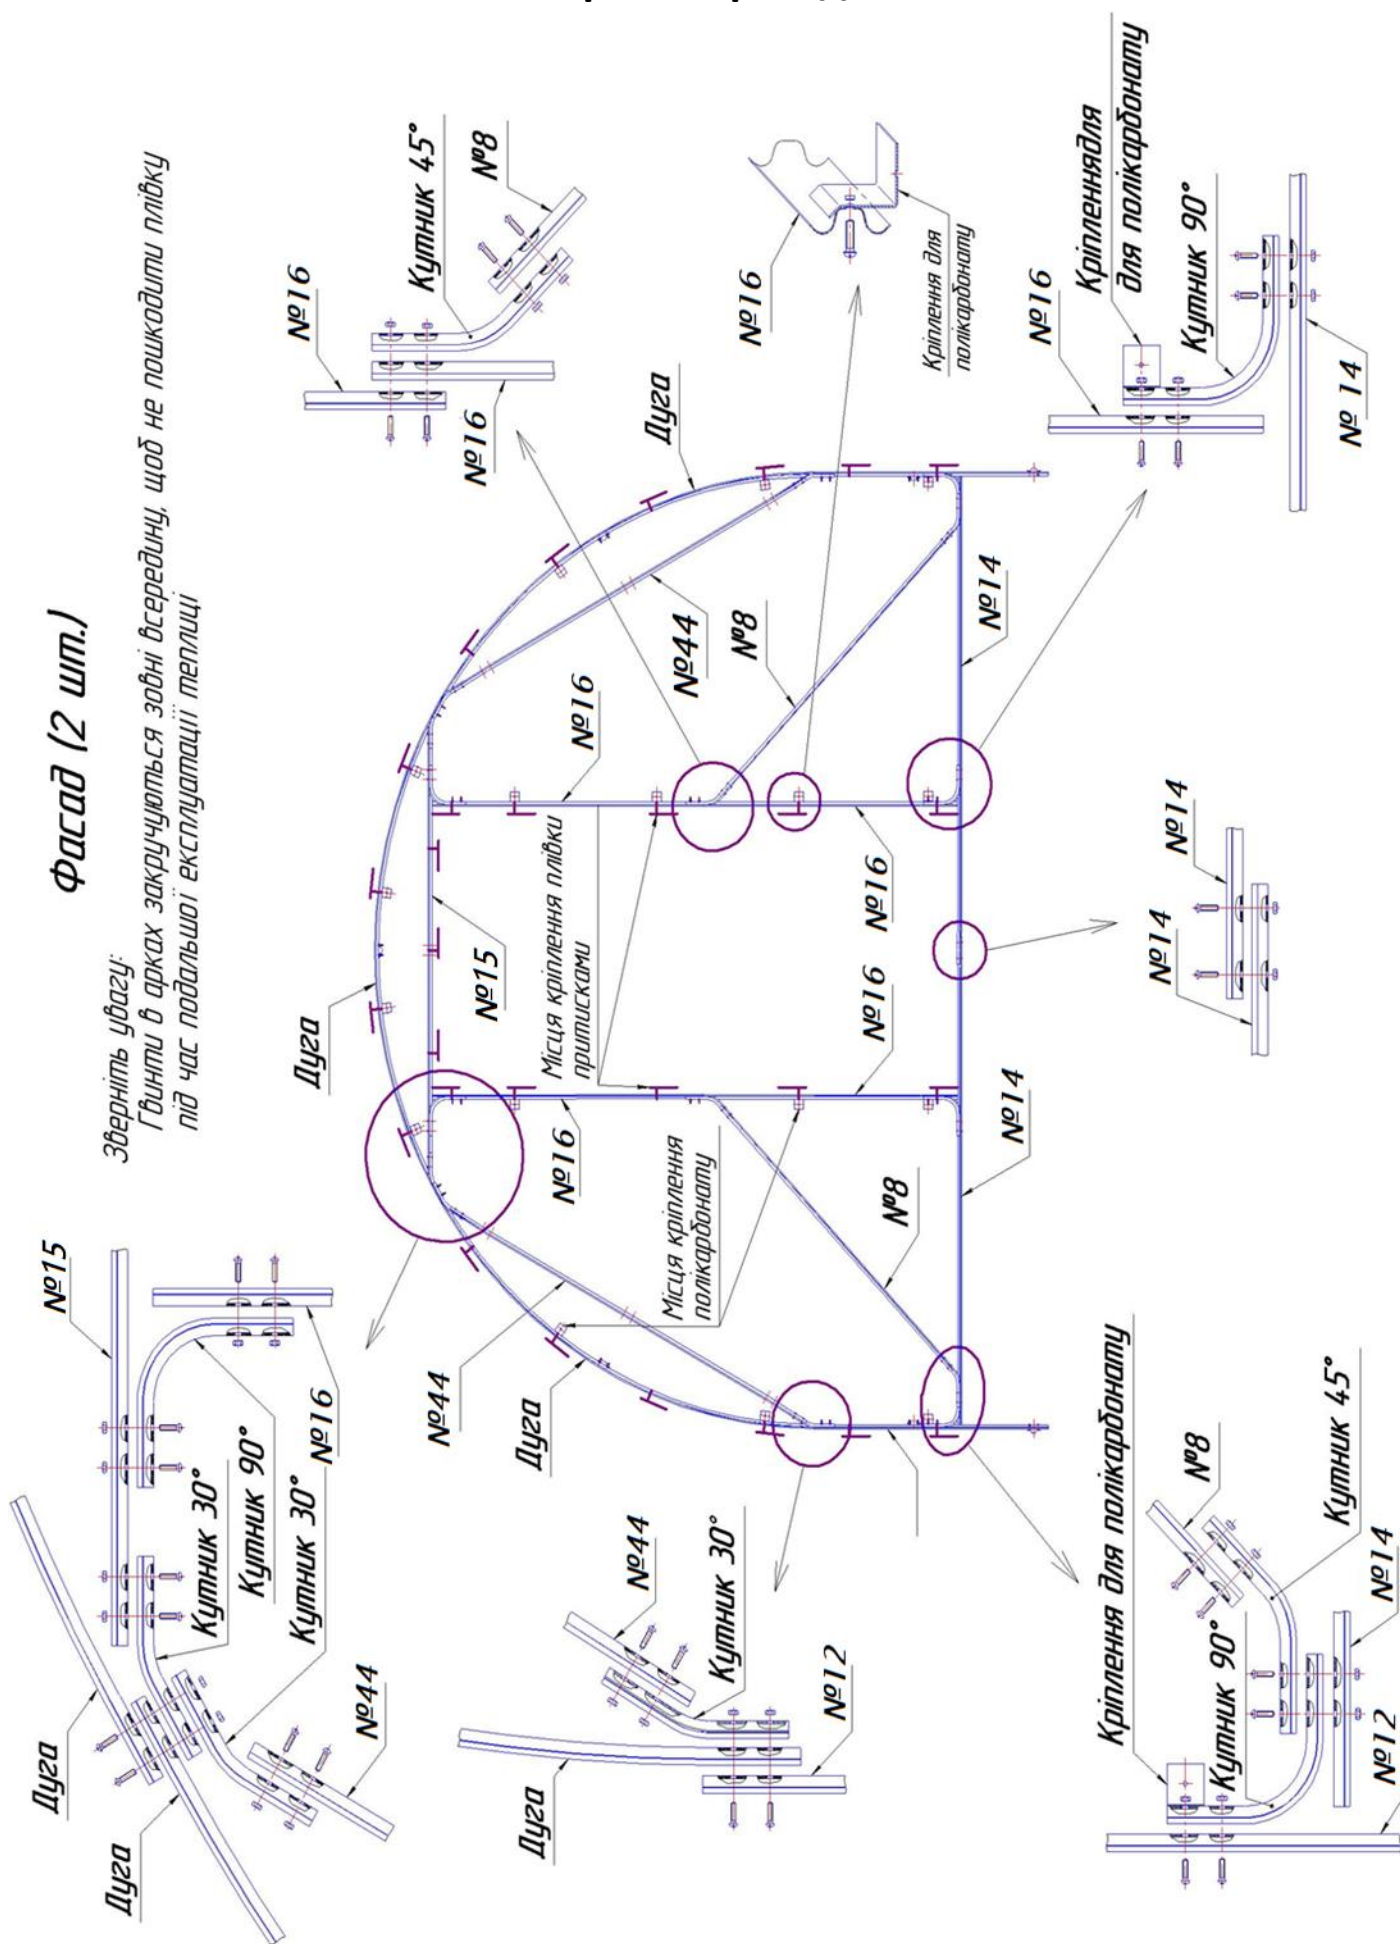


Етап 3: Збирання внутрішніх арок

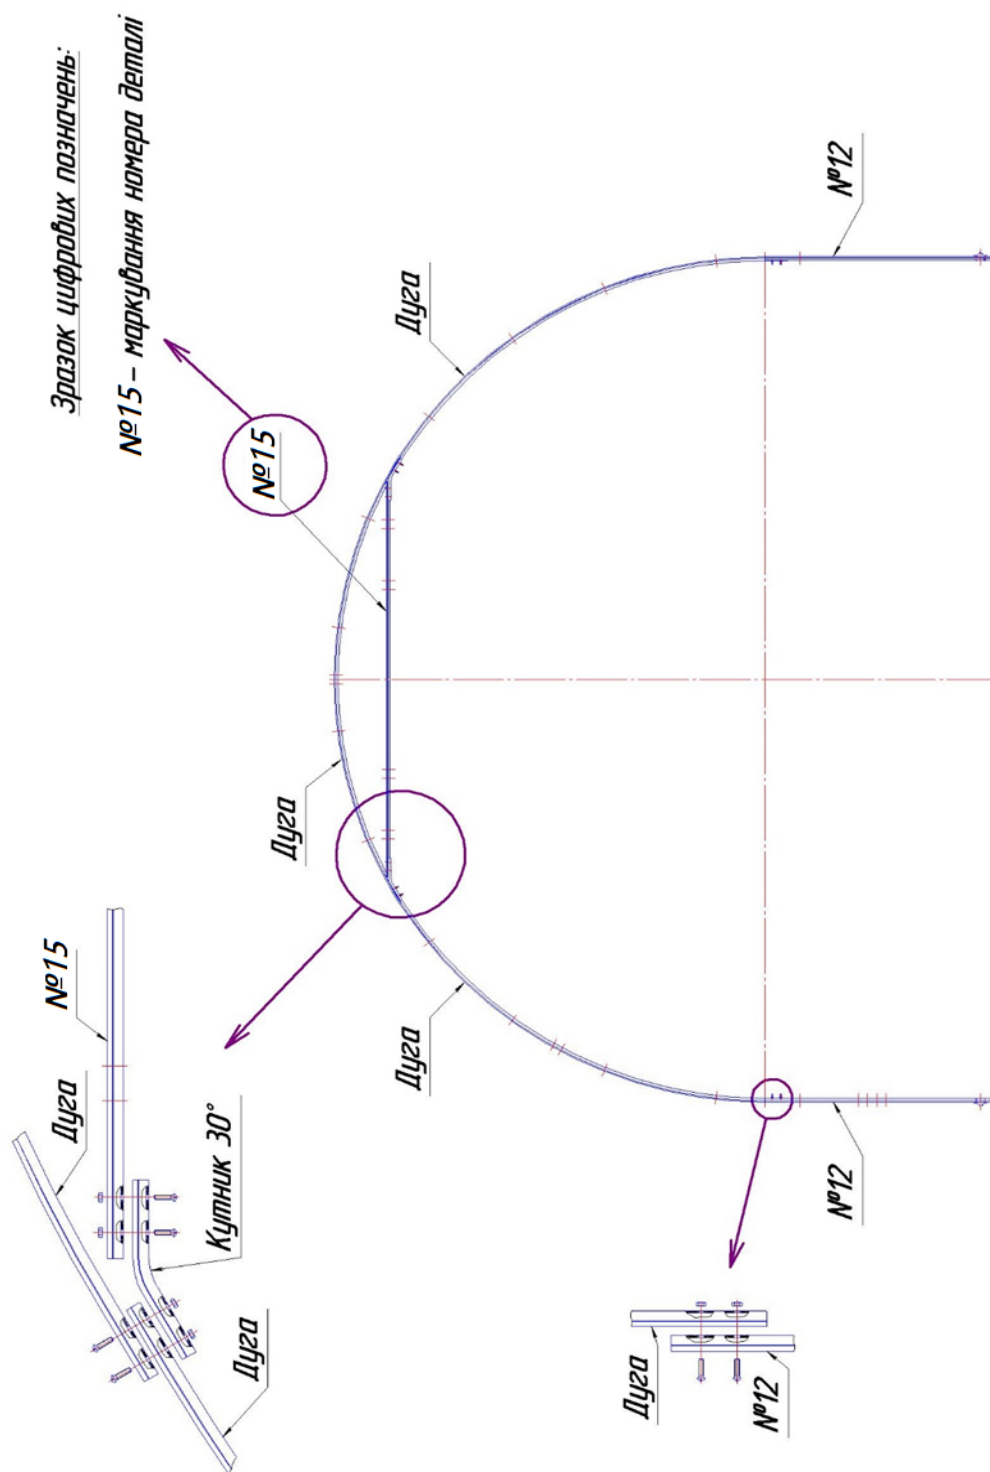

Етап 4: Збирання арочного каркасу

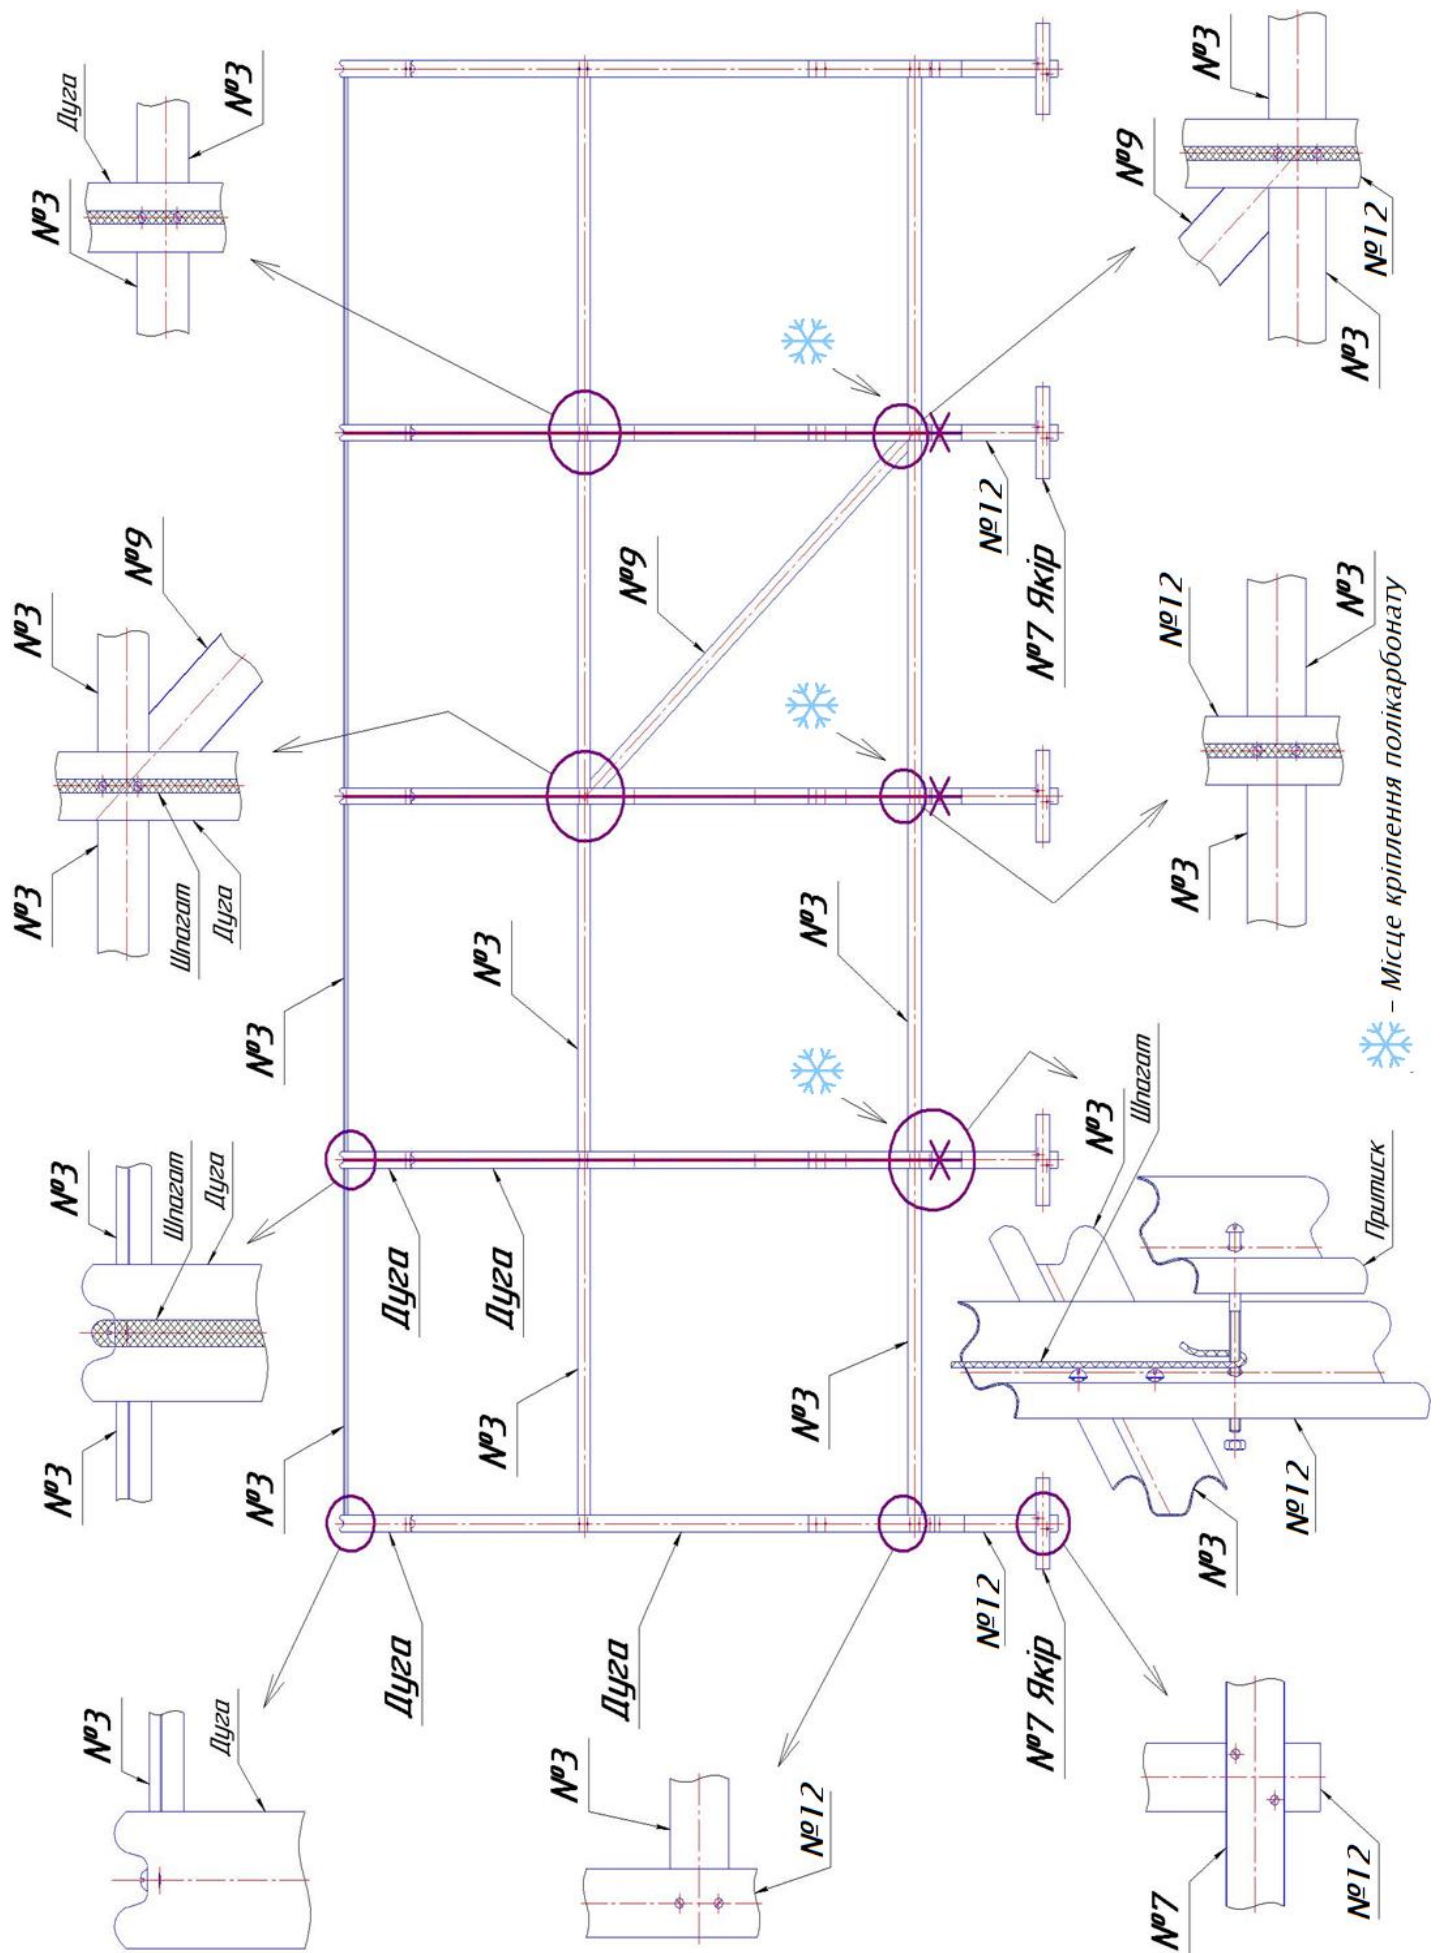

Етап 5: Підсилювач арок теплиці

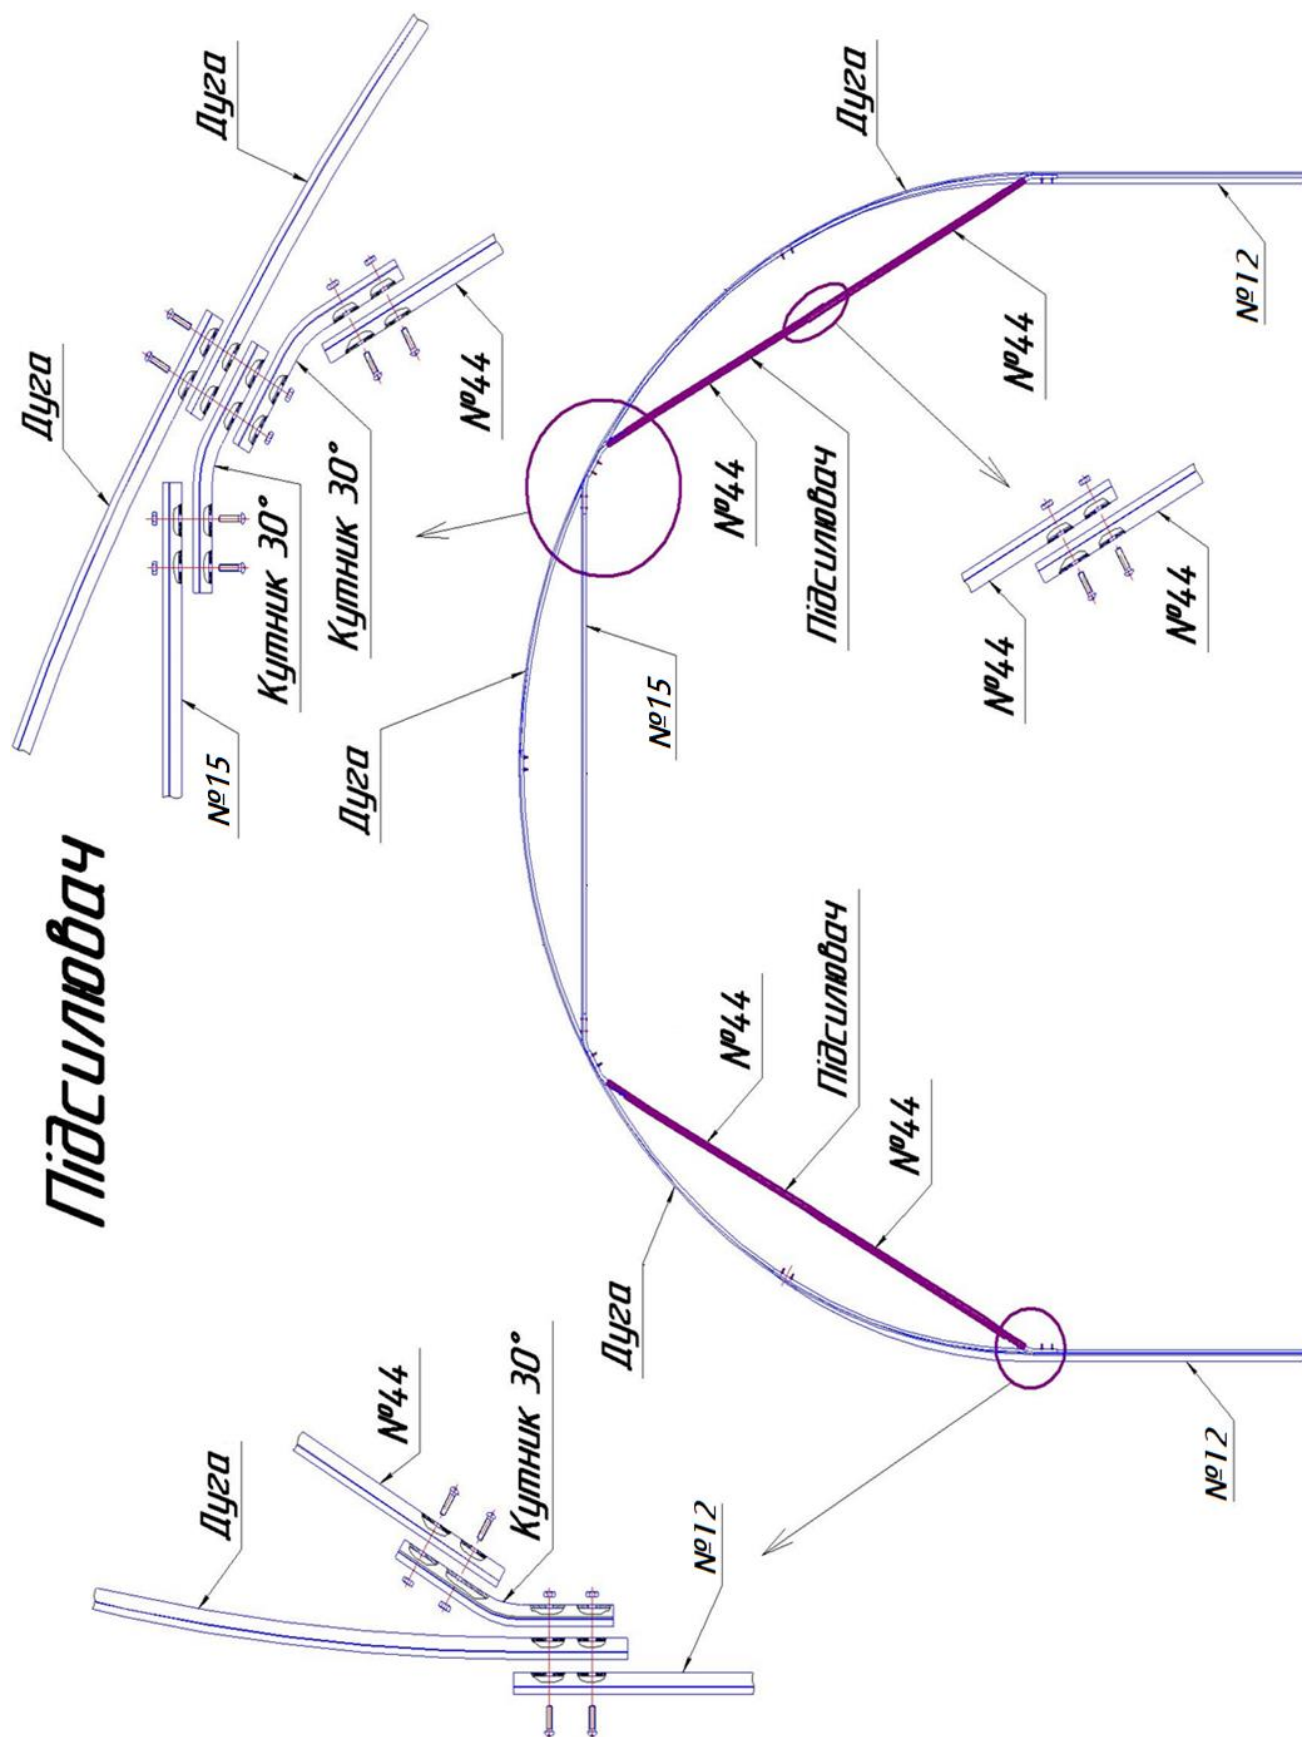


Підсилювач

Увага ! Підсилювач складається з двох частин

Встановлення дверей з квартиркою


Етап 6: Встановлення квартирок та дверей

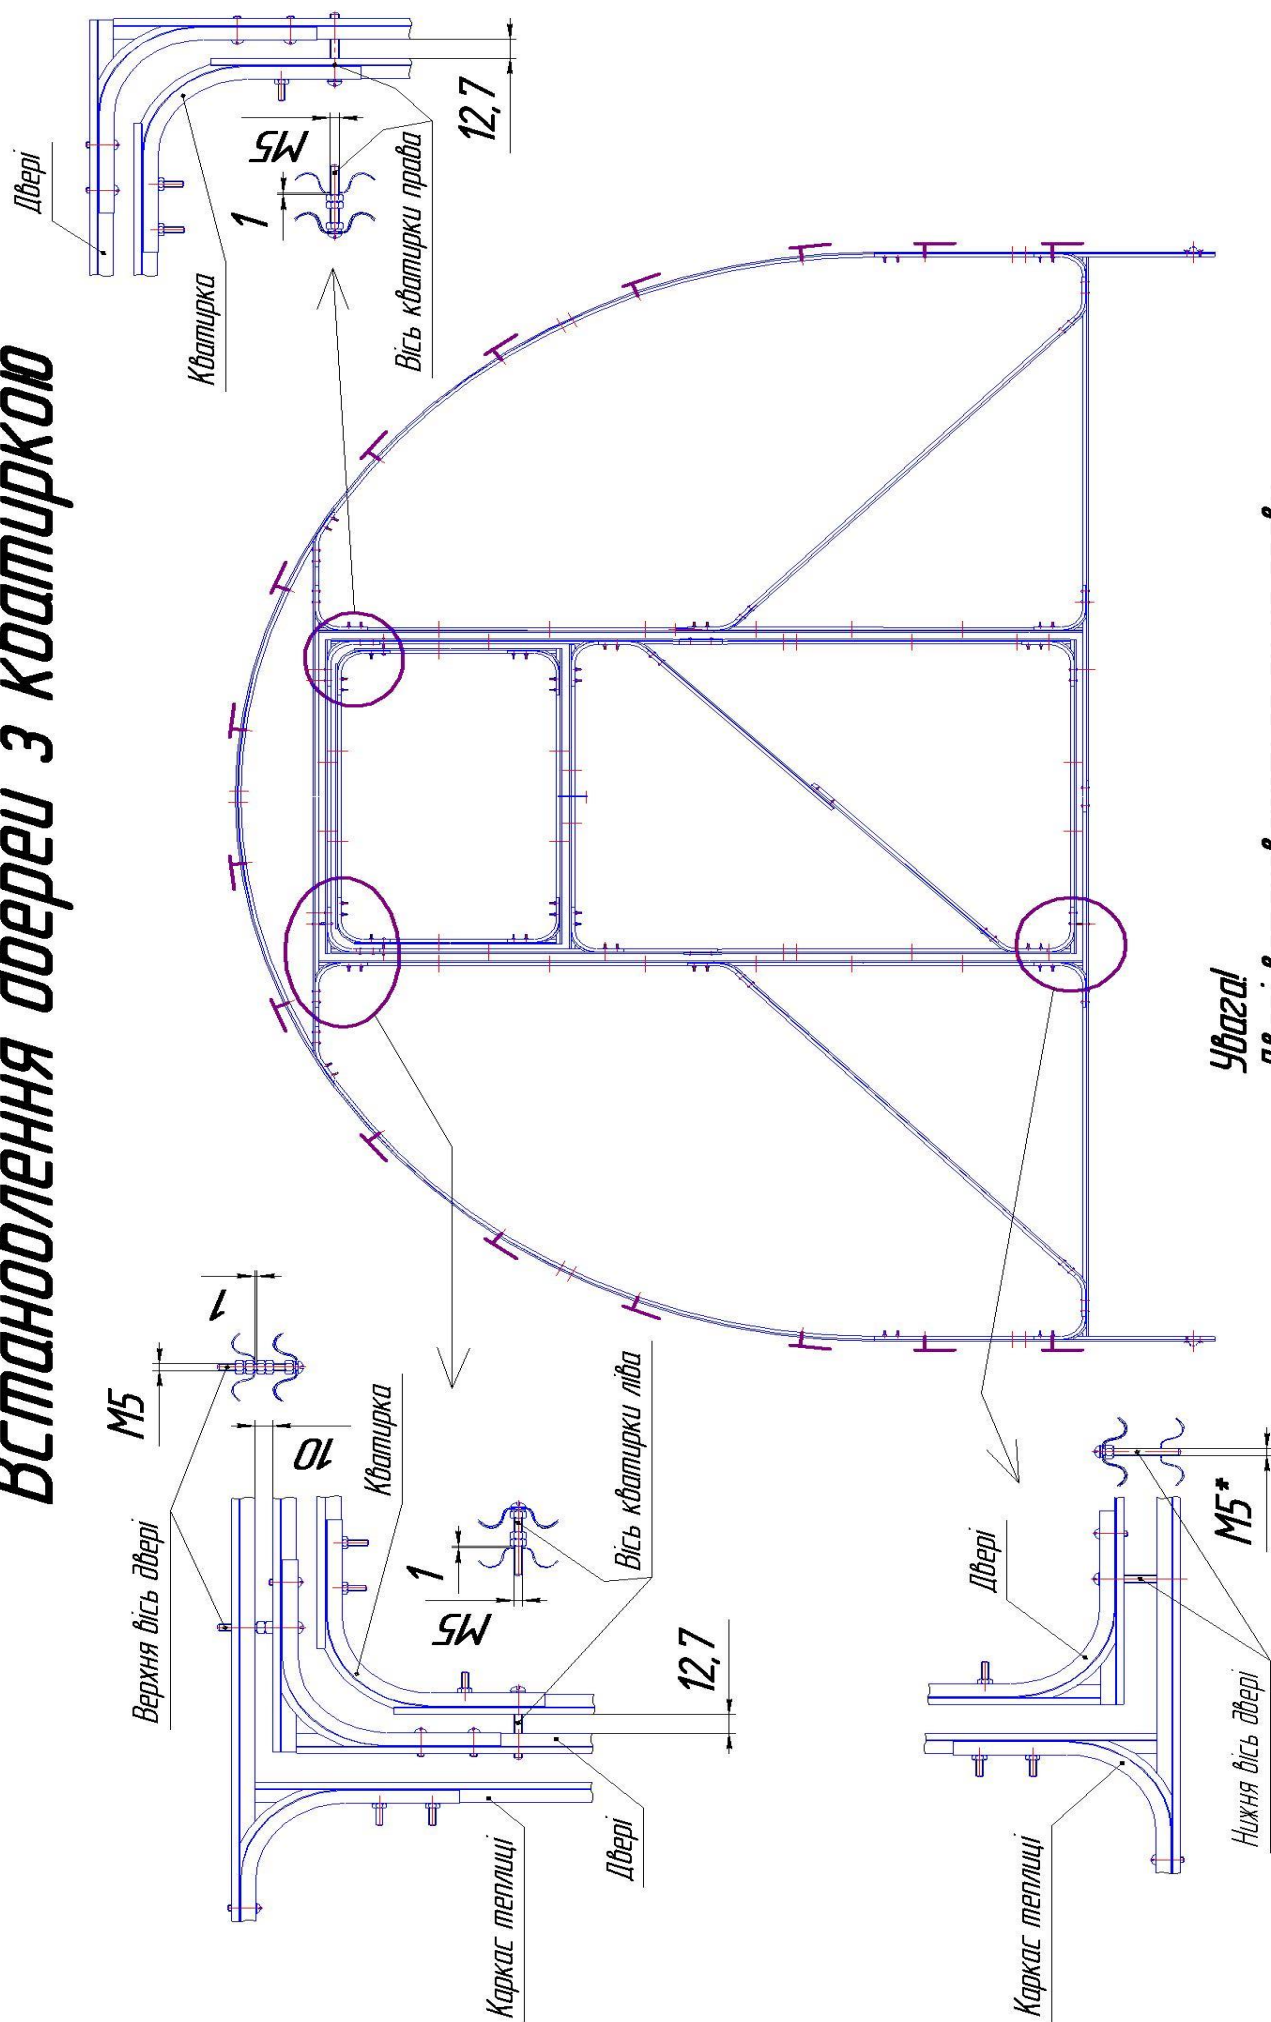

*Увага!
Двері встановлюються як на праву,
так і на ліву сторону*


Етап 7: Кріплення плівки

Розмір плівки обирається згідно «Розкрою плівки» :

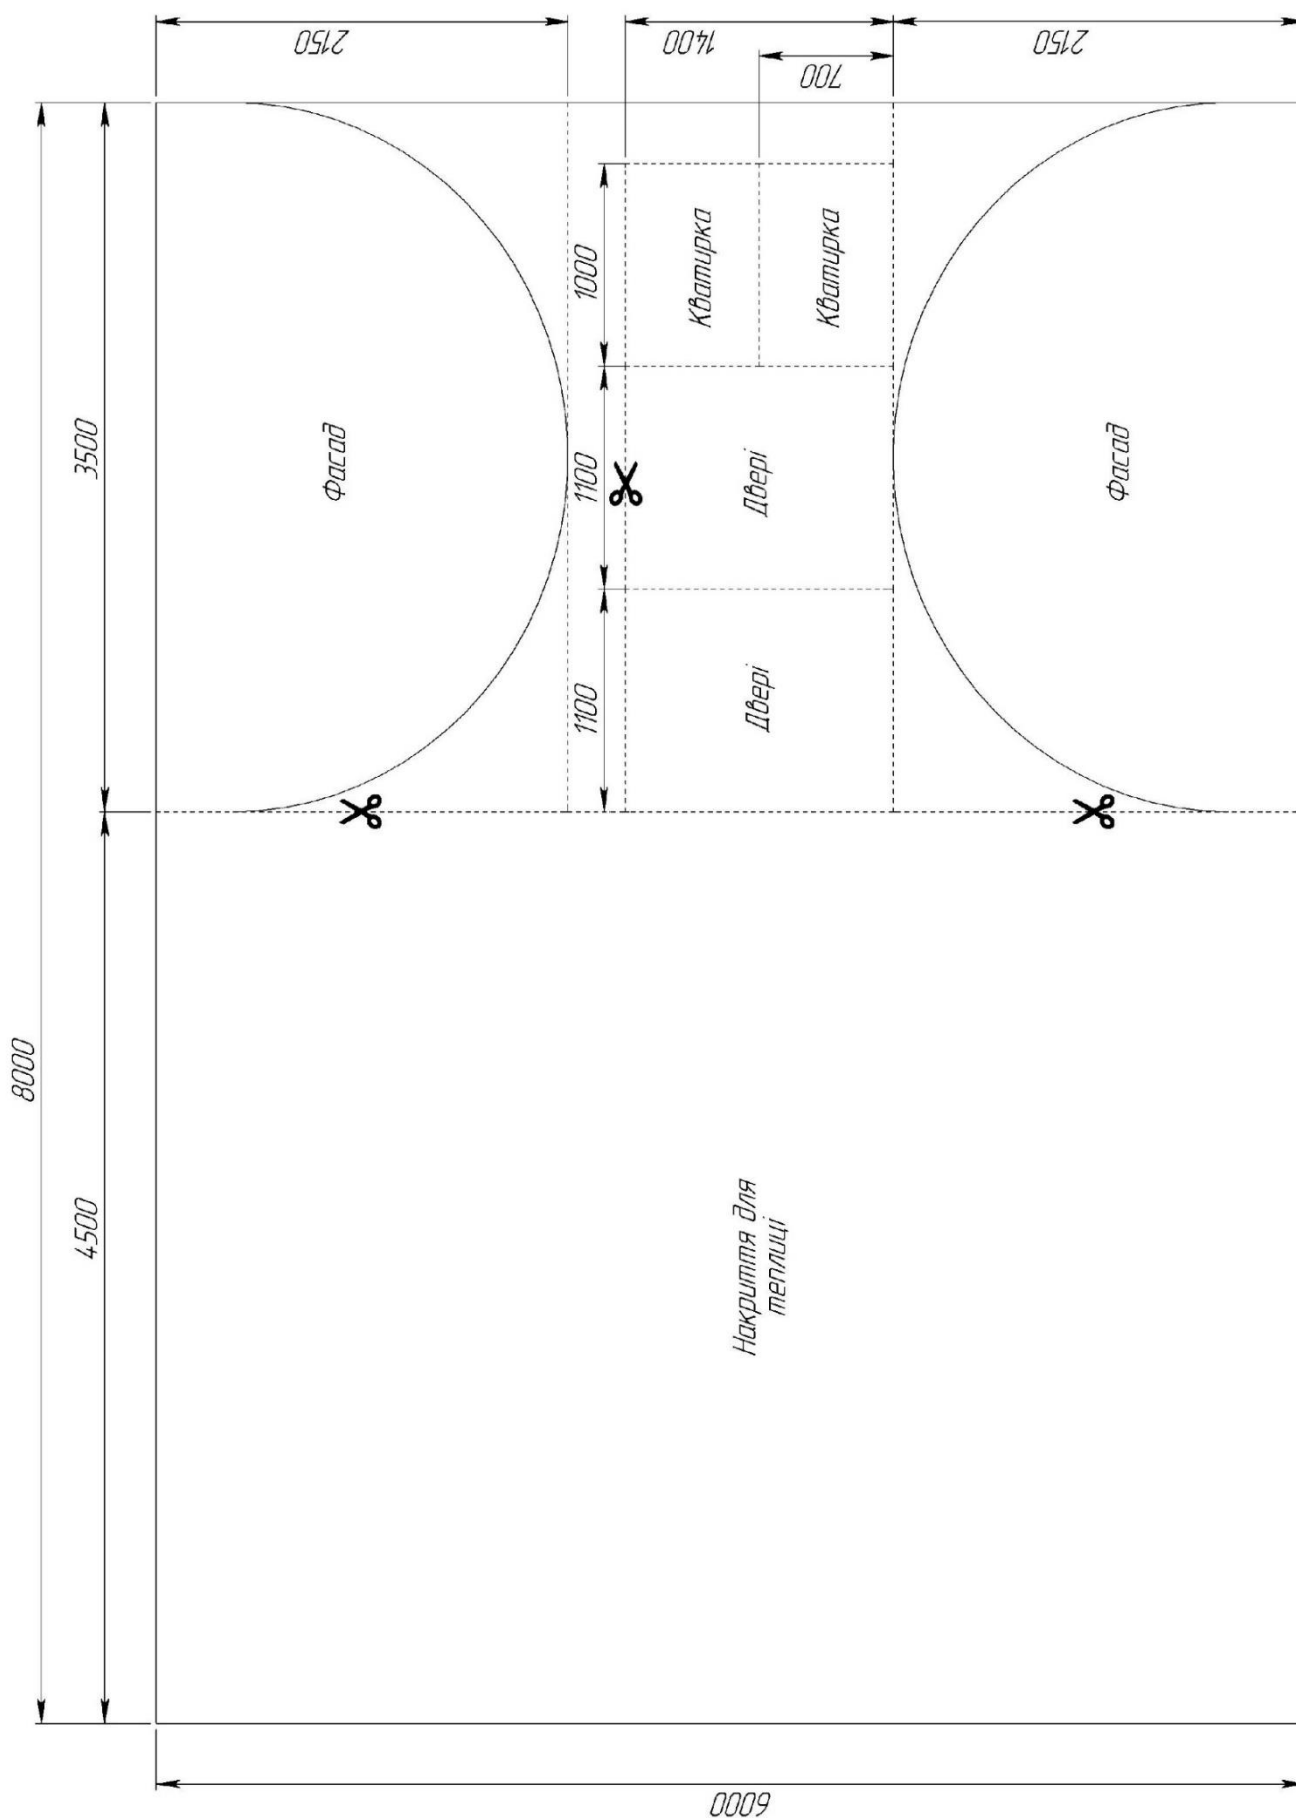


Монтаж плівки

1. Рівномірно натягніть і ТИМЧАСОВО закріпіть фасадну частину плівки на 8 притисків. Розподіліть притиски так, щоб відстань між ними була однаковою. (мал. 1):

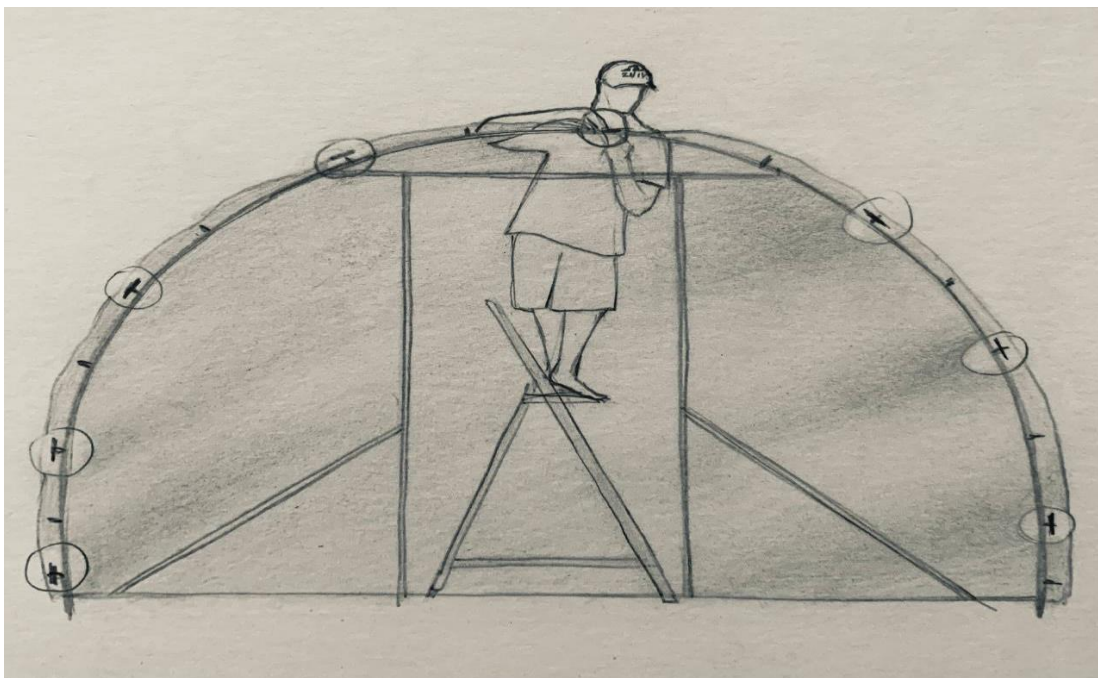

2. Укладіть та вирівняйте верхню плівку по всьому каркасу теплиці. Одночасно розрівнюючи та натягуючи фасадну і верхню плівку, встановіть додаткові притиски у вільні місця (мал.2), притискаючи обидві плівки. Установку притисків рекомендується робити зверху до низу.

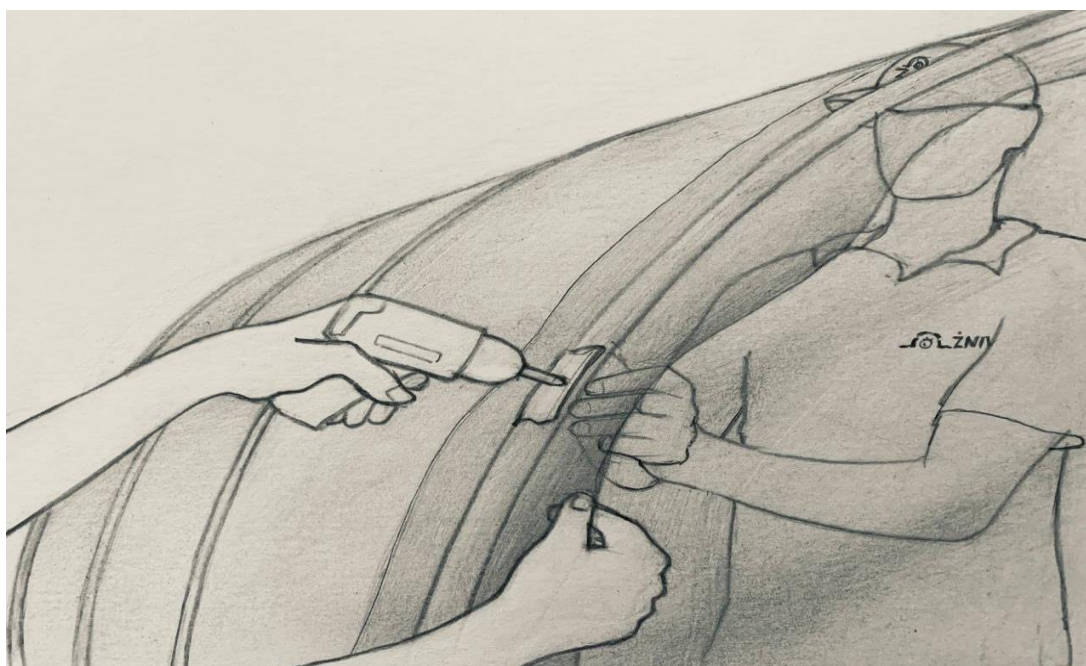

3. Перевстановіть **тимчасово** встановлені притиски аналогічним чином, як зазначено в пункті 2, притискаючи обидві плівки.
4. Отвір під двері в фасадних частинах плівки вирізається з запасом на завертання і тільки після виконання пунктів 1,2,3 (мал.3). Зафіксуйте плівку до каркасу притисками.



5. Натягніть по кожній дузі шпагат згідно з інструкцією. Нижні краї плівки присипте ґрунтом.

Корисні поради:

1. Ремонт пошкодженої плівки рекомендуємо робити армуючим скотчем.
2. Обробка бітумною мастикою елементів конструкції, які контактують з землею, суттєво збільшить термін її використання.

Кріплення полікарбонату

1. Встановіть каркас теплиці в ґрунт та вирівняйте його.
2. Зафіксуйте дверні отвори так, щоб отвір між дверима та каркасом був рівномірним.
3. Встановіть елементи кріплення для фіксації полікарбонату як зазначено в інструкції.
4. Прикрутіть полікарбонат до всіх елементів кріплення, які розташовані на фасадній частині каркасу, дверях та квартирці.
5. Розріште гострим ножом полікарбонат в місцях рухомих елементів (двері та квартирка).
6. Надкрийте каркас теплиці листами полікарбонату з напуском 10см. над фасадом, та між собою і зафіксуйте кріпленнями для полікарбонату.



07400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22

www.zniva.com.ua