



Плівкова теплиця Premium

Технічний паспорт

Відеоінструкція

Інструкція зі збирання

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи. Тут ви знайдете безліч корисних рекомендацій.

Технічний паспорт

- Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних ділянках.
- Площа ґрунту, який покривається - 12 кв.м. Висота вкопаної теплиці - 2 м.
- Каркас виготовлений з оцинкованого тепличного профілю. Постачається в розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів і гайок.
- Теплиця кріпиться в ґрунт.
- В комплект входять всі необхідні елементи кріплення для збирання теплиці і плівковий чохол.
- Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, гайковий ключ 7 мм, лопату і будівельний рівень.

Гарантійні зобов'язання

1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

Корисні поради:

1. Ремонт пошкодженої плівки рекомендуємо виконувати армуючим скотчем.
2. Обробка бітумною мастикою елементів конструкції, які контактують з землею, суттєво збільшить термін її служби.

Деталювання теплиці

№	Назва деталі	Макет деталі	К-ть отворів	К-ть деталей
Каркас				
1	№ 2		8 отв.	10 шт.
2	№ 6		4 отв.	8 шт.
3	№ 3		6 отв.	20 шт.
4	№ 8		4 отв.	4 шт.
5	№ 5		9 отв.	15 шт.
6	№ 9		2 отв.	2 шт.
7	№ 4		6 отв.	4 шт.
8	Дуга		6 отв.	15 шт.
Зв'язуючі елементи				
1	Якір		2 отв.	10 шт.
2	Кут 90°		4 отв.	12 шт.
3	Кут 45°		4 отв.	8 шт.
4	Кут 30°		4 отв.	30 шт.
5	Притискач плівки		1 отв.	6 шт.
6	Гвинт М4 з гайкою			238 шт.
7	Шпагат (мотузка)			1 шт.

Увага! Кожен елемент каркасу має збоку 1 технологічний отвір, який не враховується в деталюванні.

Правила з експлуатації

1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, Дана модель теплиці має посилену конструкцію і розрахована на вітрове навантаження не більше 10м/с.
4. На зиму чохол обов'язково потрібно знімати.

Відеоінструкція:



Проскануйте в телефоні QR код, щоб відкрити детальну відеоінструкцію зі збирання теплиці.

Інструкція зі збирання

Вступна частина інструкції

- У деяких деталях залишаються вільні отвори, які є наслідком однотипності деталей.
- У деяких вузлах теплиці, одним гвинтом можуть скручуватися 3-4 деталі.
- Будьте уважні при збиранні теплиці і чітко дотримуйтесь всіх рекомендацій.
- На початку кожного етапу збирання, розкладіть всі деталі відповідно до схеми на рівній поверхні, не скручуючи їх.

Послідовність установки

1. Виконуйте складання вузлів відповідно до етапів вказаних в інструкції. Для виключення можливих деформацій на проміжних етапах, збирання окремих елементів рекомендовано здійснювати поклавши їх на землю.
2. Під час установки зібраної теплиці в землю, перевірте діагоналі. Вирівняйте каркас шляхом підсипання або поглиблення ямок, щоб поздовжні елементи були прямолінійними, горизонтальними і паралельними між собою, щоб дуги були рівними і діагоналі сходилися.
3. Загальне осадження теплиці в ґрунт виконується так, щоб нижня фасадна поперечина торкалася ґрунту, деталь №4.


Кріплення чохла

1. Розправте плівковий чохол на рівній поверхні.
2. Одягніть його на зібраний і встановлений каркас теплиці, починаючи з фасадної частини.
3. Натягніть по кожній дузі шпагат відповідно до креслення. Нижні краї плівки присипте ґрунтом.

Етап 1: Збирання фасадної частини (2 шт)


Фасад (2 шт.)

Зверніть увагу:
Гвинти в арках закручуються зовні всередину, щоб не пошкодити плівку
під час подальшої експлуатації теплоізоляції

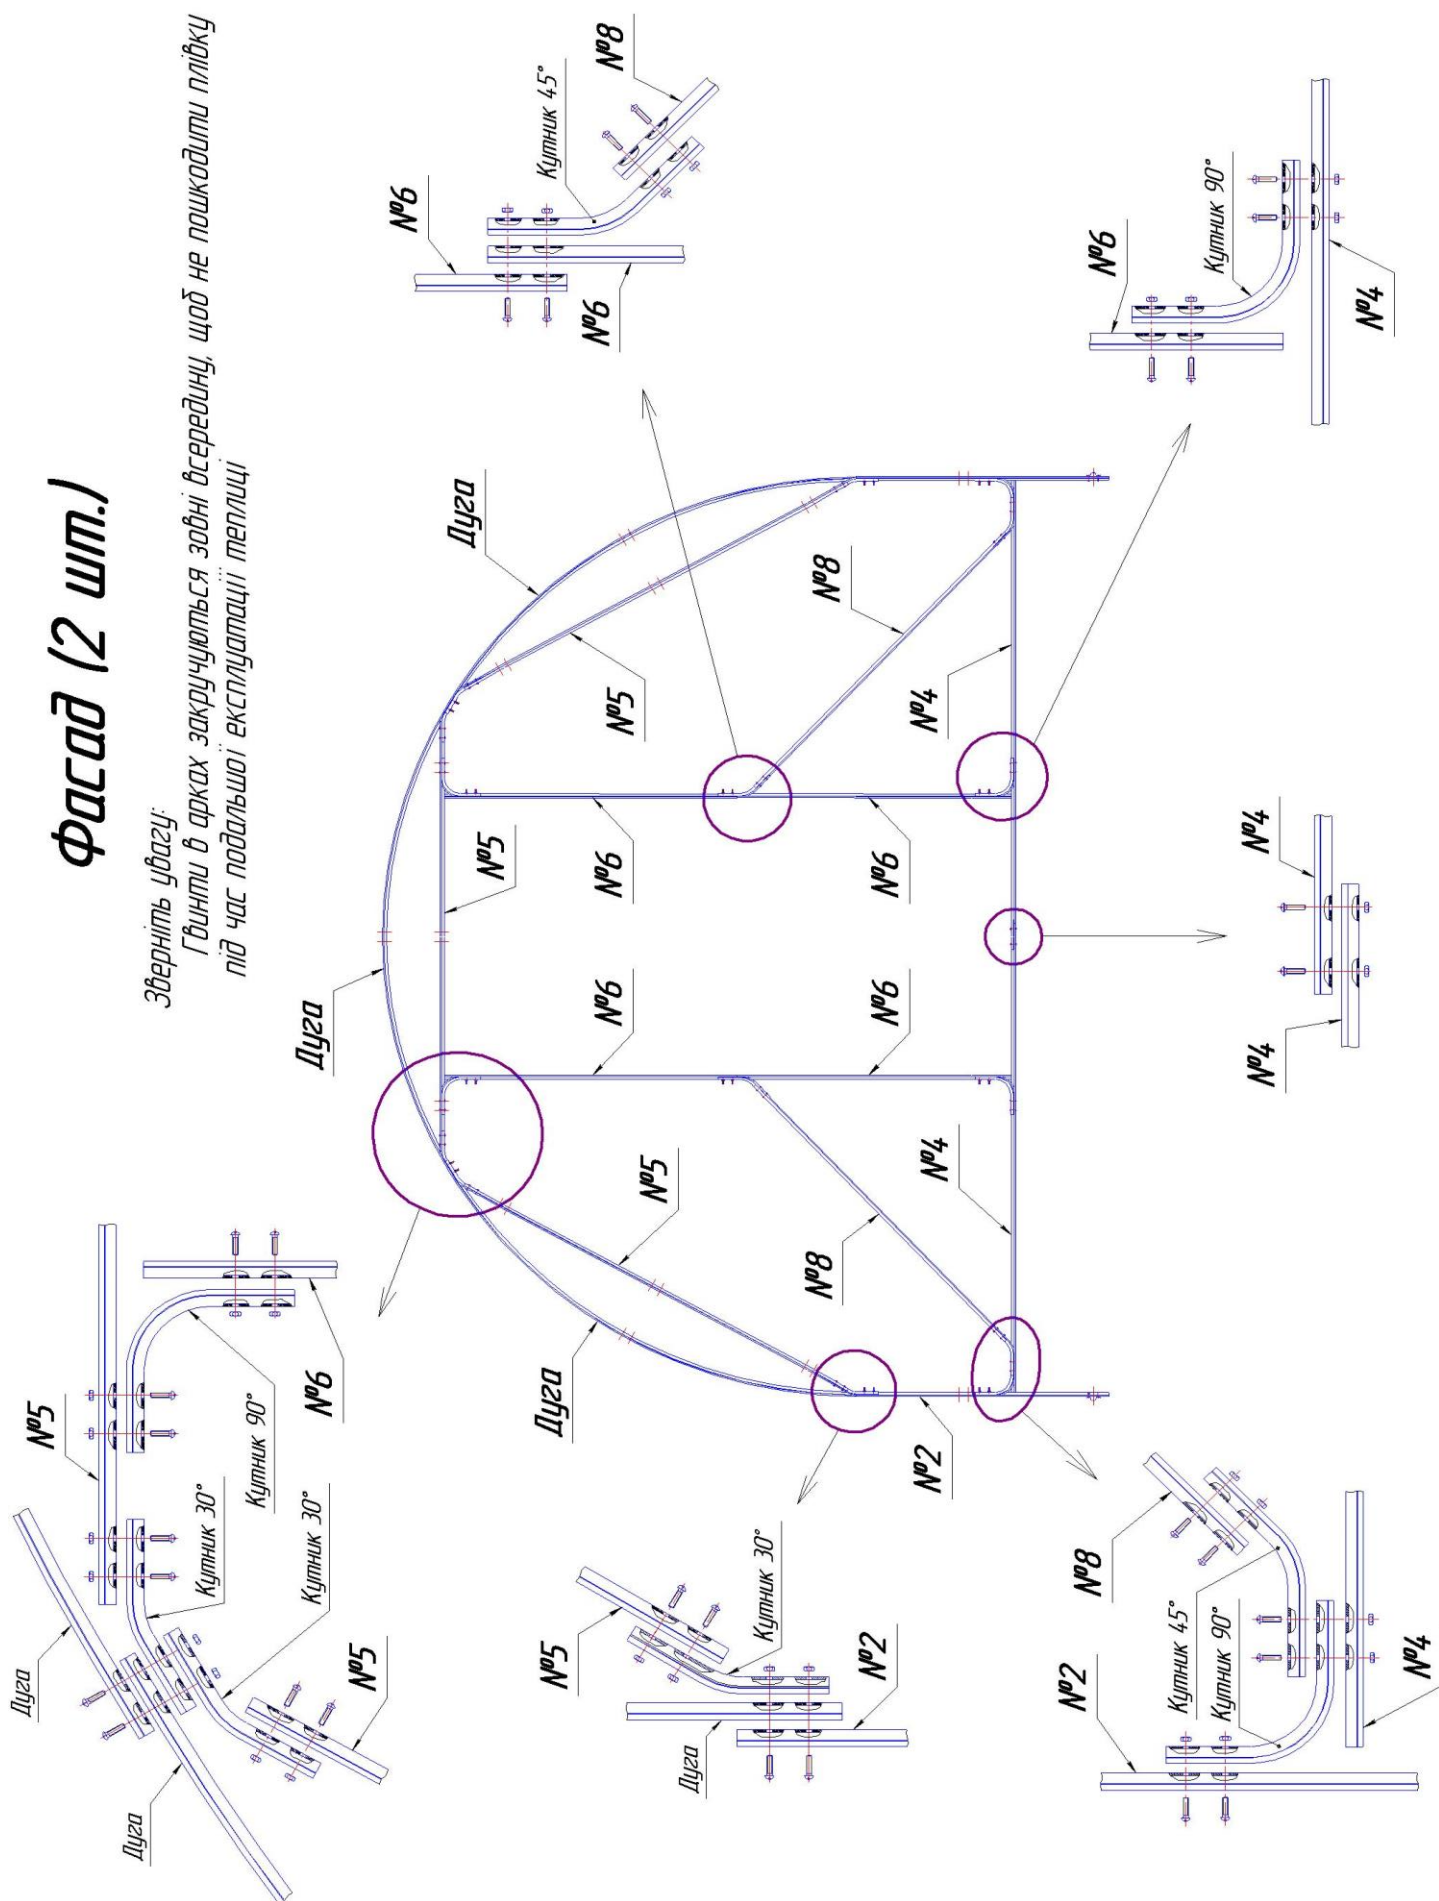


Збирання внутрішніх арок теплиці (3 шт.)


Етап 2: Збирання внутрішніх арок (3 шт)

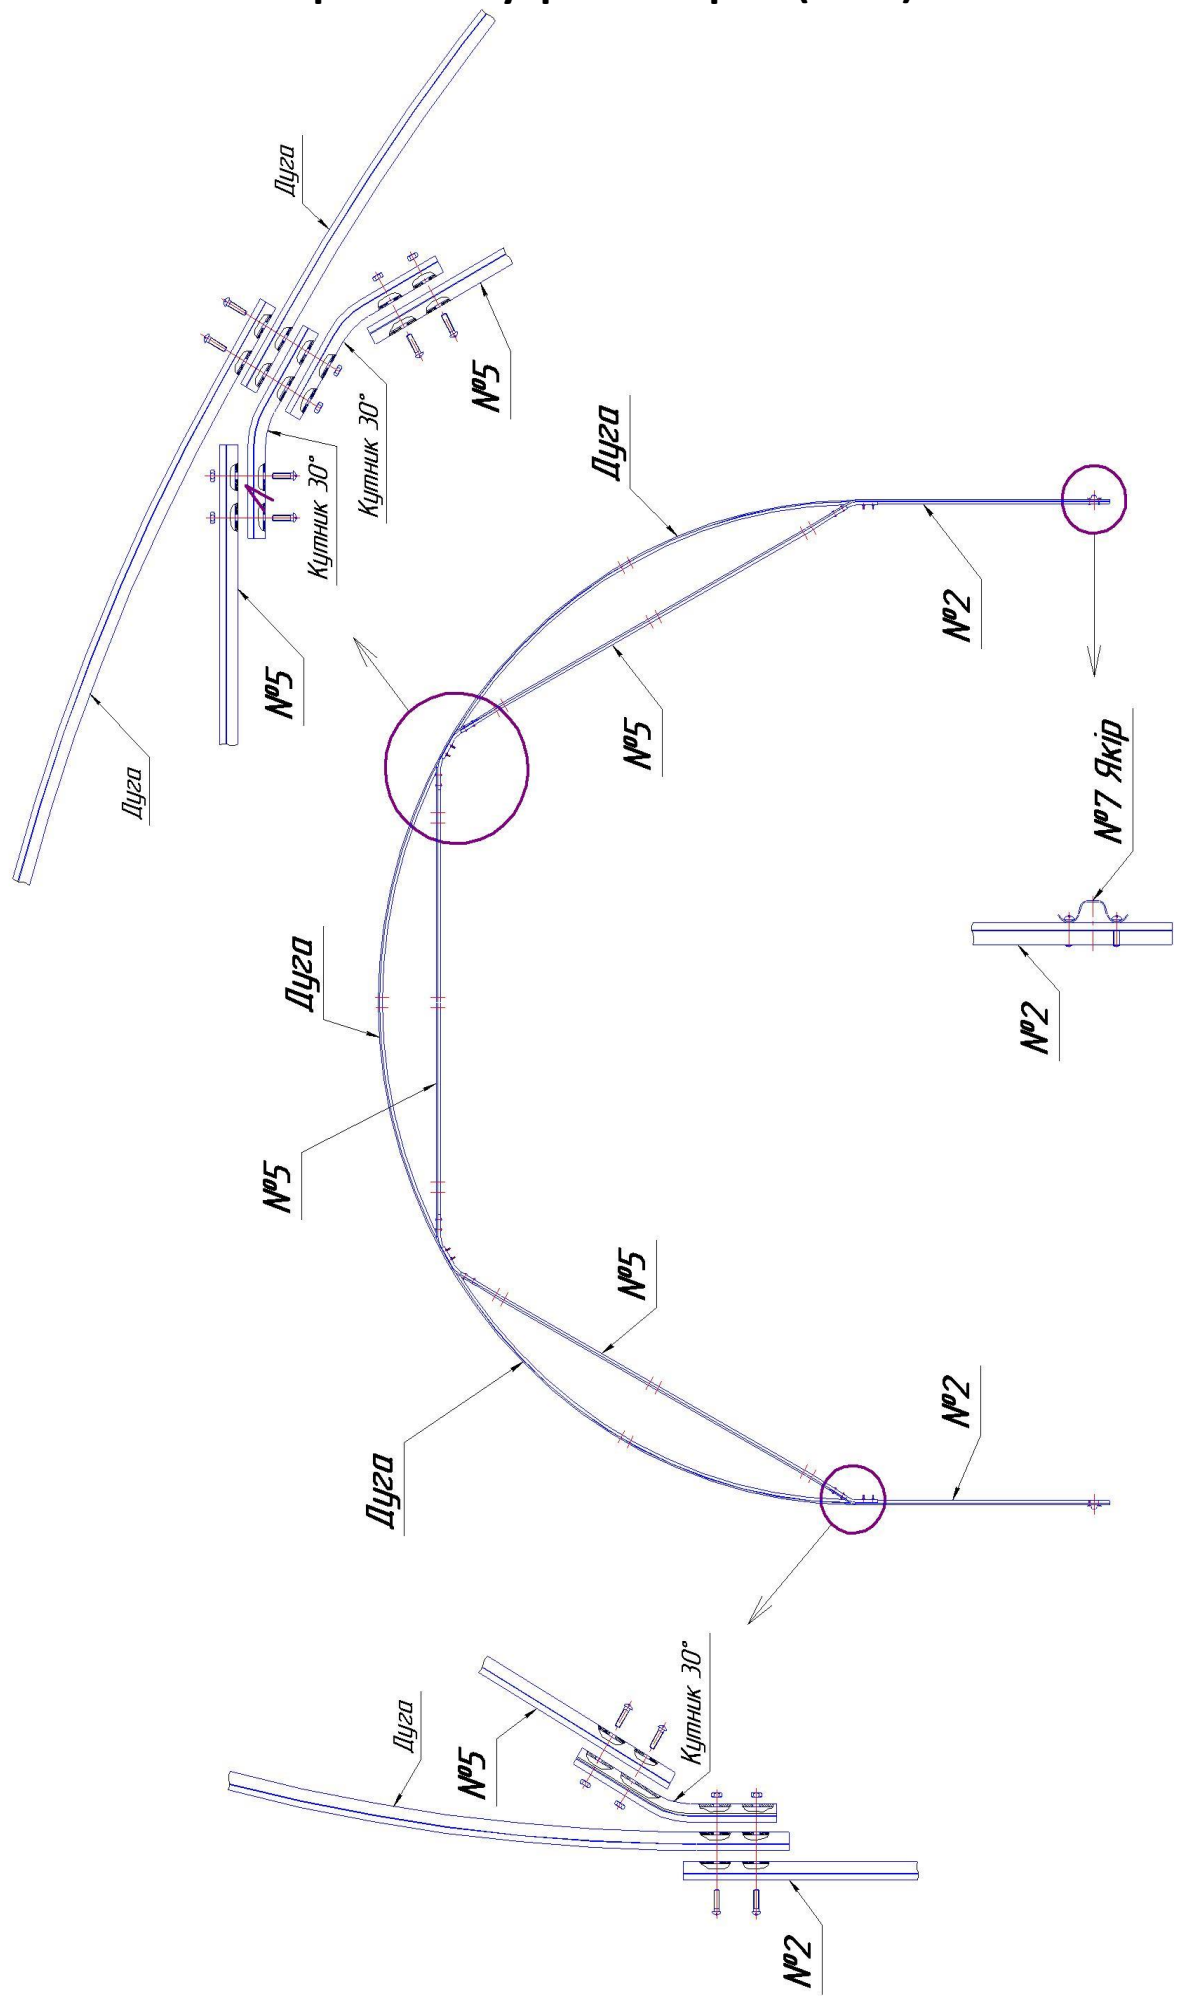

Етап 3: Збирання арочного каркасу

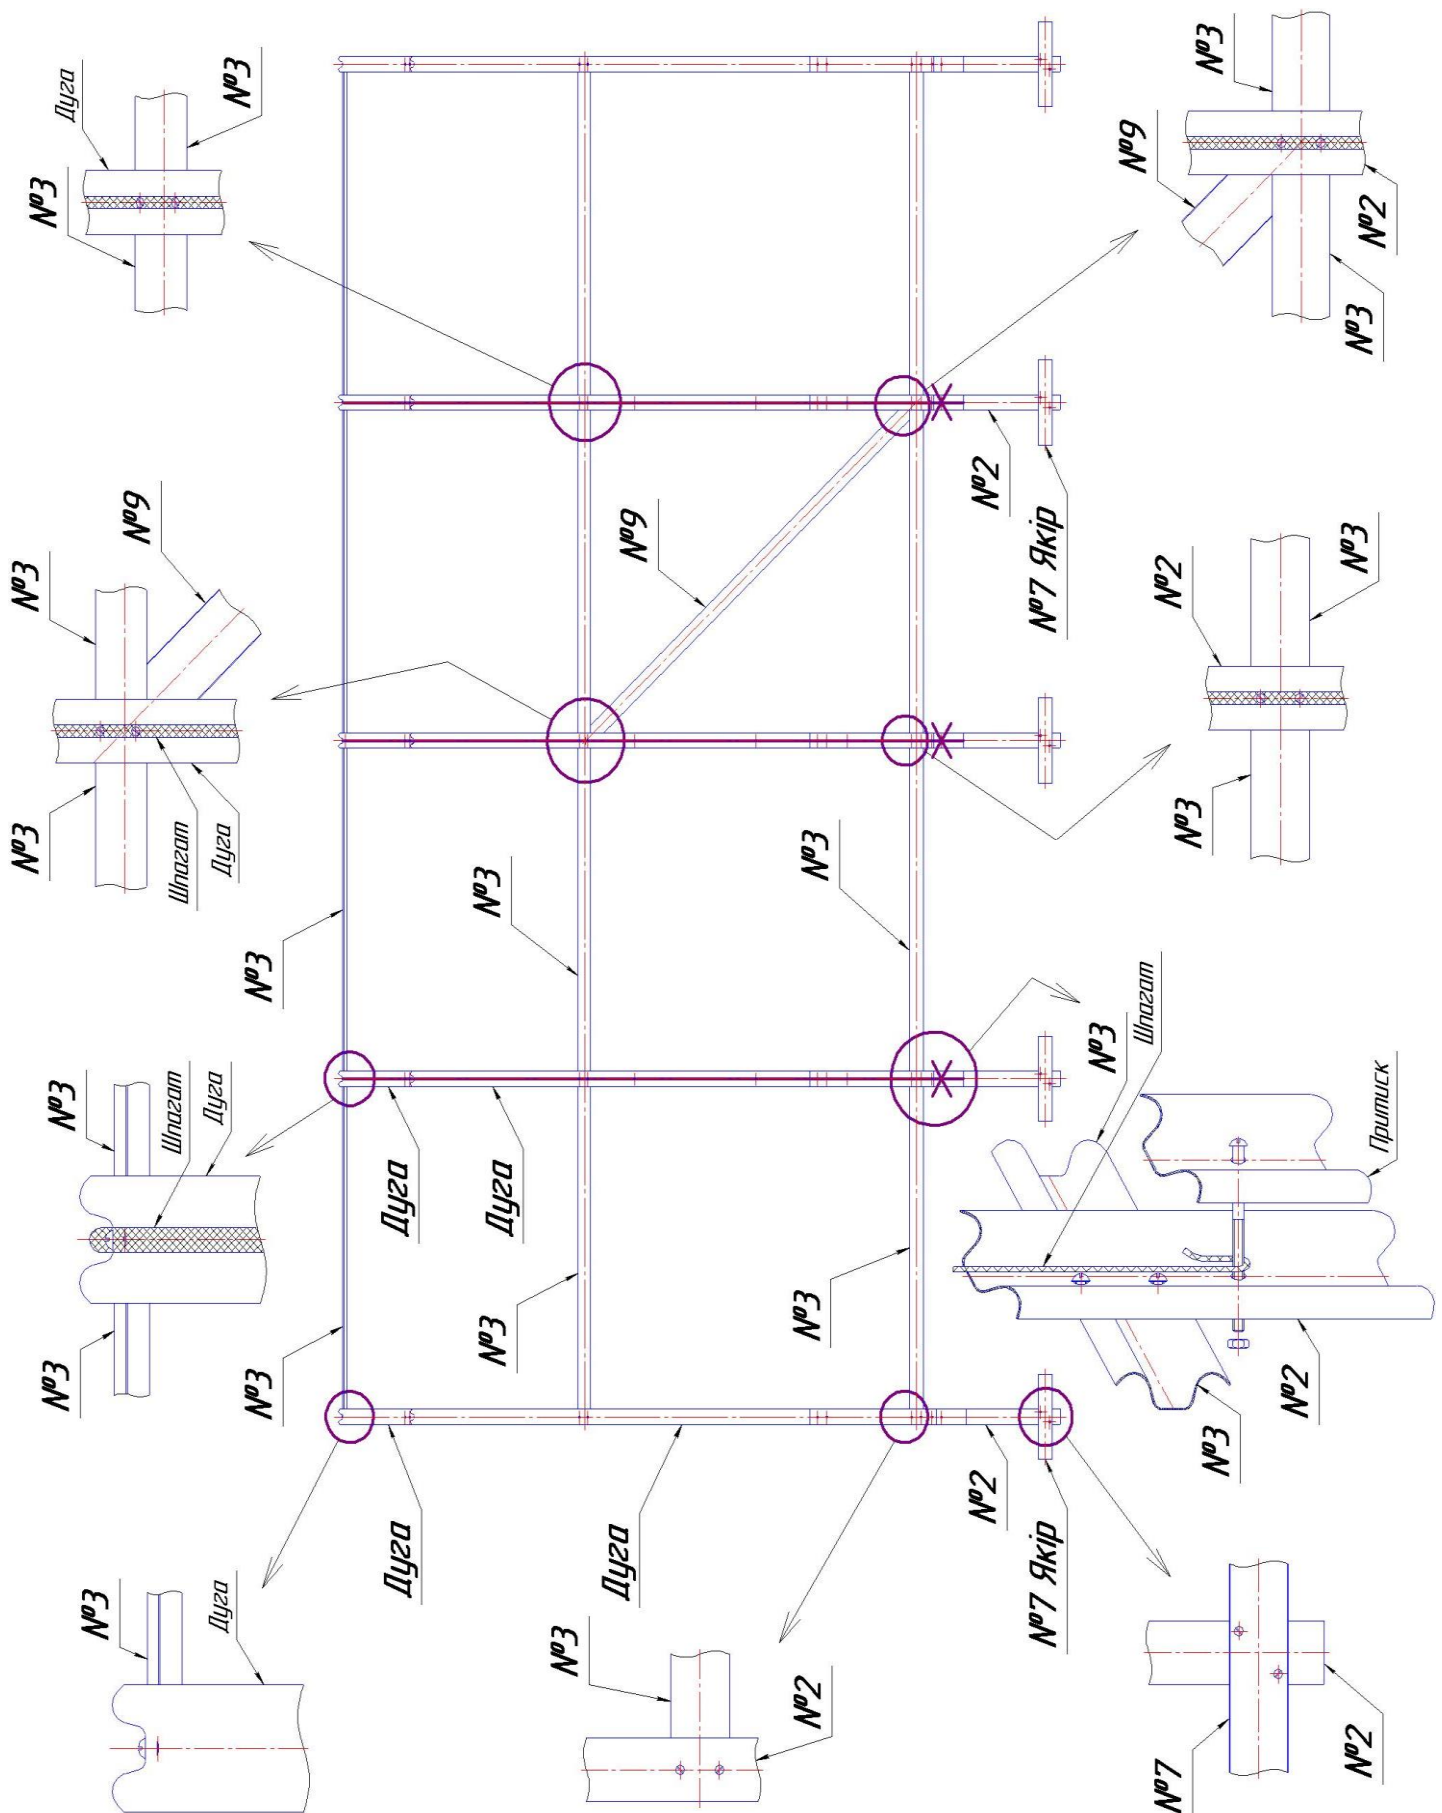

Загальний вигляд каркасу теплиці

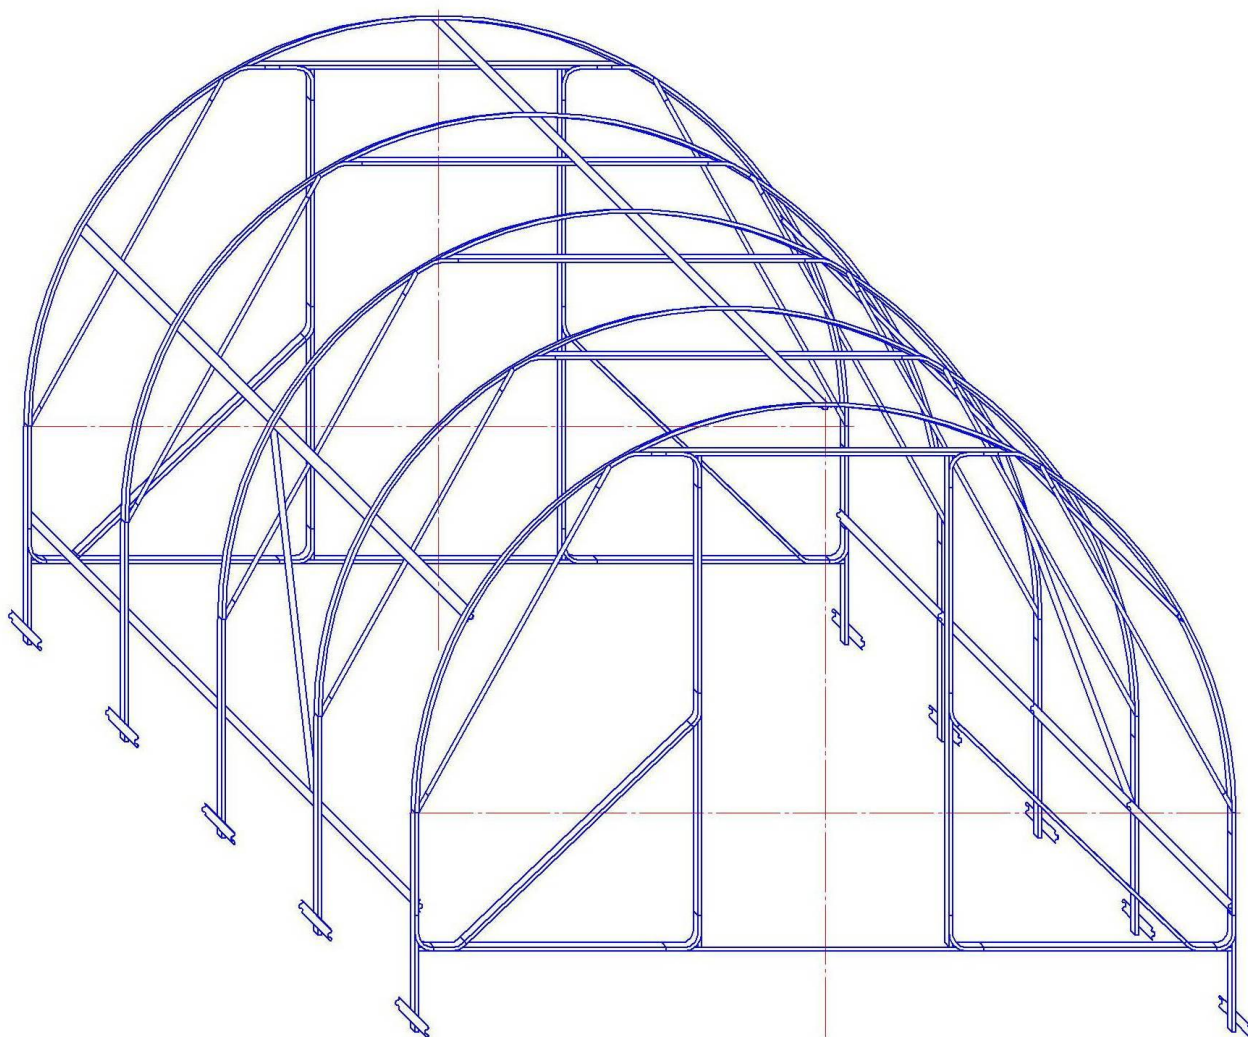

7400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22

www.zniva.com.ua