



# Плівкова теплиця Combi

*Технічний паспорт*

*Відеоінструкція*

*Інструкція зі збирання*

*Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи. Тут ми зібрали для вас багато корисних рекомендацій.*

## **Технічний паспорт**

- Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних ділянках.
- Площа ґрунту, який покривається - 12 кв.м. Висота вкопаної теплиці - 2 м.
- Каркас виготовлений з оцинкованого тепличного профілю. Постачається в розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів та гайок.
- Теплиця кріпиться в ґрунт.
- В комплект входять всі необхідні елементи для збирання теплиці і кріплення плівки.
- Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, гайковий ключ, лопату, будівельний рівень, а також будівельний ніж для розкрою плівки.

## **Гарантійні зобов'язання**




1. Підприємство-виробник не несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій, вказаних в інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

## Деталювання теплиці

| №                         | Назва деталі      | Макет деталі                                                                        | К-ть отворів | К-ть деталей |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Каркас</b>             |                   |                                                                                     |              |              |
| 1                         | № 12              |    | 9 отв.       | 10 шт.       |
| 2                         | № 16              |    | 9 отв.       | 8 шт.        |
| 3                         | № 3               |    | 6 отв.       | 20 шт.       |
| 4                         | № 8               |    | 4 отв.       | 4 шт.        |
| 5                         | № 15              |   | 13 отв.      | 5 шт.        |
| 6                         | № 9               |   | 2 отв.       | 2 шт.        |
| 7                         | № 14              |   | 7 отв.       | 4 шт.        |
| 8                         | Дуга              |   | 10 отв.      | 15 шт.       |
| <b>Зв'язуючі елементи</b> |                   |                                                                                     |              |              |
| 1                         | Якір              |    | 2 отв.       | 10 шт.       |
| 2                         | Кут 90°           |    | 4 отв.       | 12 шт.       |
| 3                         | Кут 45°           |   | 4 отв.       | 8 шт.        |
| 4                         | Кут 30°           |  | 4 отв.       | 10 шт.       |
| 5                         | Притискач плівки  |  | 1 отв.       | 124 шт.      |
| 6                         | Гвинт М4 з гайкою |                                                                                     |              | 180 шт.      |
| 7                         | Шпагат (мотузка)  |                                                                                     |              | 1 шт.        |

**Увага! Кожен елемент каркасу має збоку 1 технологічний отвір, який не враховується в деталюванні.**

### Правила з експлуатації

1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, де вітер послаблюється будівлями і деревами. Теплиця розрахована на вітрове навантаження не більше 10 м/с.

# Інструкція зі збирання

## Вступна частина інструкції

1. У деяких деталях залишаються вільні технологічні отвори, які є наслідком однотипності деталей.
2. У деяких вузлах теплиці, одним гвинтом можуть скручуватися 3-4 деталі.
3. Будьте уважні при збиранні теплиці і чітко дотримуйтесь всіх рекомендацій.
4. На початок кожного етапу, розкладайте всі деталі відповідно до схеми на рівній поверхні, не скручуючи їх.

## Послідовність установки


1. Виконуйте складання вузлів відповідно до етапів, вказаних в інструкції. Для виключення можливих деформацій на проміжних етапах, збирання окремих елементів рекомендовано здійснювати поклавши їх на землю.
2. Під час установки зібраної теплиці в землю, перевірте діагоналі. Вирівняйте каркас шляхом підсипання або поглиблення ямок, щоб поздовжні елементи були прямолінійними, горизонтальними і паралельними між собою, щоб дуги були рівними, а діагоналі сходилися. Загальне осадження теплиці в ґрунт виконується так, щоб нижня дверна поперечина торкалася ґрунту. (Деталь №4).

## Відеоінструкція:



Проскануйте QR код, щоб відкрити детальну відеоінструкцію зі збирання теплиці.



Мал.1 Загальний вигляд каркасу теплиці

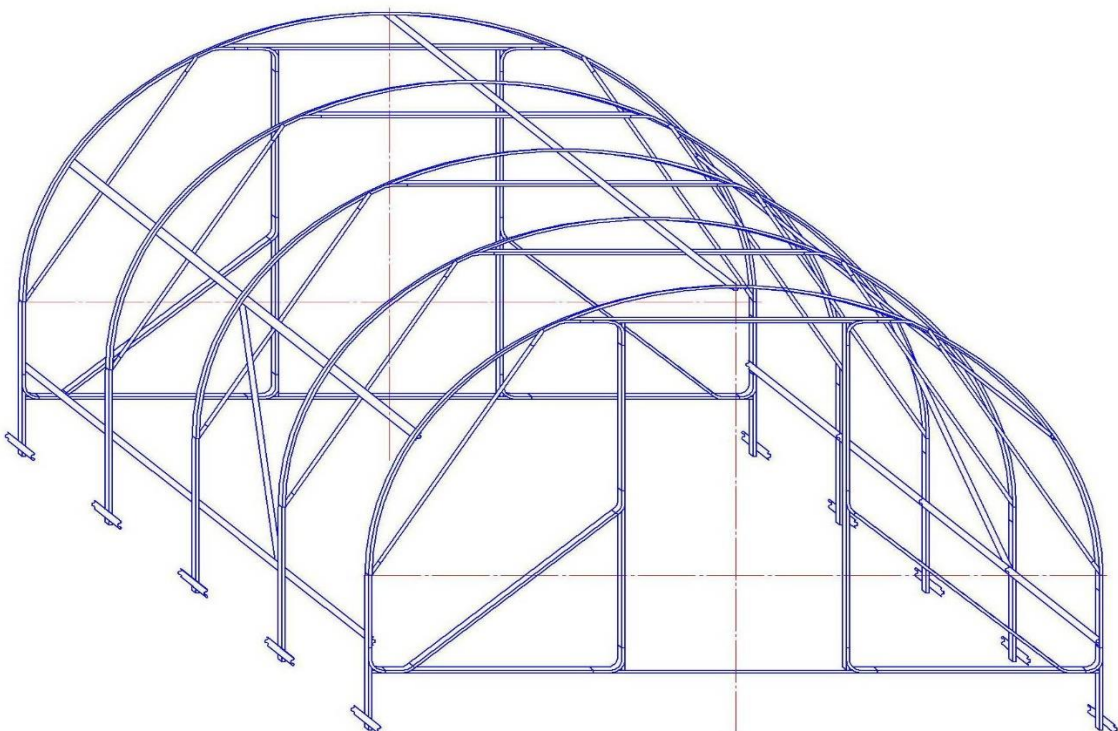


## Етап 1: Збирання фасадної частини

### Фасад (2 шт.)


Зверніть увагу:  
Гвинти в арках закручуються зовні всередину, щоб не пошкодити плівку  
під час подальшої експлуатації теплоізоляції

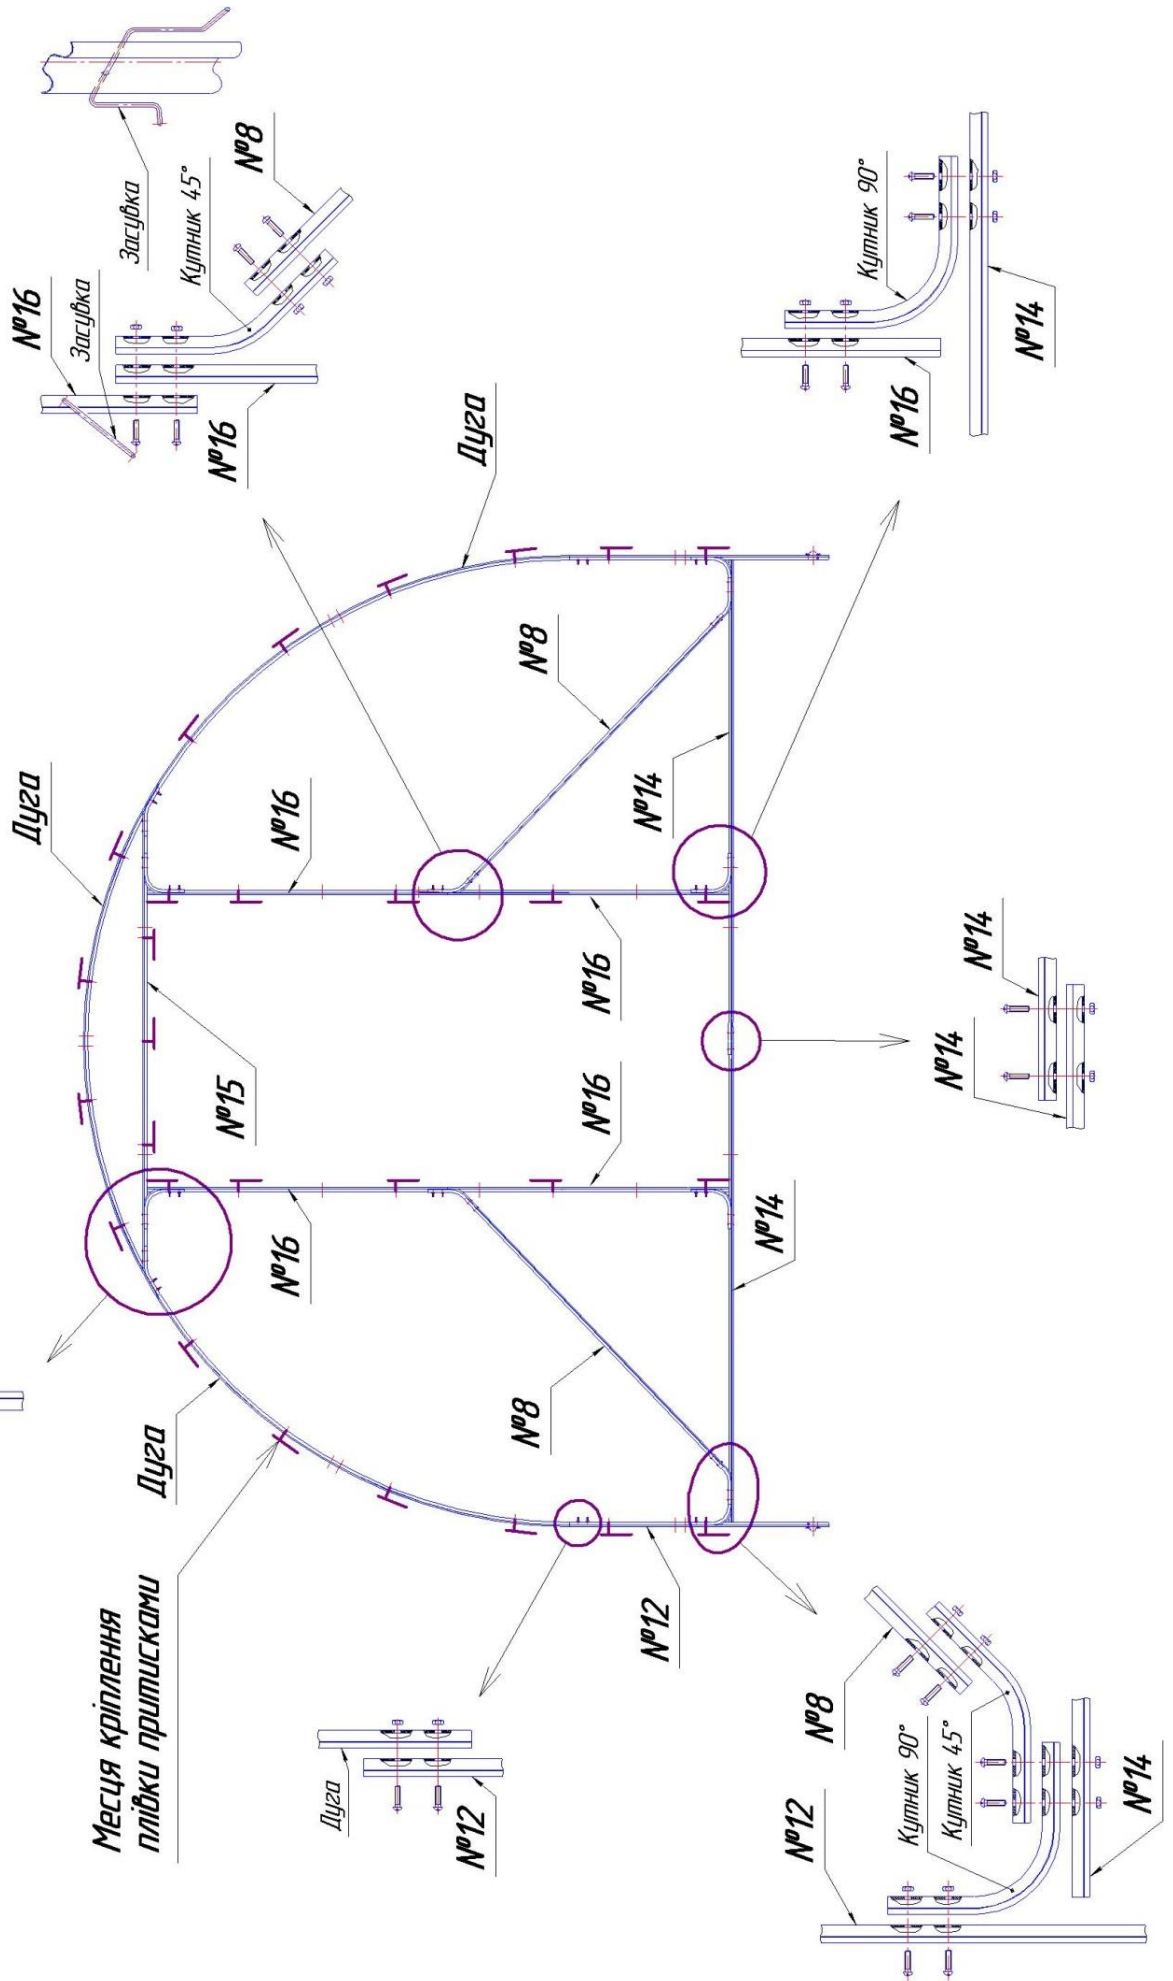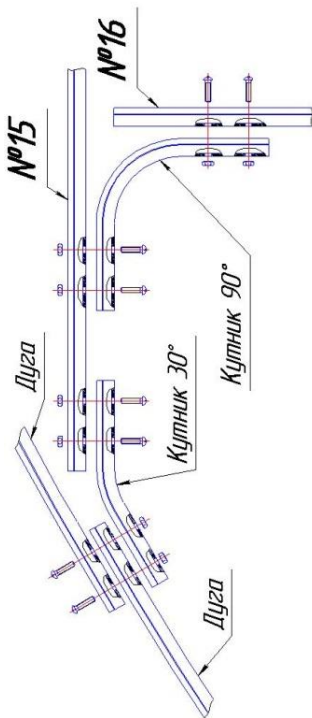

## Етап 2: Збирання внутрішніх арок

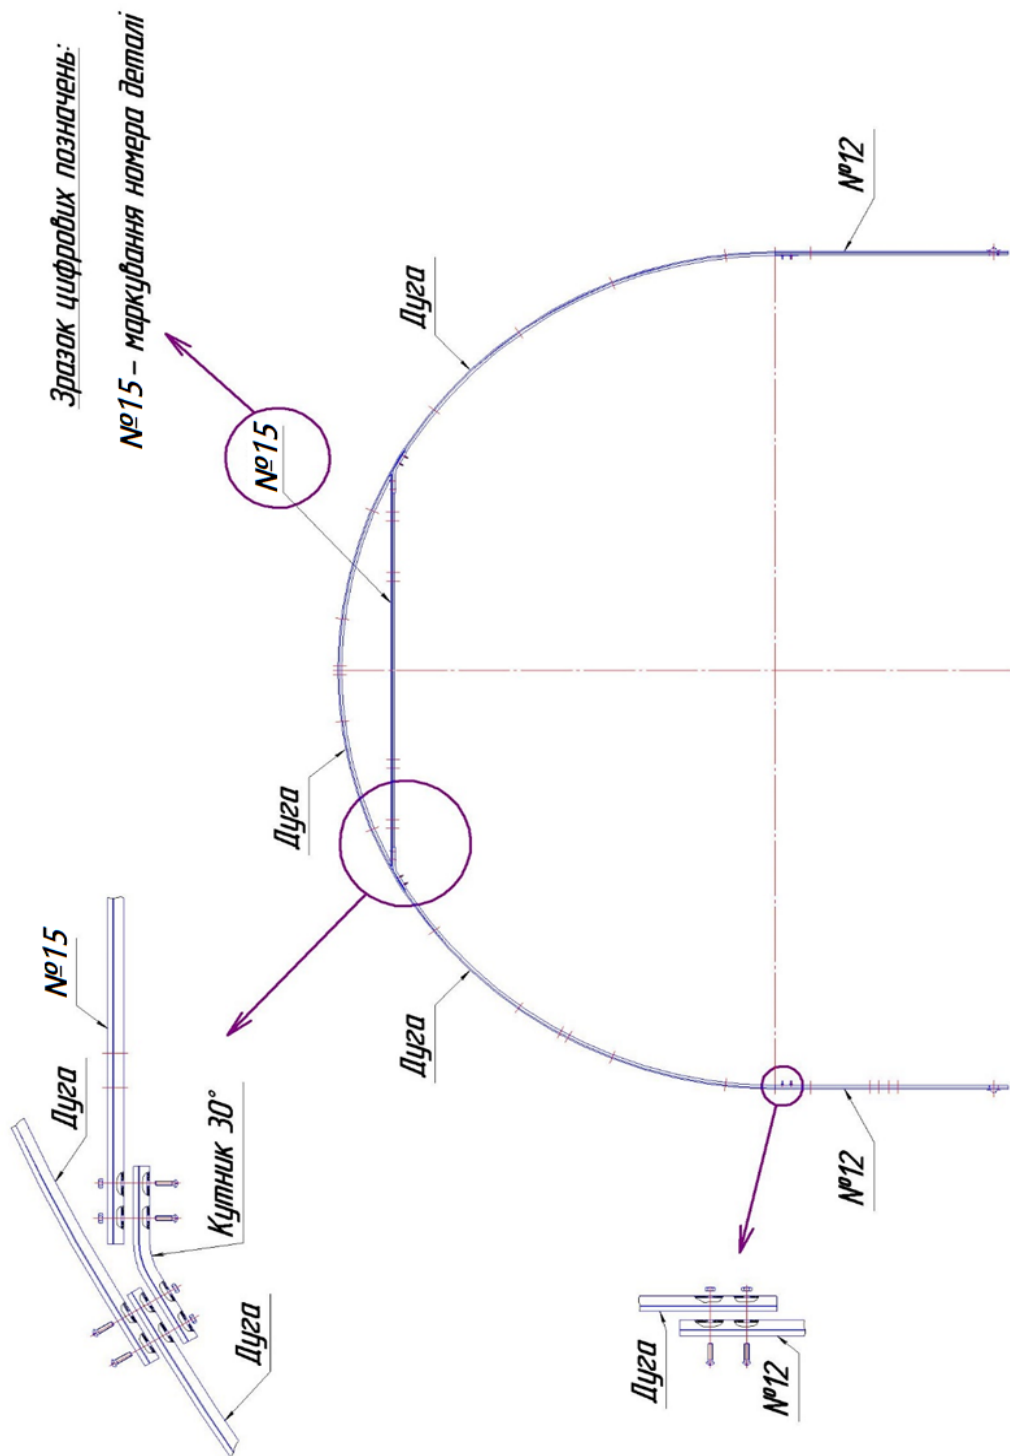


### Етап 3: Збирання арочного каркасу

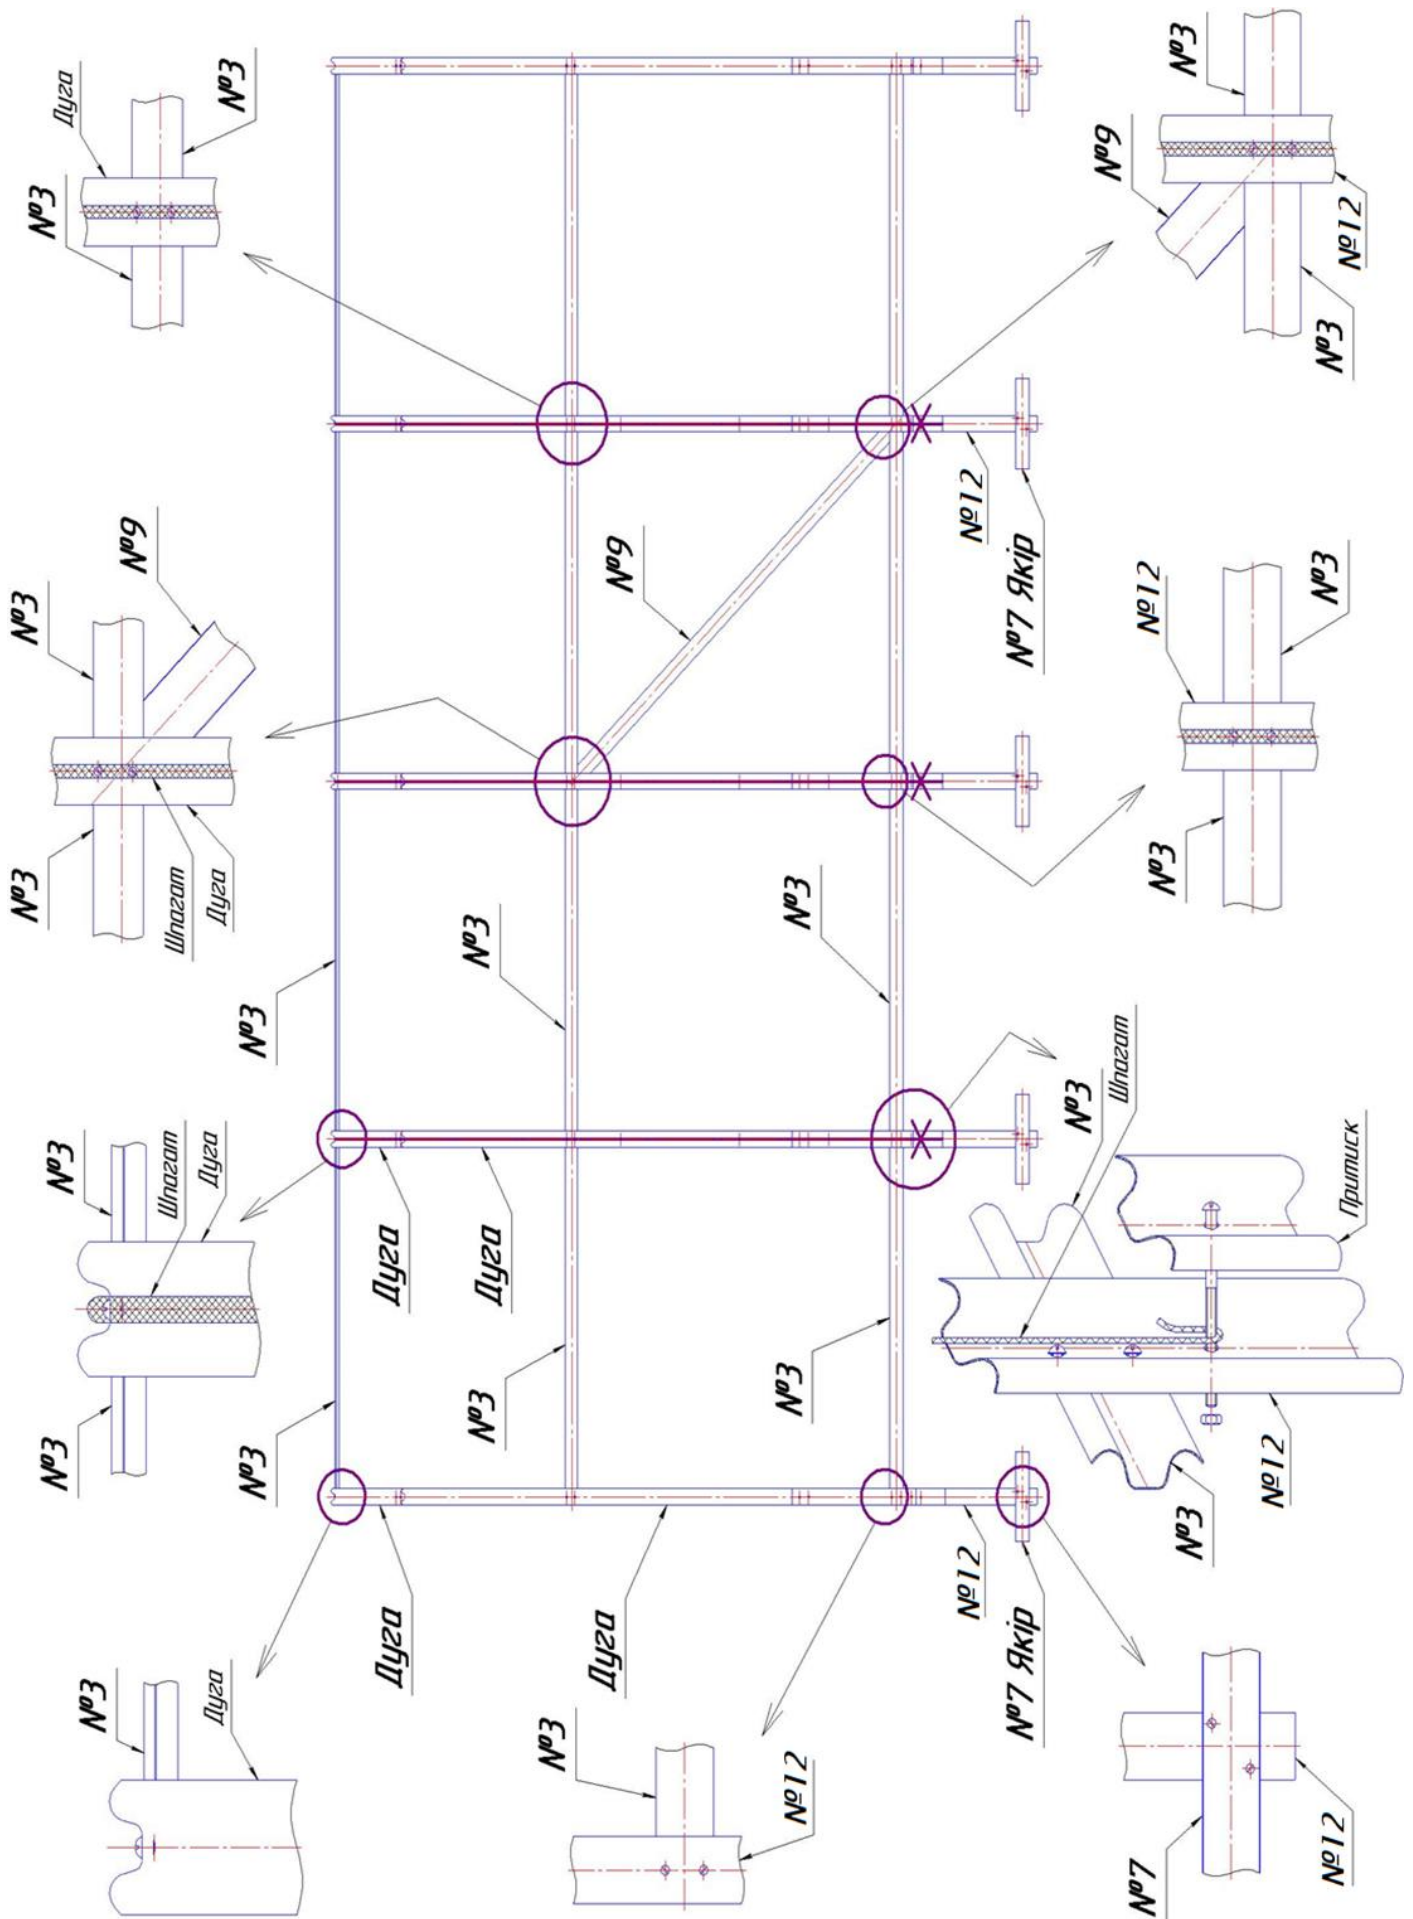


## Етап 4: Кріплення плівки

1. Рівномірно натягніть і ТИМЧАСОВО закріпіть фасадну частину плівки на 8 притисків. Розподіліть притиски так, щоб відстань між ними була однаковою, мал. 1:

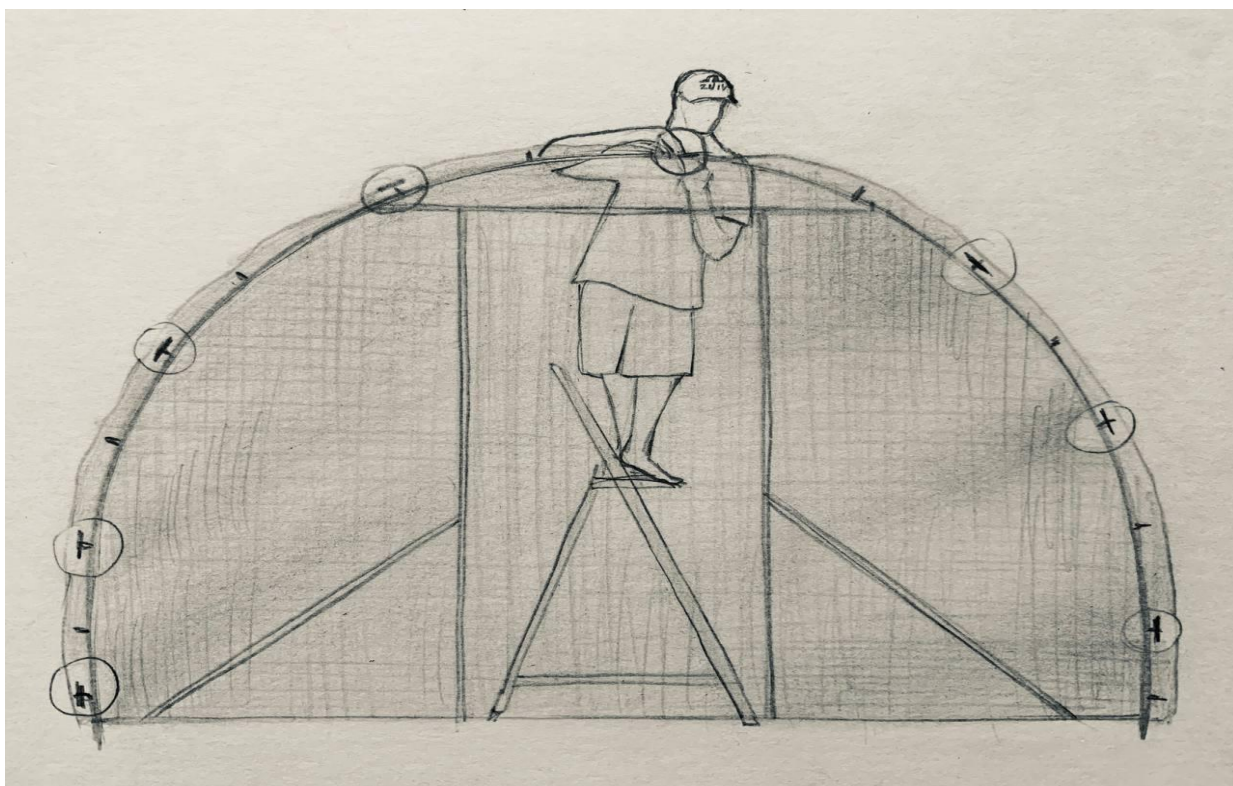

2. Укладіть та вирівняйте верхню плівку по всьому каркасу теплиці. Одночасно розрівнюючи та натягуючи фасадну і верхню плівки, встановіть додаткові притиски у вільні місця (мал.2), притискаючи обидві плівки. Установку притисків рекомендується робити зверху до низу.

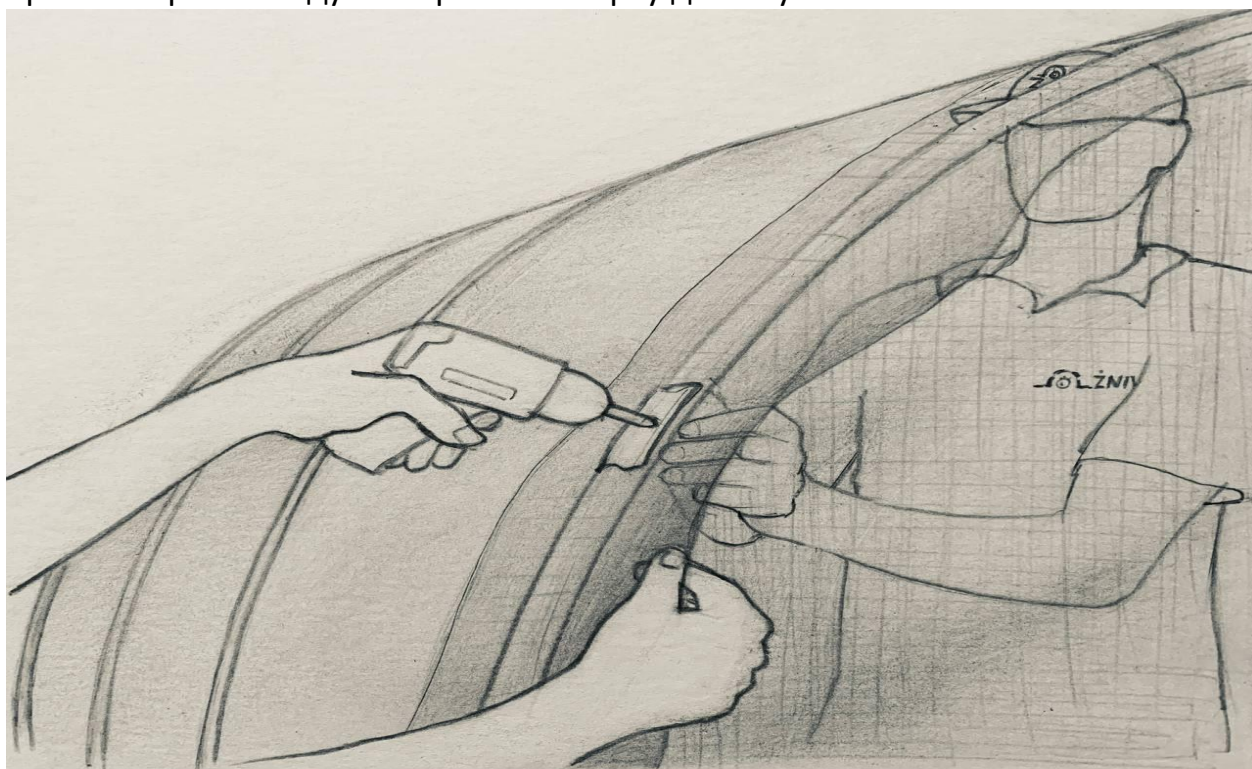

3. Перевстановіть **тимчасово** встановлені прититски, щоб вони зафіксували обидві плівки до основного каркасу.
4. Натягніть по кожній дузі шпагат згідно з інструкцією. Нижні краї плівки присипте ґрунтом.

**Корисні поради:**

1. Ремонт пошкодженої плівки рекомендуємо робити армуючим скотчем.
2. Обробка бітумною мастикою елементів конструкції, які контактують з землею, суттєво збільшить термін її використання.



07400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22

[www.zniva.com.ua](http://www.zniva.com.ua)