



Плівкова теплиця: Zniva Profi

Технічний паспорт

Відеоінструкція

Інструкція зі збирання

Перед початком збирання повністю ознайомтесь з інструкцією, а потім приступайте до роботи. Тут ми зібрали для вас багато корисних рекомендацій.

Технічний паспорт

- Дана теплиця призначена для створення мікроклімату, сприятливого для вирощування різноманітних садово-городніх культур на дачних і присадибних ділянках.
- Площа ґрунту, який покривається - 24 кв.м. Висота вкопаної теплиці – 2,7 м.
- Каркас виготовлений з оцинкованого тепличного профілю. Постачається в розібраному вигляді і збирається за допомогою гвинтів та гайок.
- Теплиця кріпиться в ґрунт.
- В комплект входять всі необхідні елементи для збирання теплиці і кріплення плівки.
- Рекомендовано мати наступний інструмент: шуруповерт, гайковий ключ, лопату, будівельний рівень, шило і драбину.

Гарантійні зобов'язання

1. Підприємство-виробник несе відповідальність за повноту комплектації каркасу теплиці.
2. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту продажу. Гарантія поширюється на будь-які виробничі дефекти і дефекти матеріалу.
3. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані корозією елементів конструкції або надмірним зовнішнім навантаженням.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:

1. Установка теплиці з порушенням рекомендацій інструкції.
2. Порушення правил експлуатації.
3. Використання теплиці не за призначенням.
4. Повені, урагани та інші стихійні лиха.

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції.

Деталювання теплиці

№	Назва деталі	Макет деталі	К-ть отворів	К-ть деталей
Каркас				
1	№61		12 отв.	12 шт.
2	№62		7 отв.	12 шт.
3	№63		14 отв.	12 шт.
4	№64		18 отв.	4 шт.
5	№65		8 отв.	12 шт.
6	№66		6 отв.	12 шт.
7	№67		4 отв.	4 шт.
8	№68		7 отв.	4 шт.
9	№69		15 отв.	2 шт.
10	№70		6 отв.	12 шт.
11	№71		4 отв.	12 шт.
12	№72		4 отв.	6 шт.
13	№73		6 отв.	55 шт.
14	№74		2 отв.	2 шт.
Зв'язуючі елементи				
1	Якір		2 отв.	12 шт.
2	Кут 90°		7 отв.	12 шт.
3	Кут 90°		4 отв.	12 шт.
4	Кут 60°		6 отв.	18 шт.
5	Кут 60°		4 отв.	32 шт.
6	Кут 30°		10 отв.	12 шт.
7	Кут 30°		4 отв.	40 шт.
8	Гвинт М4			650 шт.
9	Гайка М4			750 шт.
10	Притискач плівки		1 отв.	68 шт.

Увага! Кожен елемент каркасу має збоку 1 технологічний отвір, який не враховується в деталюванні.

Правила з експлуатації

1. Перед початком експлуатації, теплиця повинна бути зібрана і встановлена в ґрунт відповідно до інструкції.
2. Теплиця не повинна піддаватися надмірному впливу, який може створити деформацію каркасу або покриття.
3. Теплицю рекомендовано встановлювати на освоєних ділянках, де вітер послаблюється будівлями і деревами. Теплиця розрахована на вітрове навантаження не більше 10 м/с.

Інструкція зі збирання

Вступна частина інструкції

- У деяких деталях залишаються вільні технологічні отвори, які є наслідком однотипності деталей.
- У деяких вузлах теплиці, одним гвинтом можуть скручуватися 3-4 деталі.
- Будьте уважні при збиранні теплиці чітко дотримуючись всіх рекомендацій.
- На початку кожного етапу, розкладайте всі деталі відповідно до схеми на рівній поверхні, не скручуючи їх.
- Гвинт М5 - служить для центрування деталей, відносно одне одному.
- Всі деталі крім кутників та притисків пронумеровані, будьте уважні!
- **УВАГА**, для накриття каркасу плівкою необхідно 2 чоловіки.

Послідовність установки


1. Виконуйте збирання вузлів відповідно до етапів інструкції. Для виключення можливих деформацій на проміжних етапах, збирання окремих елементів рекомендовано здійснювати поклавши їх на землю.
2. Під час встановлення зібраної теплиці в землю, перевірте діагоналі. Вирівняйте каркас шляхом підсипання або поглиблення ямок, щоб поздовжні елементи були прямолінійними, горизонтальними і паралельними між собою, щоб дуги були рівними, а діагоналі сходилися. Загальне осадження теплиці в ґрунт виконується так, щоб нижня дверна поперечина торкалася ґрунту.

Відеоінструкція:




Проскануйте QR код, щоб відкрити детальну відеоінструкцію зі збирання теплиці.

Мал.1 Загальний вигляд каркасу теплиці

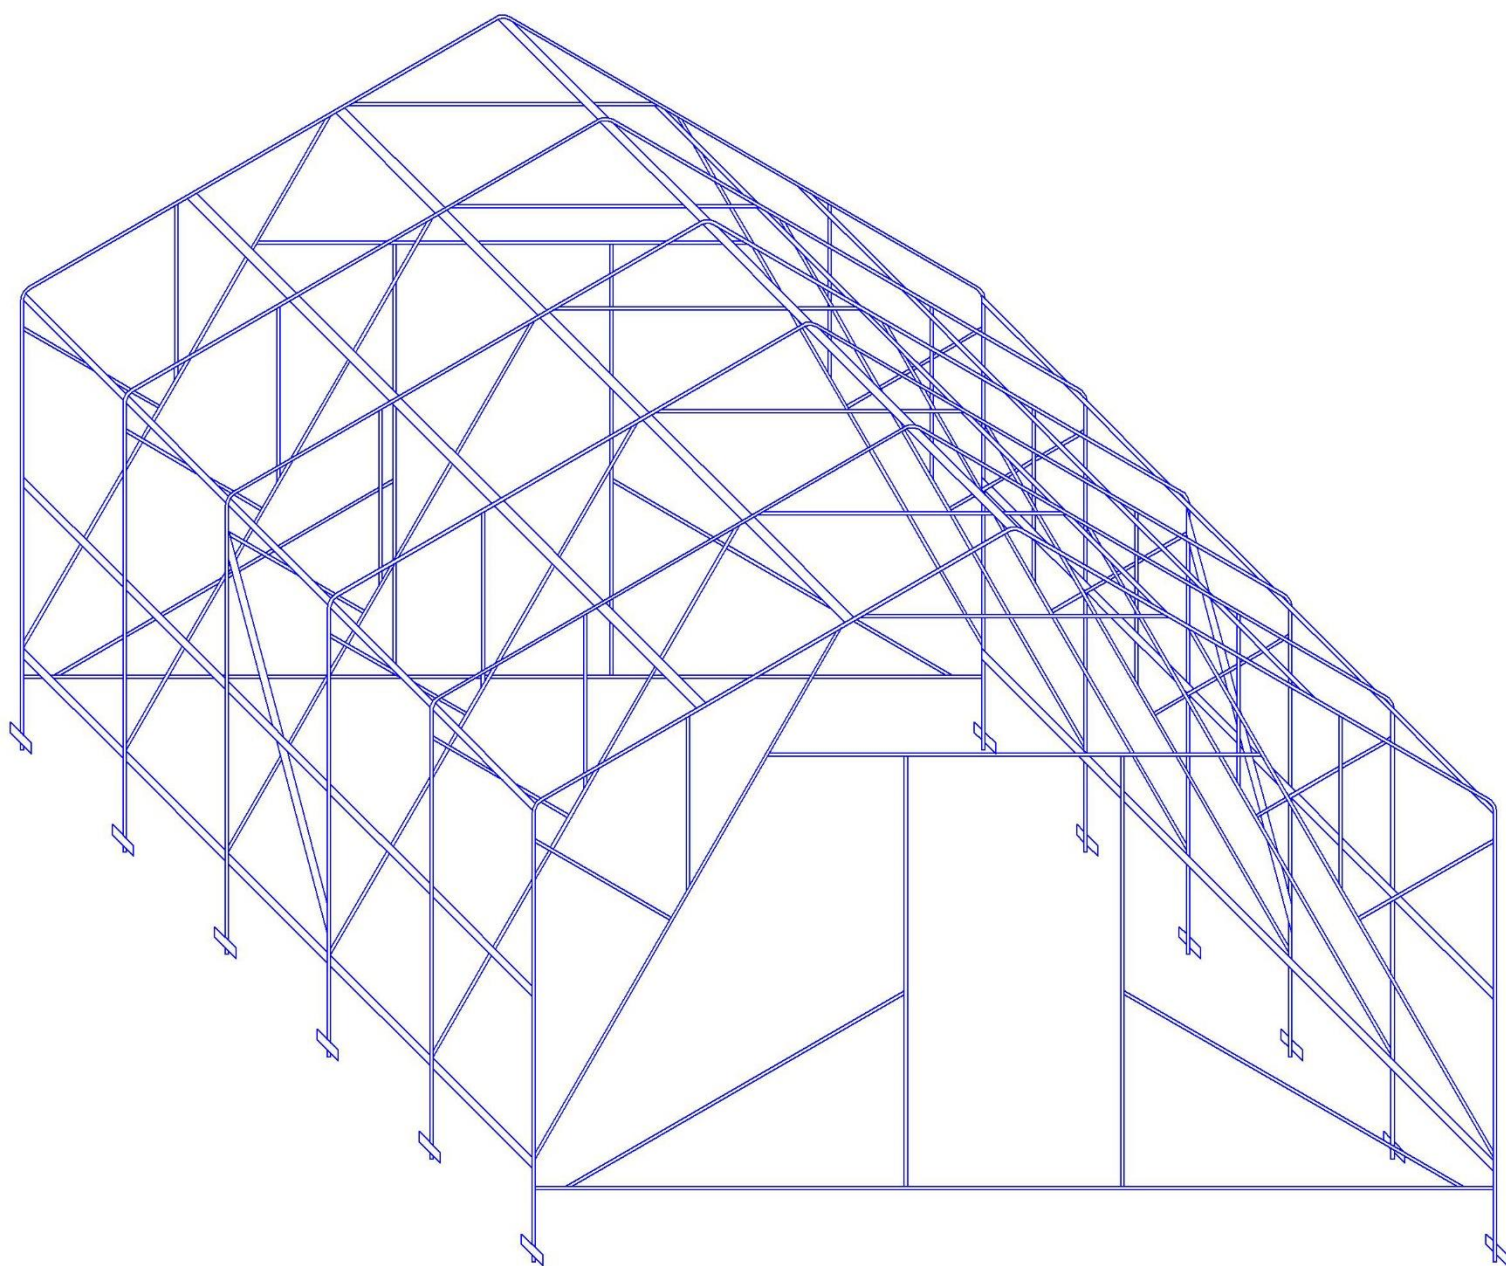


Етап 1: Збирання арок теплиці

1. Викладіть деталі конструкції на горизонтальній поверхні згідно інструкції.
2. З'єднайте деталі гвинтами як показано на малюнку.

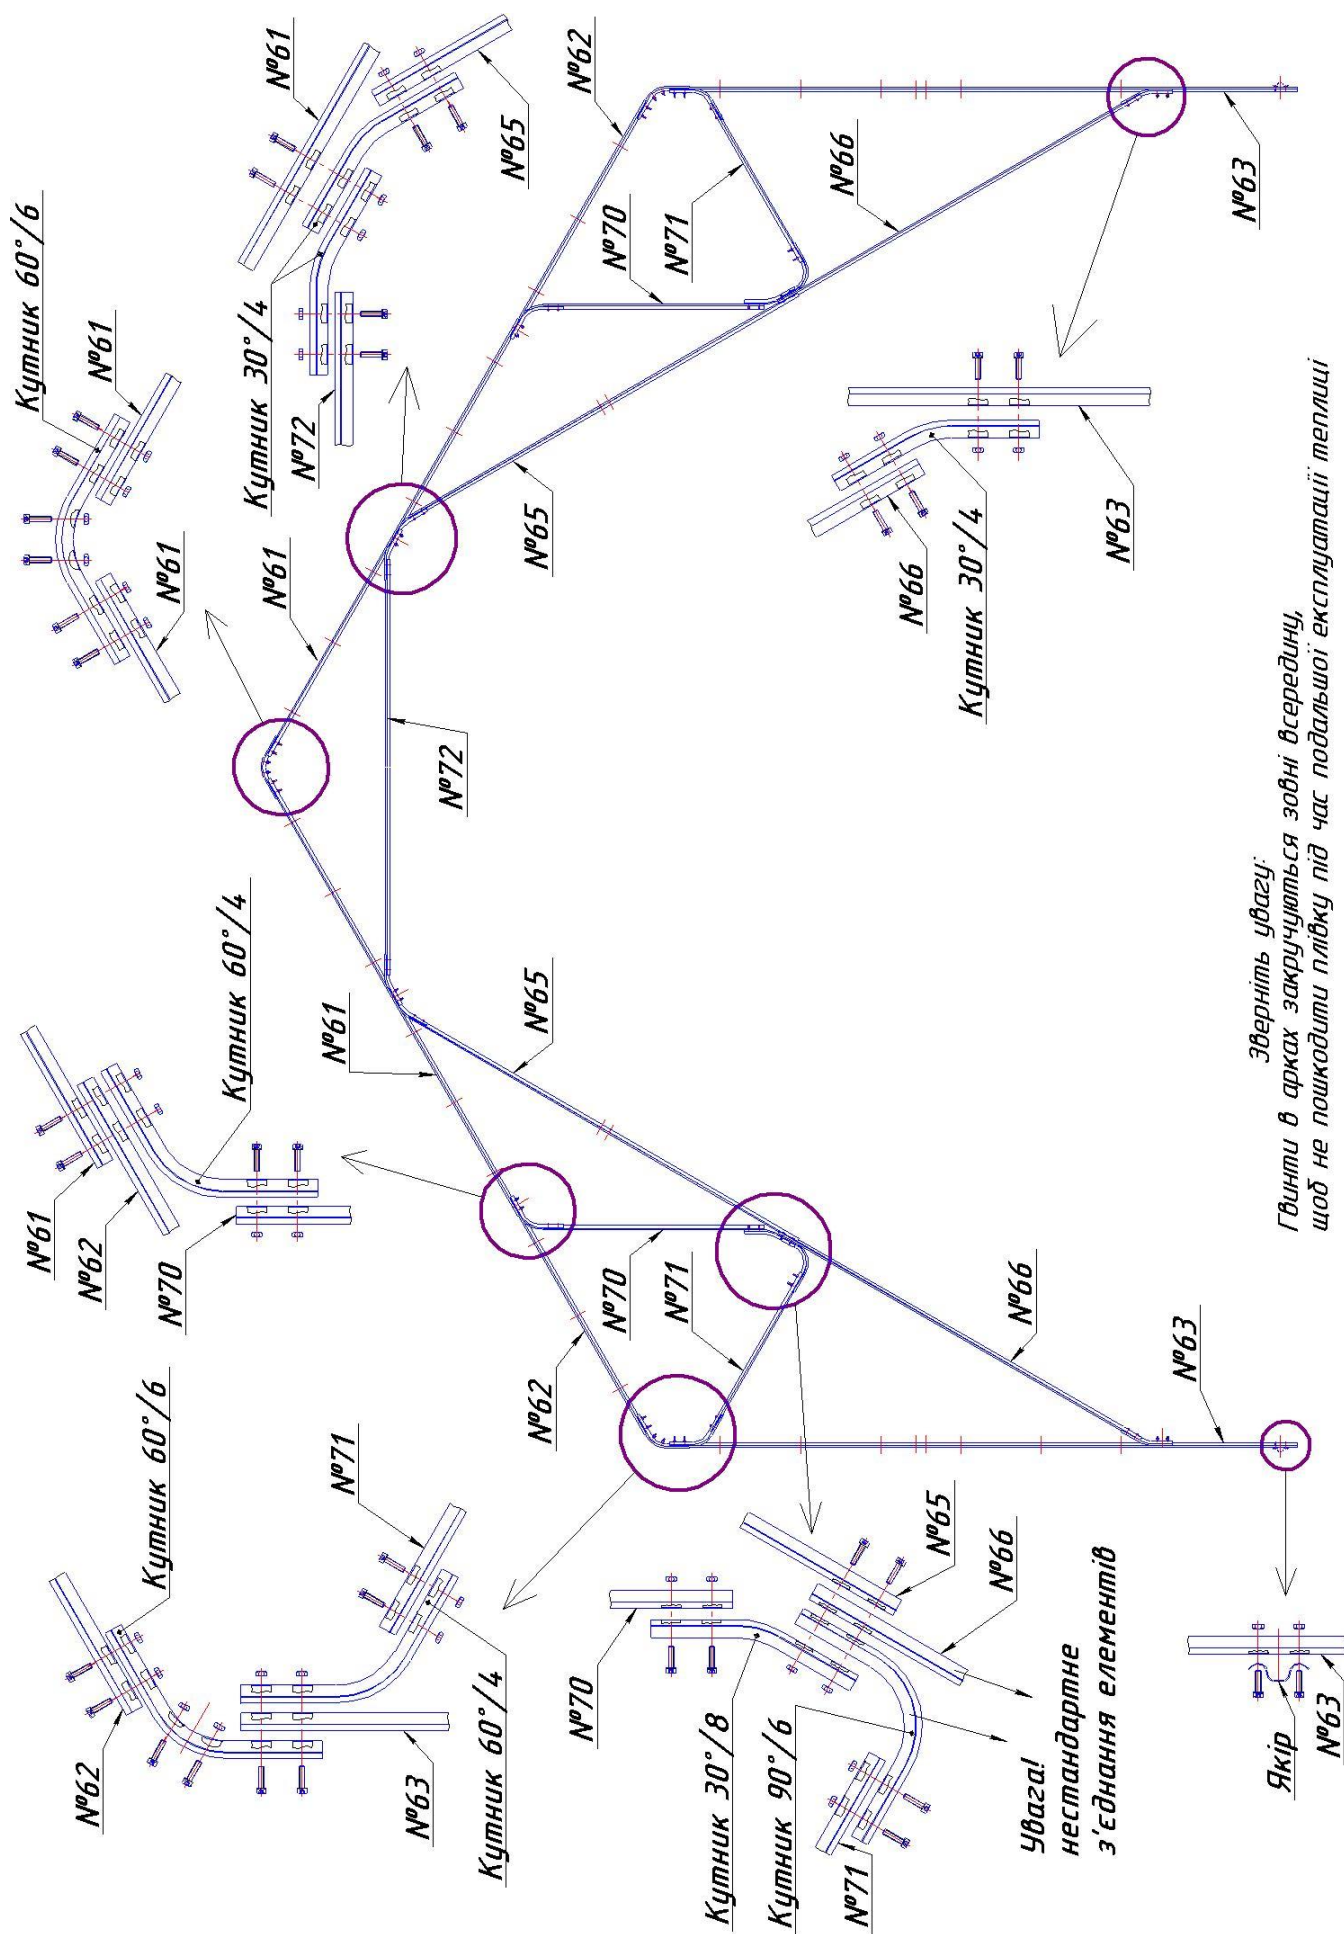


Етап 2: Збирання фасадної частини

1. Покладіть любу зібрану арку на рівну поверхню та приєднайте необхідні деталі згідно інструкції.
2. Теж саме повторіть ще з однією аркою.

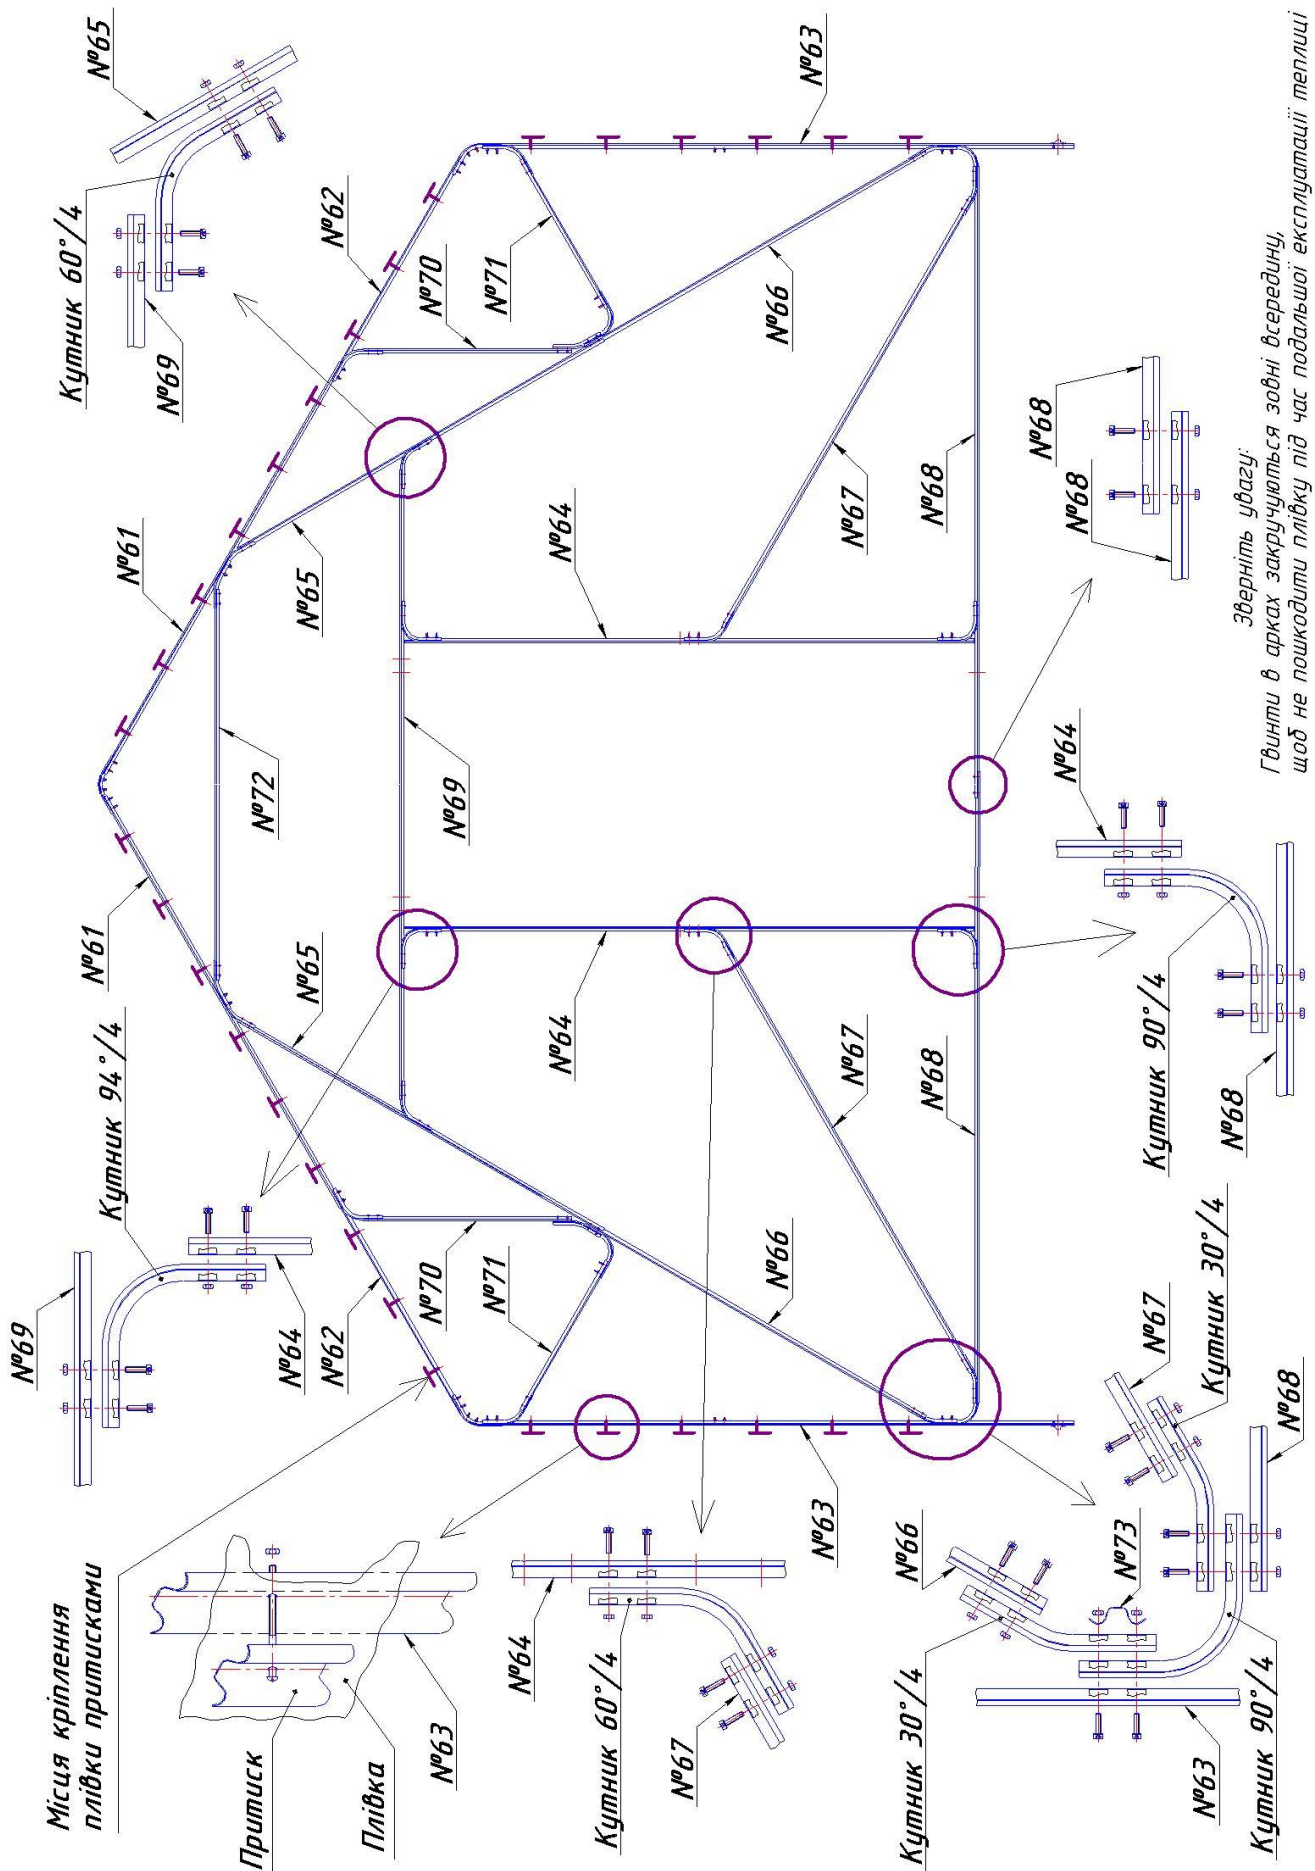


Етап 3: Збирання бокової частини

- **УВАГА!** Для полегшення збирання каркасу в комплекті йде гвинт М5, який виконує функцію центрування деталей. При з'єднанні між собою декількох деталей, в один із отворів стромляємо гвинт М5, тим самим рівняються інші отвори, полегшуючи подальше збирання певного вузла.
- Гвинти закручуються зовні всередину, щоб не пошкодити плівку під час подальшої експлуатації теплиці.
- **УВАГА!** Поздовжні елементи (#73) дозволяється монтувати поверх вже скручених гвинтів додатковими гайками.

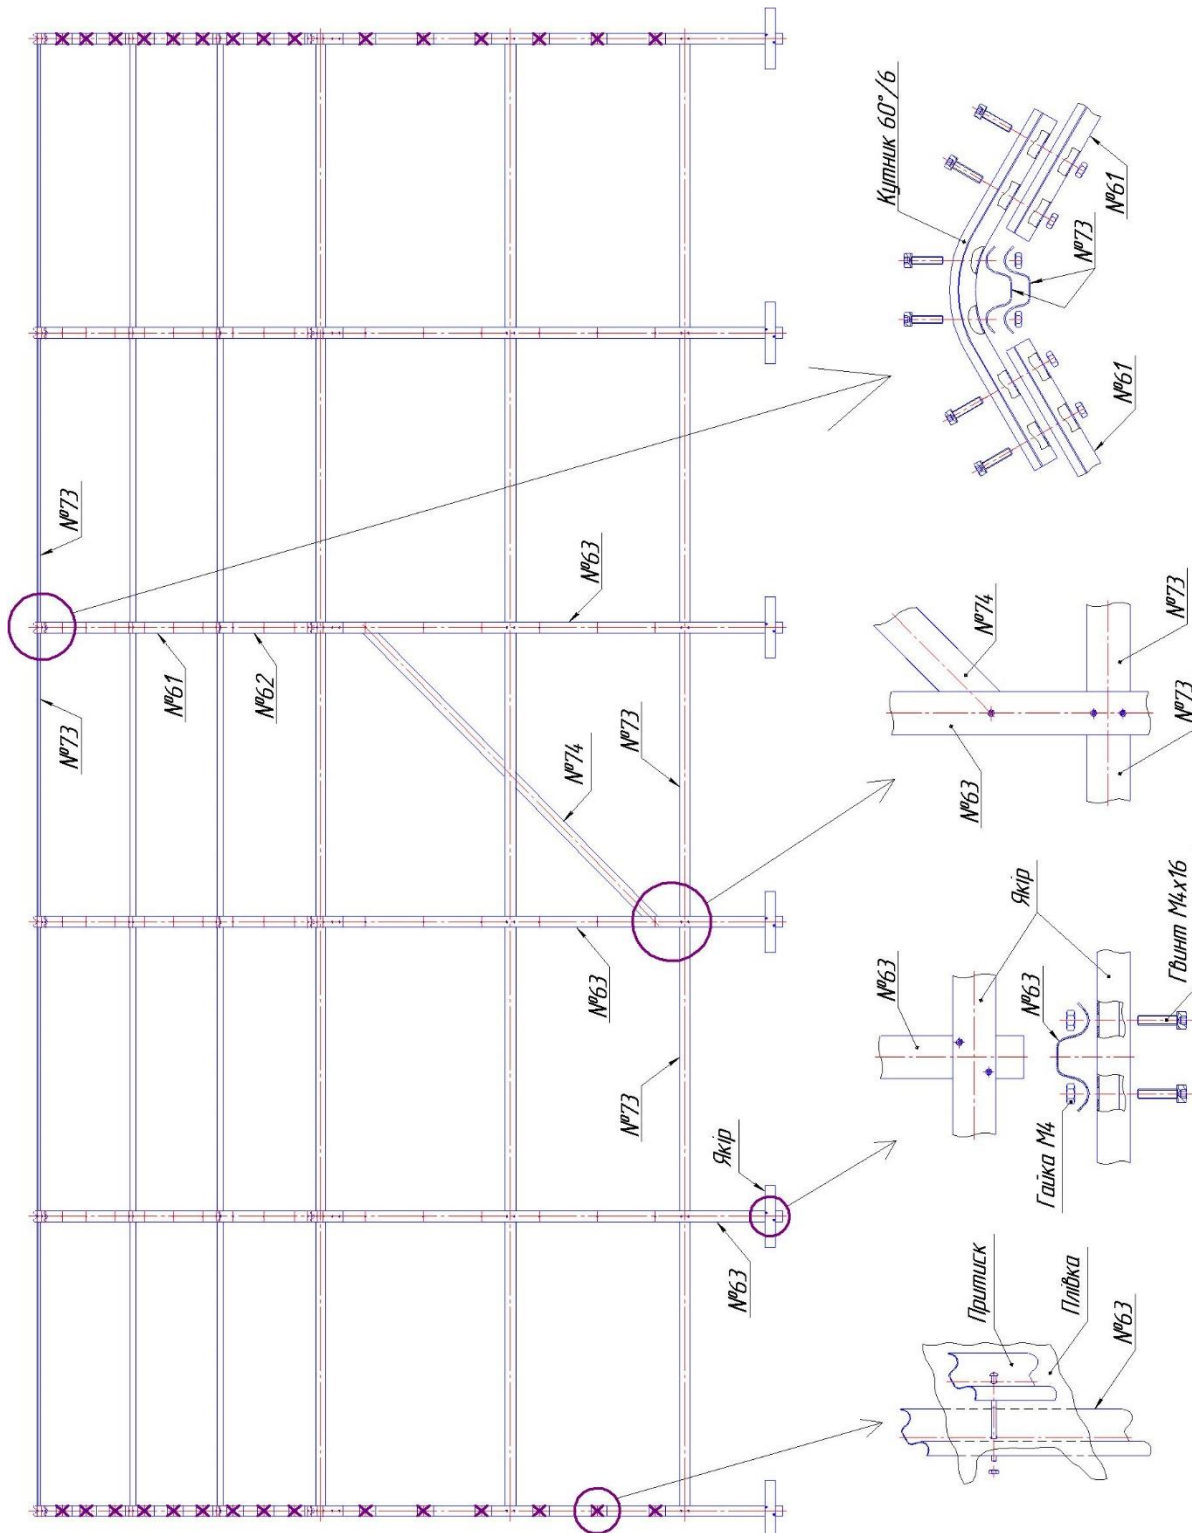

Етап 4 : Кріплення плівки

1. Фасадна плівка має бути з закритими дверима, які повинні спів пасти з дверним отвором каркасу.
2. Вкривання теплиці починаємо з фасадів. Рівно фіксуємо армовану плівку в декількох місцях (зверху, справа та зліва) тимчасовими притисками, які надалі будуть переставлятися між тимчасовими притисками. Лишаємо вільні отвори для притисків якими буде фіксуватись верхня плівка верхньої плівки. (мал.1):

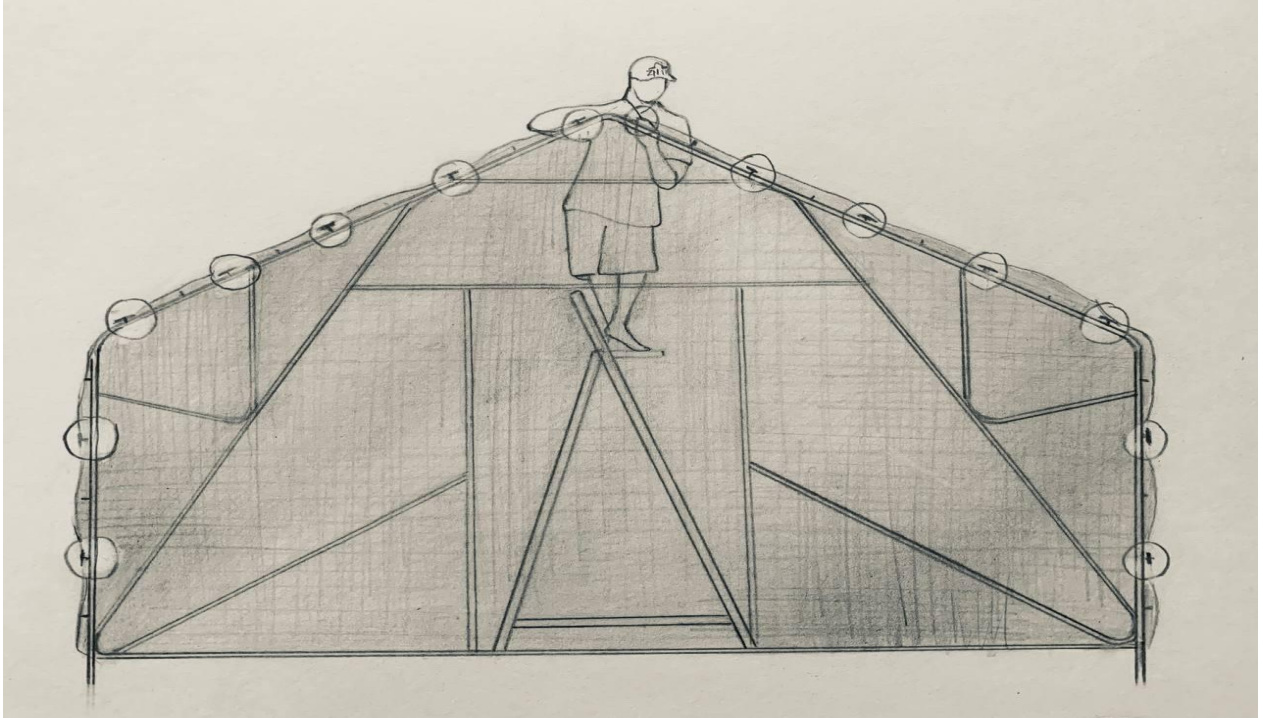

3. Далі накриваємо верх теплиці основною плівкою.
4. Фіксуємо верх плівки до фасадної арки притисками, у вільні отвори для притисків, одночасно верхню і фасадну плівки (мал.2). Після цього повторюємо цю операцію з іншої сторони теплиці. Контролюємо рівномірне на тяжіння основної плівки. Цю операцію потрібно виконувати з верху до низу.



5. Тимчасові притиски які фіксували фасадну плівку потрібно зняти та перевстановити, притиснувши обидві плівки.
6. Бокові притиски внутрішніх арок, які кріплять основну плівку в нижніх частинах арок встановлюємо в останню чергу.

Корисні поради:

1. Ремонт пошкодженої плівки рекомендуємо робити армуючим скотчем.
2. Обробка бітумною мастикою елементів конструкції, які контактують з землею, суттєво збільшить термін її використання.
3. Отвір для кріплення (притисками), на торцевій армуючій плівці, радимо робити шилом, якщо це буде необхідно.



07400, Україна, Бровари, вул. Воїнів-Афганців, 2

Тел.: (096) 556 88 22

Тел.: (073) 556 88 22

www.zniva.com.ua